




BRAGA
ILLUMINAZIONE

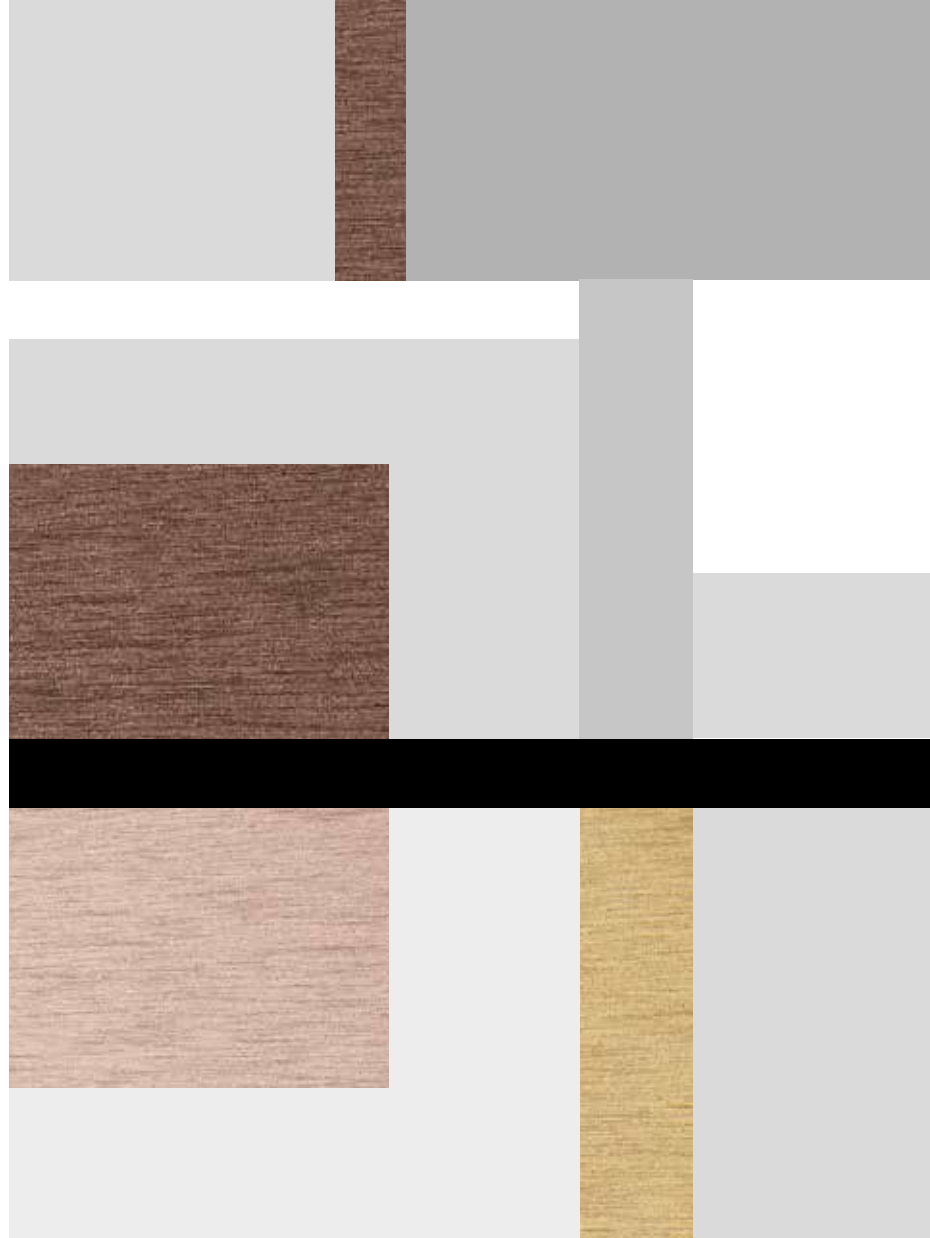

BRAGA
ILLUMINAZIONE


SINCE
1976

Bon Ton_ 310	Pattern_ 334
-	Pianeta_ 374
Candy_ 354	Pico_ 60
Cannula_ 440	-
Charme_ 302	Ray_ 466
Clock_ 264	Reed_ 438
Cristalli_ 322	Rotary_ 378
Cubo_ 352	Round_ 178
-	-
NEW! Diamante_ 26	Scia_ 442
Dune_ 412	NEW! Shield_ 56
-	NEW! Spade_ 52
Eclettica_ 288	Spira_ 170
Eclissi_68	NEW! Stroll_34
UPDATE! Elle_ 220	UPDATE! Syrio_216
-	-
Figure_ 80	Tape_ 456
Flat_ 232	Tile_ 228
-	Time_ 384
Gamma_ 342	NEW! Titano_ 40
Geo_ 420	Traccia_ 468
Geometric_268	Truciolo_ 430
Glass LED_ 360	-
NEW! Glifo_ 10	Up & Down_386
Greka_ 402	-
-	Virgola_ 362
UPDATE! Hug_138	
Inside_190	
-	
Jolie_316	
-	
Keplero 24V_ 474	
-	
Lithos_ 426	
UPDATE! Loop_ 88	
Lumiluna_ 206	
-	
Nets_ 276	
Nuvola_ 364	
-	
Ovally_ 158	

561/S - 412 > 413 + 416 > 419	2121/S - 228 > 231 2121/T - 228 > 231	2149/A - 77 > 79 2149/PL - 76 > 77 2149/S - 78
582/A - 362 > 363	2123/PL - 421 > 425 2123/S - 420 > 423	2150/PL - 396 > 397 2150/S - 386 > 395 2150/T - 400 > 401
583/S - 406 > 407	2125/A - 466 > 467	
2023 - 474 > 475	2127/A - 446 > 448 2127/L - 444 > 445 2127/PL - 442 > 445 + 448 > 450 + 452 > 455 2127/S - 451 > 452	2151/S - 292 > 297
2036/A - 352 > 353		2152/S - 296
2047/A - 472 > 473		2153 - 310 > 315
2051/PL - 326 > 329 2051/S - 330 > 332	2128/S - 118 > 121 2128/TR - 122 > 123	2154/PL - 268 > 271 2154/TR70 - 272 > 273 2154/S - 274 > 275
2052/S - 333 2052/PL - 322 > 325 + 329	2129/A - 136 > 137 2129/PL - 128 > 131 2129/S - 92 > 117 + 132 > 133 2129/T_134 > 135 2129/TR - 124 > 127	2155/A - 278 > 279 2155/PL - 276 > 278 2155/S - 282 > 285 2155/TR - 280 > 281 + 286 > 287
2053/AP - 469 > 471 2053/T - 468 > 469		2156/S_302 > 305
2080/A - 348 > 351 2080/PL - 344 > 347 2080/S - 342 > 343	2130/PL - 176 > 177 2130/S - 170 > 173 2130/TR - 174 > 175	2157/S - 316 > 321
2081/PL - 360 > 361		
2083/A - 433 > 435 2083/L - 434 > 435 2083/T - 430 > 435	2131/S - 178 > 181 2131/TR - 184 > 185	2158/S - 292 > 295 2158/T - 300 > 301
2084/L - 436 > 437 2084/T - 431 > 435	2132/PL - 188 > 189 2132/S - 182 > 183 2132/TR - 186 > 187	2159/S - 138 > 149 + 154 > 155 2159/TR - 150 > 153 + 156 > 157
2087/A - 410 > 411 2087/N - 476 2087/R - 476 2087/S - 402 > 406 + 408 > 409	2133/A - 462 > 465 2133/L - 464 > 465 2133/N - 476 2133/PL - 456 > 465 2133/R - 460 + 476 2133/S - 458 > 459	2160/PL - 264 > 267
2089/A - 222 > 227 2089/PL - 222 > 223 2089/S - 220 > 221 2089/T - 226 > 227	2135/S - 218 > 219	2161/PL - 80 > 83 2162/PL - 84 > 87
2092/A - 370 > 371 2092/L - 372 > 373 2092/PL - 364 > 369	2136/A - 260 > 261 2136/PL - 254 > 257 2136/S - 248 > 251 2136/T - 262 > 263 2136/TR - 252 > 253	2163/S - 158 > 167 2163/TR - 168 > 169
2095/PL - 334 > 339 2095/S - 340 > 341		2164/PL - 60 > 67
2096/T - 438 > 439	2137/AP - 258 > 261 2137/S - 232 > 238 + 242 > 243 2137/TR - 246 > 247	2165/S - 190 > 205
2100/S - 414 > 415	2138/S - 239 > 241 2138/TR - 244 > 245	2166/S - 206 > 215
2102/T - 440 > 441		2167/S - 306 > 307
2103/T - 440 > 441	2140/PL - 68 > 71 2140/S - 72 > 75	2168/A - 22 > 23 2168/PL - 18 > 21 2168/S - 10 > 17 2168/T - 24 > 25
2106/PL - 374 > 377	2143/S - 216 > 217	2169/PL - 88 > 91
2107/A - 384 > 385	2144/S - 288 > 291 + 299	2170/A - 52 > 55
2112/T - 426 > 429	2145/PL - 476	2171/A - 56 > 59
2116/A - 382 > 383 2116/PL - 378 > 381	2146/A - 476 2146/N - 476 2146/R - 476 2146/PL - 476	2172 - 40 > 43
2118/A - 358 > 359 2118/L - 359 2118/PL - 354 > 357	2147 - 476	2173 - 44 > 47
		2174 - 48 > 51
		2175/S - 34 > 39 2176/S - 26 > 29 2176/PL - 30 > 31 2176/TR - 32 > 33

	LAMPADA DA PARETE	LAMPADA DA PLAFONE	LAMPADA DA SOSPENSIONE	LAMPADA DA TERRA	LAMPADA DA TAVOLO	LAMPADA DA INCASSO	TESATE		TESATE	LAMPADA DA INCASSO	LAMPADA DA TAVOLO	LAMPADA DA TERRA	LAMPADA DA SOSPENSIONE	LAMPADA DA PLAFONE	LAMPADA DA PARETE	
	WALL LAMP	CEILING LAMP	SUSPENSION	FLOOR LAMP	TABLE LAMP	RECESSED SPOT	WIRE SYSTEM		WIRE SYSTEM	RECESSED SPOT	TABLE LAMP	FLOOR LAMP	SUSPENSION	CEILING LAMP	WALL LAMP	
	A	PL	S	T	L						L	T	S	PL	A	
NEW! GLIFO 2168 pag. 10																OVALLY 2163 pag. 158
NEW! DIAMANTE 2176 pag. 26																SPIRA 2130 pag. 170
NEW! STROLL 2175 pag. 34																ROUND 2131 - 2132 pag. 178
NEW! TITANO 2172 - 2173 2174 pag. 40																INSIDE 2165 pag. 190
NEW! SPADE 2170 pag. 52																LUMILUNA 2166 pag. 206
NEW! SHIELD 2171 pag. 56																SYRIO UPDATE! 2135 - 2143 pag. 216
PICO 2164 pag. 60																ELLE UPDATE! 2089 pag. 220
ECLISSI 2140 - 2149 pag. 68																TILE 2121 pag. 228
FIGURE 2161 - 2162 pag. 80																FLAT 2136 - 2137 2138 pag. 232
UPDATE! LOOP 2128 - 2129 2134 - 2169 pag. 88																CLOCK 2160 pag. 264
UPDATE! HUG 2159 pag. 138																GEOMETRIC 2154 pag. 268

	LAMPADA DA PARETE	LAMPADA DA PLAFONE	LAMPADA DA SOSPENSIONE	LAMPADA DA TERRA	LAMPADA DA TAVOLO	LAMPADA DA INCASSO	TESATE
	WALL LAMP	CEILING LAMP	SUSPENSION	FLOOR LAMP	TABLE LAMP	RECESSED SPOT	WIRE SYSTEM
	A	PL	S	T	L		
NETS 2155 pag. 276							
ECLETTICA 2144 - 2151 - 2158 pag. 288							
CHARME 2156 pag. 302							
BON TON 2153 pag. 310							
JOLIE 2157 pag. 316							
CRISTALLI 2051 - 2052 pag. 322							
PATTERN 2095 pag. 334							
GAMMA 2080 pag. 342							
CUBO 2036 pag. 352							
CANDY 2118 pag. 354							
GLASS LED 2081 pag. 360							

TESATE	LAMPADA DA INCASSO	LAMPADA DA TAVOLO	LAMPADA DA TERRA	LAMPADA DA SOSPENSIONE	LAMPADA DA PLAFONE	LAMPADA DA PARETE	
WIRE SYSTEM	RECESSED SPOT	TABLE LAMP	FLOOR LAMP	SUSPENSION	CEILING LAMP	WALL LAMP	
		L	T	S	PL	A	
							VIRGOLA 582 pag. 362
							NUVOLA 2092 pag. 364
							PIANETA 2106 pag. 374
							ROTARY 2116 pag. 378
							TIME 2107 pag. 384
							UP & DOWN 2150 pag. 386
							GREKA 2087 - 583 pag. 402
							DUNE 561 - 2100 pag. 412
							LITHOS 2112 pag. 426
							TRUCIOLO 2083 - 2084 pag. 430
							REED 2096 pag. 438



2168/S4-C-33

BRAGA



2168/S2G-C-31

GLIFO


GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

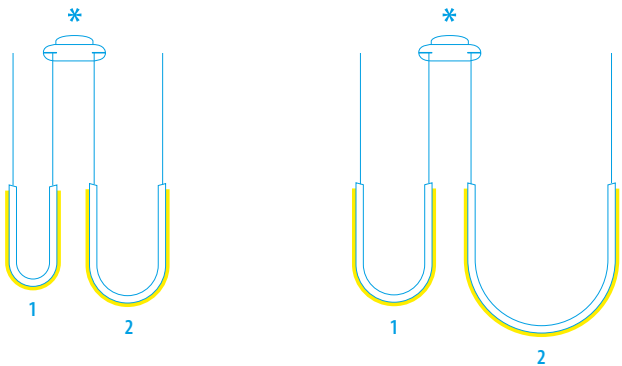

2168/S2P

W 62 - Vac 230
Lm 3.650
1 L 270 mm H 560 mm
2 L 430 mm H 650 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S2G

W 81 - Vac 230
Lm 4.750
1 L 430 mm H 650 mm
2 L 820 mm H 820 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/S2P /S2G	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		C (3.000°K)		<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
		W (4.000°K)		D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black


GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

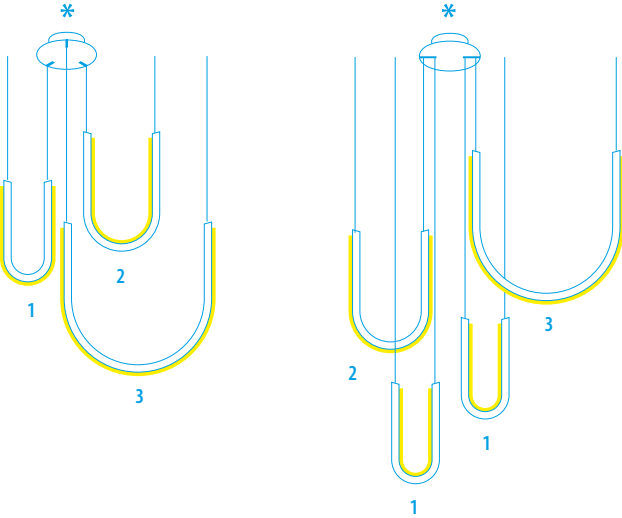

2168/S3

W 109 - Vac 230
Lm 6.400
1 L 270 mm H 560 mm
2 L 430 mm H 650 mm
3 L 820 mm H 820 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S4

W 137 - Vac 230
Lm 8.050
1 L 270 mm H 560 mm
2 L 430 mm H 650 mm
3 L 820 mm H 820 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/S3 /S4	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		C (3.000°K)		<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
		W (4.000°K)		D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black



2168/S6-C-19

BRAGA


GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

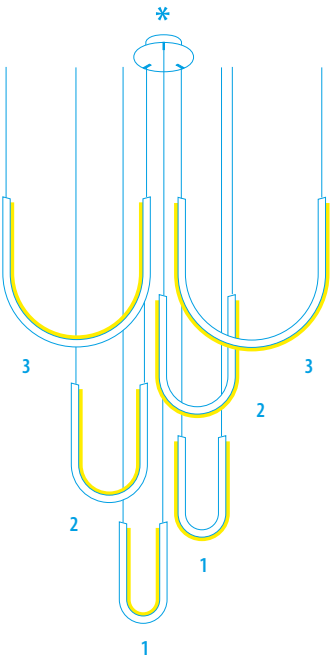

2168/S6

W 218 - Vac 230

Lm 12.800

1 L 270 mm H 560 mm

2 L 430 mm H 650 mm

3 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/S6	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

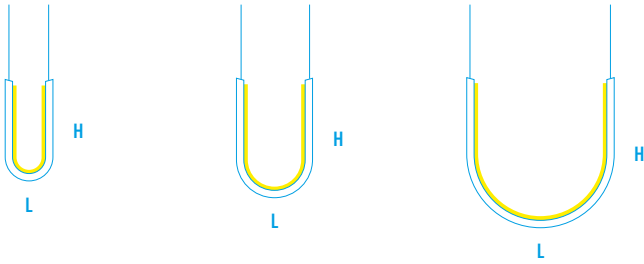

2168/S25A
W 28 - Vdc 24
Lm 1.650
L 270 mm
H 560 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S40A
W 34 - Vdc 24
Lm 2.000
L 430 mm
H 650 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S80A
W 47 - Vdc 24
Lm 2.750
L 820 mm
H 820 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

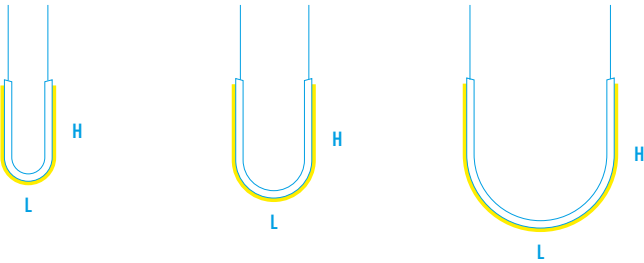



2168/S25B
W 28 - Vdc 24
Lm 1.650
L 270 mm
H 560 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S40B
W 34 - Vdc 24
Lm 2.000
L 430 mm
H 650 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168/S80B
W 47 - Vdc 24
Lm 2.750
L 820 mm
H 820 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2168	/SP25A /SP25B /SP40A /SP40B /SP80A /SP80B	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

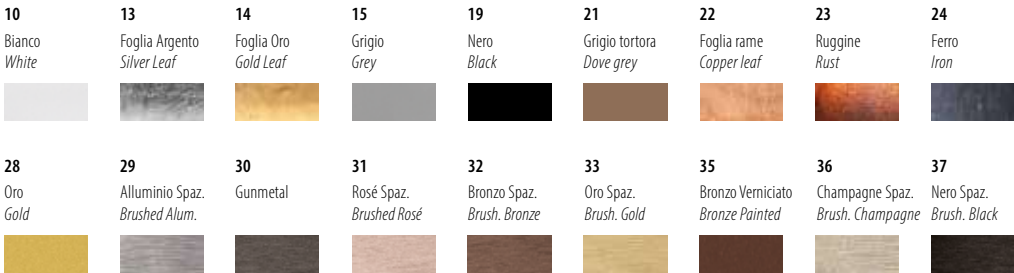

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

GLIFO


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

ROSONI DECENTRATI / DECENTRALIZED CANOPIES




2168/RO
Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
W 150 - Vac 230
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm




2168/R1
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
W 75 - Vac 230
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm


ROSONI CENTRALI / CENTRAL CANOPIES




2168/R2
Rosone con Alimentatore 150W
per 2 lampade
Base whit Power Supply 150W
for 2 lamps
W 150 - Vac 230
H 45 mm
L 360 mm + 145 mm



2168/R3
Rosone con Alimentatore 150W
per 3 lampade
Base whit Power Supply 150W
for 3 lamps
W 150 - Vac 230
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2168/R4
Rosone con Alimentatore 200W
per 4 lampade
Base whit Power Supply 200W
for 4 lamps
W 200 - Vac 230
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm




2168/R6
Rosone con Alimentatore 240W
per 6 lampade
Base whit Power Supply 240W
for 6 lamps
W 240 - Vac 230
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2168	/RO /R1 /R2 /R3 /R4 /R6	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR



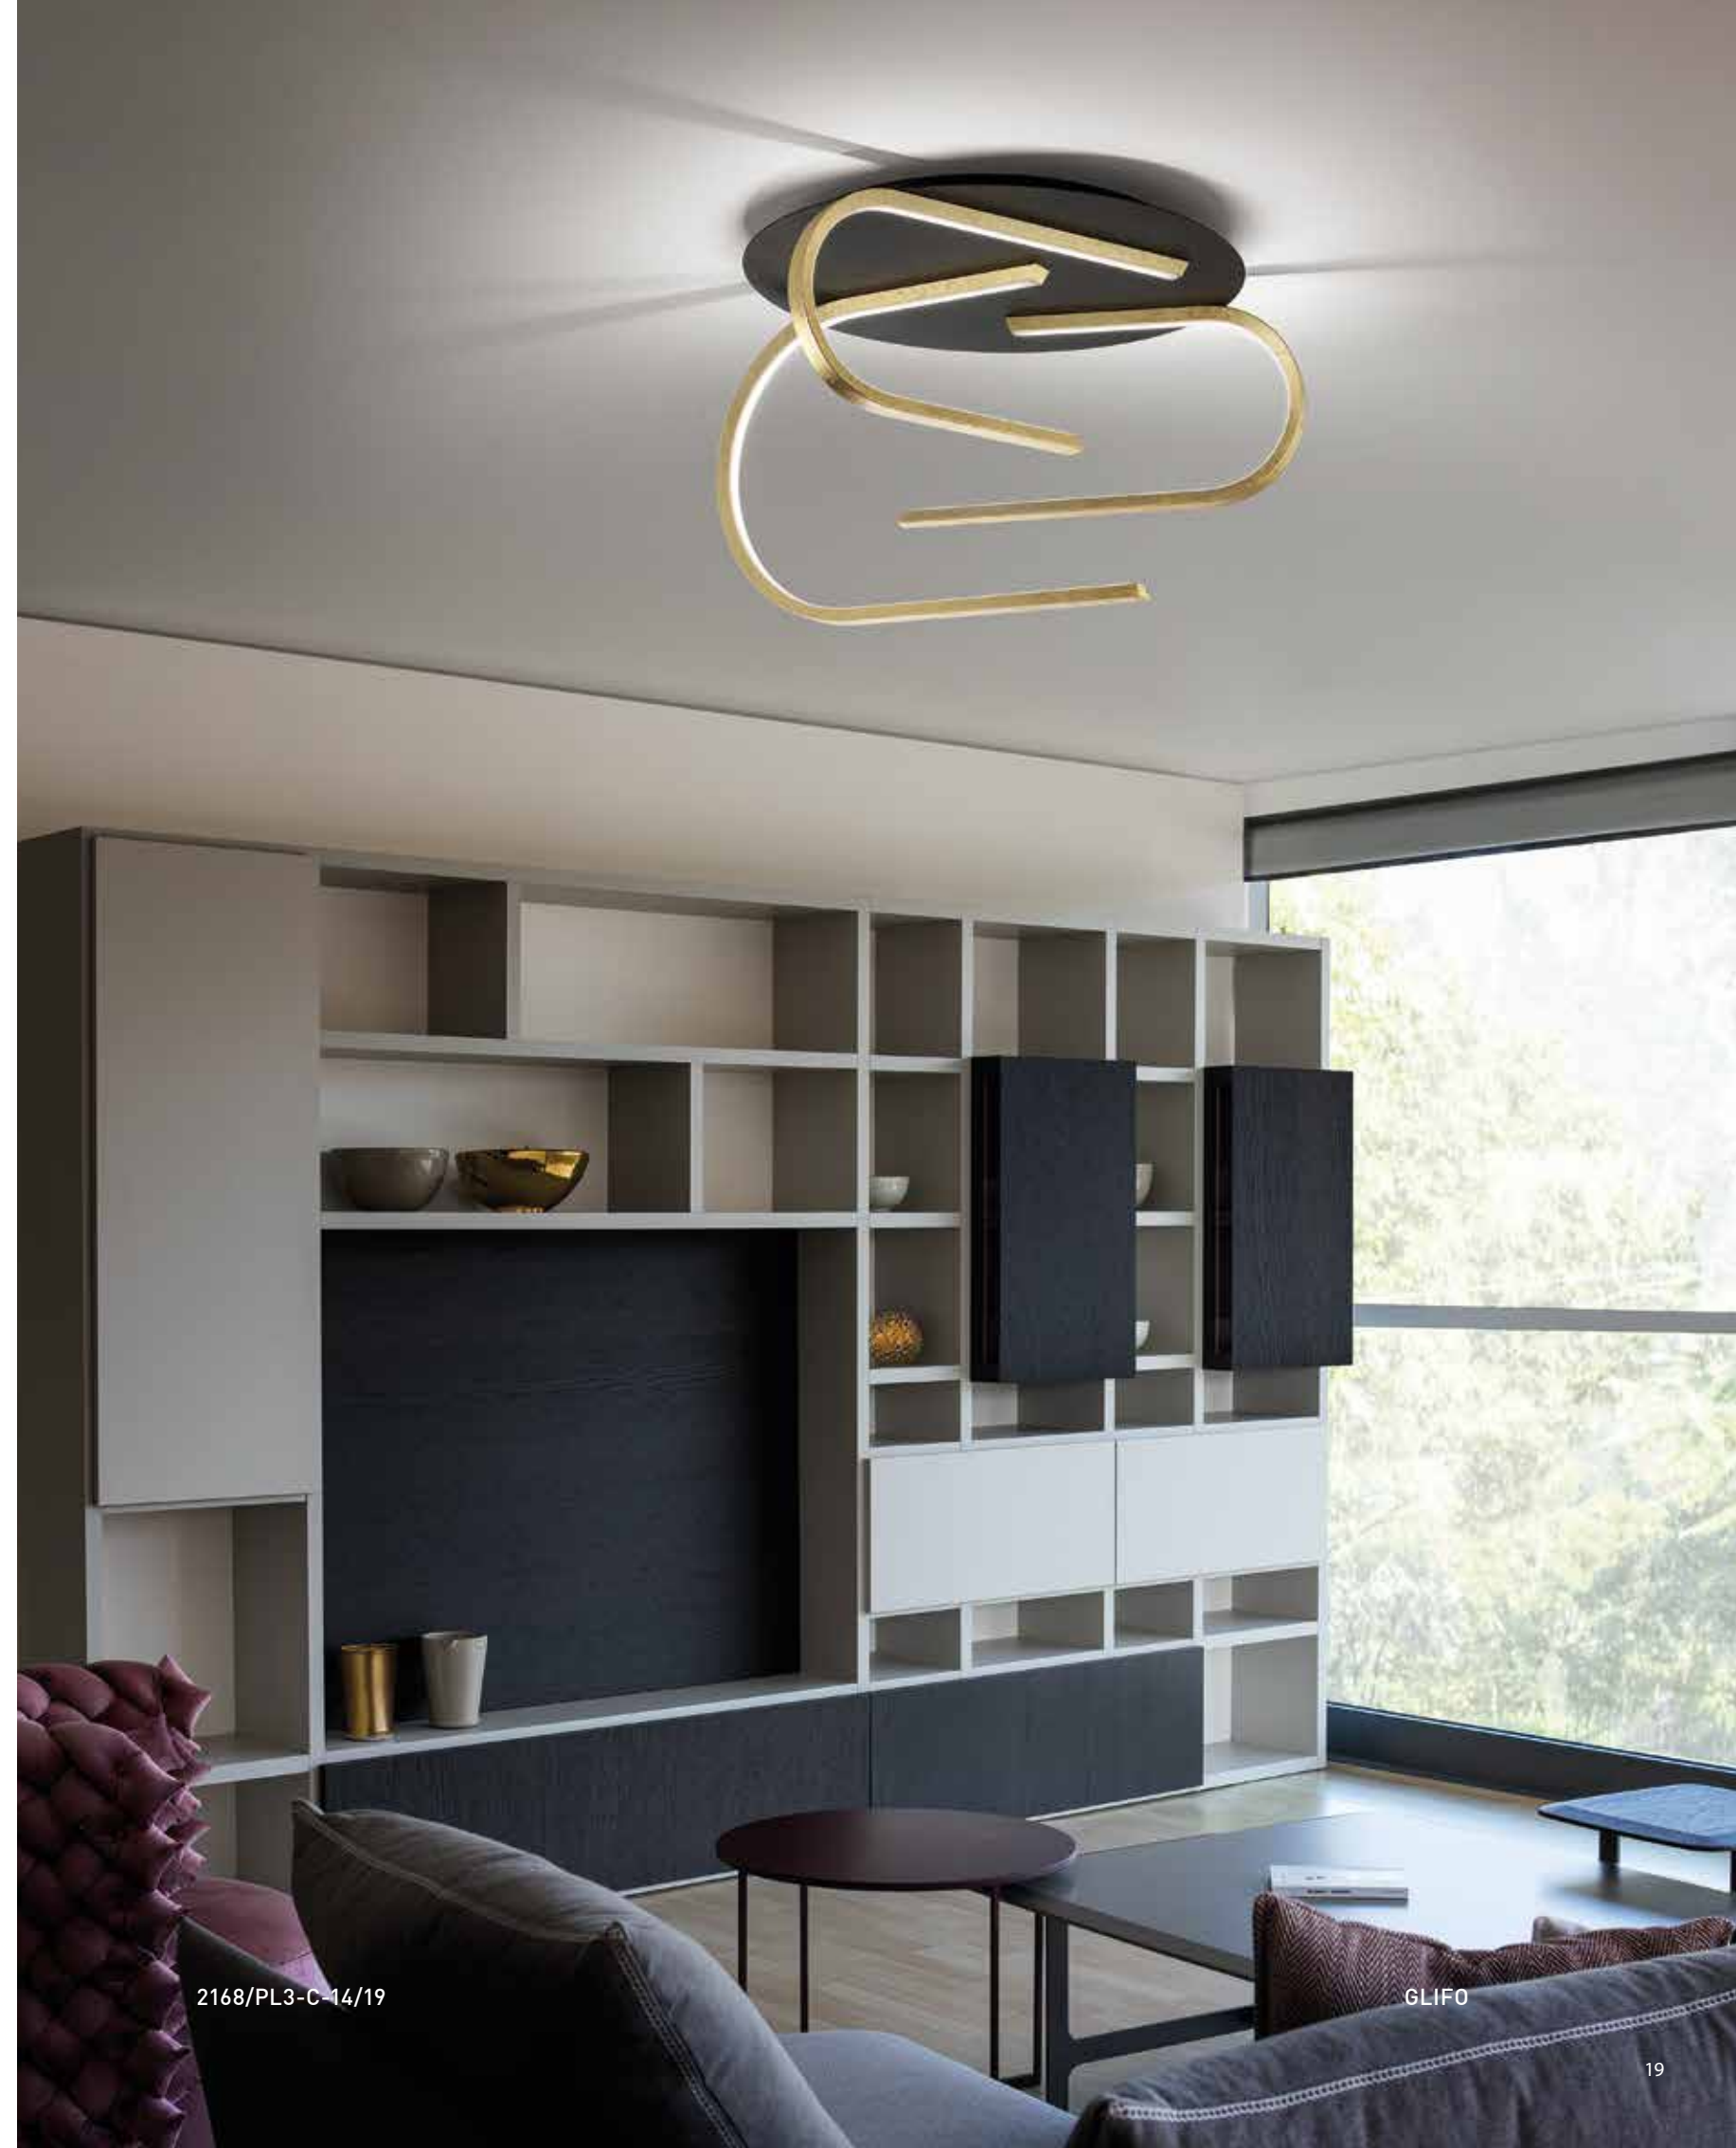



2168/PL2-C-24/13


BRAGA

GLIFO

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2168/PL2

W 55 - Vac 230
Lm 3.200
BASE Ø 600 mm
H 470 mm



2168/PL3

W 80 - Vac 230
Lm 4.700
BASE Ø 650 mm
H 470 mm



2168/PL4

W 110 - Vac 230
Lm 6.400
BASE Ø 800 mm
H 470 mm

2168	/PL2 /PL3 /PL4	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	(ON/OFF Standard)
					DIMMERABILE / DIMMABLE
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE BASE / BASE COLOR

Su richiesta altre finiture no spazzolare
Other finishes on request no brushed


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf
19 Nero Black	22 Foglia rame Copper leaf	

GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

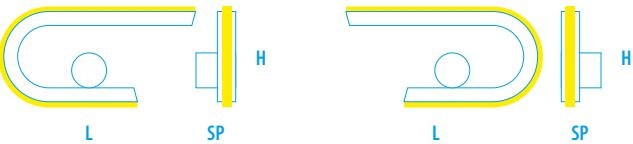

2168/AS


W 23 - Vac 230

Lm 1.350

L 560 mm

H 270 mm

SP 73 mm



2168/AD

W 23 - Vac 230

Lm 1.350

L 560 mm

H 270 mm

SP 73 mm

2168	/AD /AS	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE APPLIQUE WALL LAMP BASE COLOR	(ON/OFF Standard)
					DIMMERABILE / DIMMABLE
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
Disponibile dal 09/2025
Available from 09/2025

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE BASE APPLIQUE / WALL LAMP BASE COLOR

Su richiesta altre finiture no spazzolate
Other finishes on request no brushed

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf
19 Nero Black	22 Foglia rame Copper leaf	




2168/AS-C-21/10

GLIFO

GLIFO

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

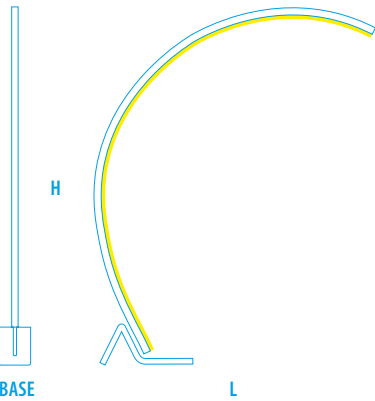

2168/T
W 38 - Vac 230
Lm 2.250
L 1.600 mm
H 2.160 mm
BASE L 500 x 180 mm

2168	/T	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR	COLORE BASE LAMPADA FLOOR LAMP BASE COLOR	STANDARD CON DIMMER WITH DIMMER
------	----	---	---------------------------------	--	---------------------------------------

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE BASE LAMPADA
FLOOR LAMP BASE COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black
21 Grigio tortora Dove grey	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted



2168/T-C-19/19

GLIFO



2176/S110-2-C-10/22

BRAGA



2176/S110-2-C-30/36

DIAMANTE

DIAMANTE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone Opalino

Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2176/S75-1


W 50 - Vdc 24

Lm 3.000

H 40 mm

L 700 x 770 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm



2176/S75-2


W 100 - Vdc 24

Lm 6.000

H 40 mm

L 700 x 770 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

2176	/S75-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S75-2			

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R1-150 /R220-150			

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

DIAMANTE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone Opalino

Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2176/S110-1


W 75 - Vdc 24

Lm 4.500

H 40 mm

L 1.120 x 1.000 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm



2176/S110-2


W 150 - Vdc 24

Lm 9.000

H 40 mm

L 1.120 x 1.000 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

2176	/S110-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S110-2			

2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R1-200 /R260-200			

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



DIAMANTE

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

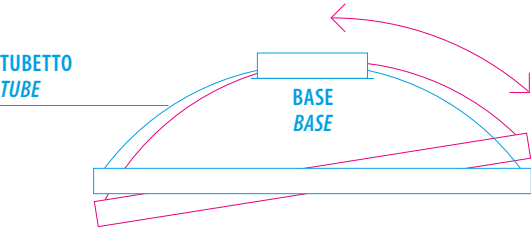

2176/PL75

W 100 - Vac 230

Lm 6.000

H 250 mm

L 700 x 770 mm

Base Ø 280 + Ø 260 mm

COLORE BASE E TUBETTO / BASE AND TUBE COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black
21 Grigio tortora Dove grey	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

2176	/PL75	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	COLORE BASE E TUBETTO BASE AND TUBE COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	-------	---	---	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2176/PL75-C-15

DIAMANTE




DIAMANTE


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone




2176/TR75
W 50 - Vdc 24
Lm 3.000
H 40 mm
L 700 x 770 mm



2176/TR110
W 75 - Vdc 24
Lm 4.500
H 40 mm
L 1.000 x 1.120 mm




2133/R
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm



2129/R220-0-100
Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 30 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75
AL. 100-24
W 100

2176	/TR75 /TR110	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	-----------------	---	--	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133 2129	/R /R220-0-100		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
--------------	-------------------	--	--	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24 AL. 100-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------------------	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2175/S180-2-C-19/19

BRAGA



2175/S139-2-C-37/14

STROLL

STROLL


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA MISURE CUSTOM
ON REQUEST CUSTOM SIZES




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2175/S180-1

W 100 - Vdc 24
Lm 6.000
H 40 mm
L 1.800 x 850 mm


L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-150


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-150


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2175/S180-2

W 200 - Vdc 24
Lm 12.000
H 40 mm
L 1.800 x 850 mm


L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R0-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

O/OR



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2175	/S180-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S180-2				

2129	/R1-150 /R260-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R0-240 /R260-240			

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

STROLL


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA MISURE CUSTOM
ON REQUEST CUSTOM SIZES




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2175/S139-1

W 75 - Vdc 24
Lm 4.500
H 40 mm
L 1.400 x 600 mm


L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100


Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-100


Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2175/S139-2

W 150 - Vdc 24
Lm 9.200
H 40 mm
L 1.400 x 600 mm


L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2175	/S139-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S139-2				


2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R1-200 /R260-200			

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

STROLL

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm



2129/R2
Rosone decentrato per 2 lampade /
Decentralized canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ON/OFF

- AL 100-24 (S139-1)
- AL 150-24 (S180-1)
- AL 200-24 (S139-2)
- AL 240-24 (S180-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 100-24 (S139-1)
- AL 150-24 (S180-1)
- AL 200-24 (S139-2)
- AL 300-24 (S180-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 100-24 (S139-1)
- AL 150-24 (S180-1)
- AL 200-24 (S139-2)
- AL 240-24 (S180-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 100-24 (S139-1)
- AL 150-24 (S180-1)
- AL 200-24 (S139-2)
- AL 240-24 (S180-2)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2175/S180-2-C-32/14 + 2175-S139-2-C-32/14

STROLL



3 2172/3-C-30 + 2172/R3-10

BRAGA



2172/1-C-24/13 + 2172/R1-10

TITANO


TITANO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2172/1

W 11 - mA 350
Lm 1.300
Ø 200 mm
H 190 mm
L CAVI / CABLES
Min 500 mm
Max 2.400 mm



2172/2

W 11 - mA 350
Lm 1.300
Ø 180 mm
H 140 mm
L CAVI / CABLES
Min 500 mm
Max 2.400 mm



2172/3

W 11 - mA 350
Lm 1.300
Ø 140 mm
H 180 mm
L CAVI / CABLES
Min 500 mm
Max 2.400 mm



2172/4

W 4 - mA 200
Lm 450
Ø 40 mm
H 350 mm
L CAVI / CABLES
Min 500 mm
Max 2.400 mm


2172	/1 /2 /3 /4	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	----------------------	---	--	--

ROSONE CON CARRUCOLA E ALIMENTATORE / CANOPY WITH LIFT AND POWER SUPPLY




2172/R1

Ø 95 mm
H 75 mm



2172/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2172/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

2172	/R1 /R2 /R3		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D1 (PUSH) D3 (DALI 2) D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
------	-------------------	--	------------------------------------	--

TITANO



MONOCOLORE / SINGLE COLOUR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	28 Oro Gold
29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

BICOLORE / TWO-TONE

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



N°2 2173/2-M-32/14 + 2173/R2-10

BRAGA



N°3 2173/5-C-33 + N°3 2173/R1-33

TITANO


TITANO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2173/1

W 11 - mA 350
Lm 1.300
Ø 200 mm
H 190 mm
L CAVI / CABLES
2.000 mm



2173/2

W 11 - mA 350
Lm 1.300
Ø 180 mm
H 140 mm
L CAVI / CABLES
2.000 mm



2173/3

W 11 - mA 350
Lm 1.300
Ø 140 mm
H 180 mm
L CAVI / CABLES
2.000 mm



2173/4

W 4 - mA 200
Lm 450
Ø 40 mm
H 350 mm
L CAVI / CABLES
2.000 mm



2173/5

W 4 - mA 200
Lm 450
Ø 40 mm
H 500 mm
L CAVI / CABLES
2.000 mm

2173	/1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/2				
	/3				
	/4				
	/5				

ROSONE CON ALIMENTATORE / CANOPY WITH POWER SUPPLY



2173/R190

Ø 220 mm + Ø 190 mm
H 30 mm




2173/R1

Ø 95 mm
H 75 mm




2173/R60

Ø 60 mm
H 120 mm



2173/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2173/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

2173	/R190	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D1 (PUSH) D3 (DALI 2) D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/R1		
	/R2		
	/R3		
	/R60		

TITANO



MONOCOLORE / SINGLE COLOUR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	28 Oro Gold
29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

BICOLORE / TWO-TONE

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2174/1-31 + 2174/2-31 + 2174/3-31 + 2146/R6-10 + N°6 2129/N-10

BRAGA



2146/PL7-10 + N°4 2174/4-10 + N°3 2174/3-10

TITANO


TITANO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2174/1

1 x E27
Vac 230
Ø 200 mm
H 190 mm


L CAVI / CABLES
2.000 mm



2174/2

1 x E27
Vac 230
Ø 180 mm
H 140 mm

L CAVI / CABLES
2.000 mm



2174/3

1 x E27
Vac 230
Ø 140 mm
H 180 mm


L CAVI / CABLES
2.000 mm



2174/4

1 x GU10 Ø35
Vac 230
Ø 40 mm
H 350 mm

L CAVI / CABLES
2.000 mm



2174/5

1 x GU10 Ø35
Vac 230
Ø 40 mm
H 500 mm

L CAVI / CABLES
2.000 mm


2174	/1		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/2				
	/3				
	/4				
	/5				



2146/R6


Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6




2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm




2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm



2147/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2147/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

2146	/R6	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
2147	/R2 /R3		
2174	/R1 /R60		

TITANO



MONOCOLORE / SINGLE COLOUR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	28 Oro Gold
29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

BICOLORE / TWO-TONE

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2170/A156-C-36

BRAGA



2170/A38-C-13

SPADE




BRAGA

SPADE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2170/A26

W 10 - **Vac** 230
Lm 1.200
L 260 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170	/A26	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
		C (3.000°K)		
		W (4.000°K)		

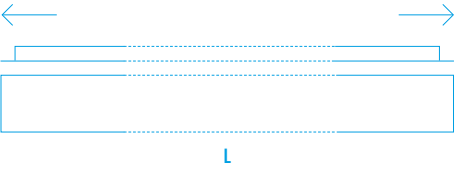

2170/A38

W 17 - **Vac** 230
Lm 2.100
L 380 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A59

W 29 - **Vac** 230
Lm 3.600
L 590 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A88

W 46 - **Vac** 230
Lm 5.700
L 880 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A118

W 63 - **Vac** 230
Lm 7.800
L 1.180 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A156

W 84 - **Vac** 230
Lm 10.500
L 1.560 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170	/A38 /A59 /A88 /A118 /A156	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco <i>White</i>	13 Foglia Argento <i>Silver Leaf</i>	14 Foglia Oro <i>Gold Leaf</i>	15 Grigio <i>Grey</i>	19 Nero <i>Black</i>	21 Grigio tortora <i>Dove grey</i>	22 Foglia rame <i>Copper leaf</i>	23 Ruggine <i>Rust</i>	24 Ferro <i>Iron</i>	27 Ossidato <i>Oxydized</i>
28 Oro <i>Gold</i>	29 Alluminio Spaz. <i>Brushed Alum.</i>	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. <i>Brushed Rosé</i>	32 Bronzo Spaz. <i>Brush. Bronze</i>	33 Oro Spaz. <i>Brush. Gold</i>	35 Bronzo Verniciato <i>Bronze Painted</i>	36 Champagne Spaz. <i>Brush. Champ.</i>	37 Nero Spaz. <i>Brush. Black</i>	




2171/A30-C-30

BRAGA



2171/A110-C-10

SHIELD

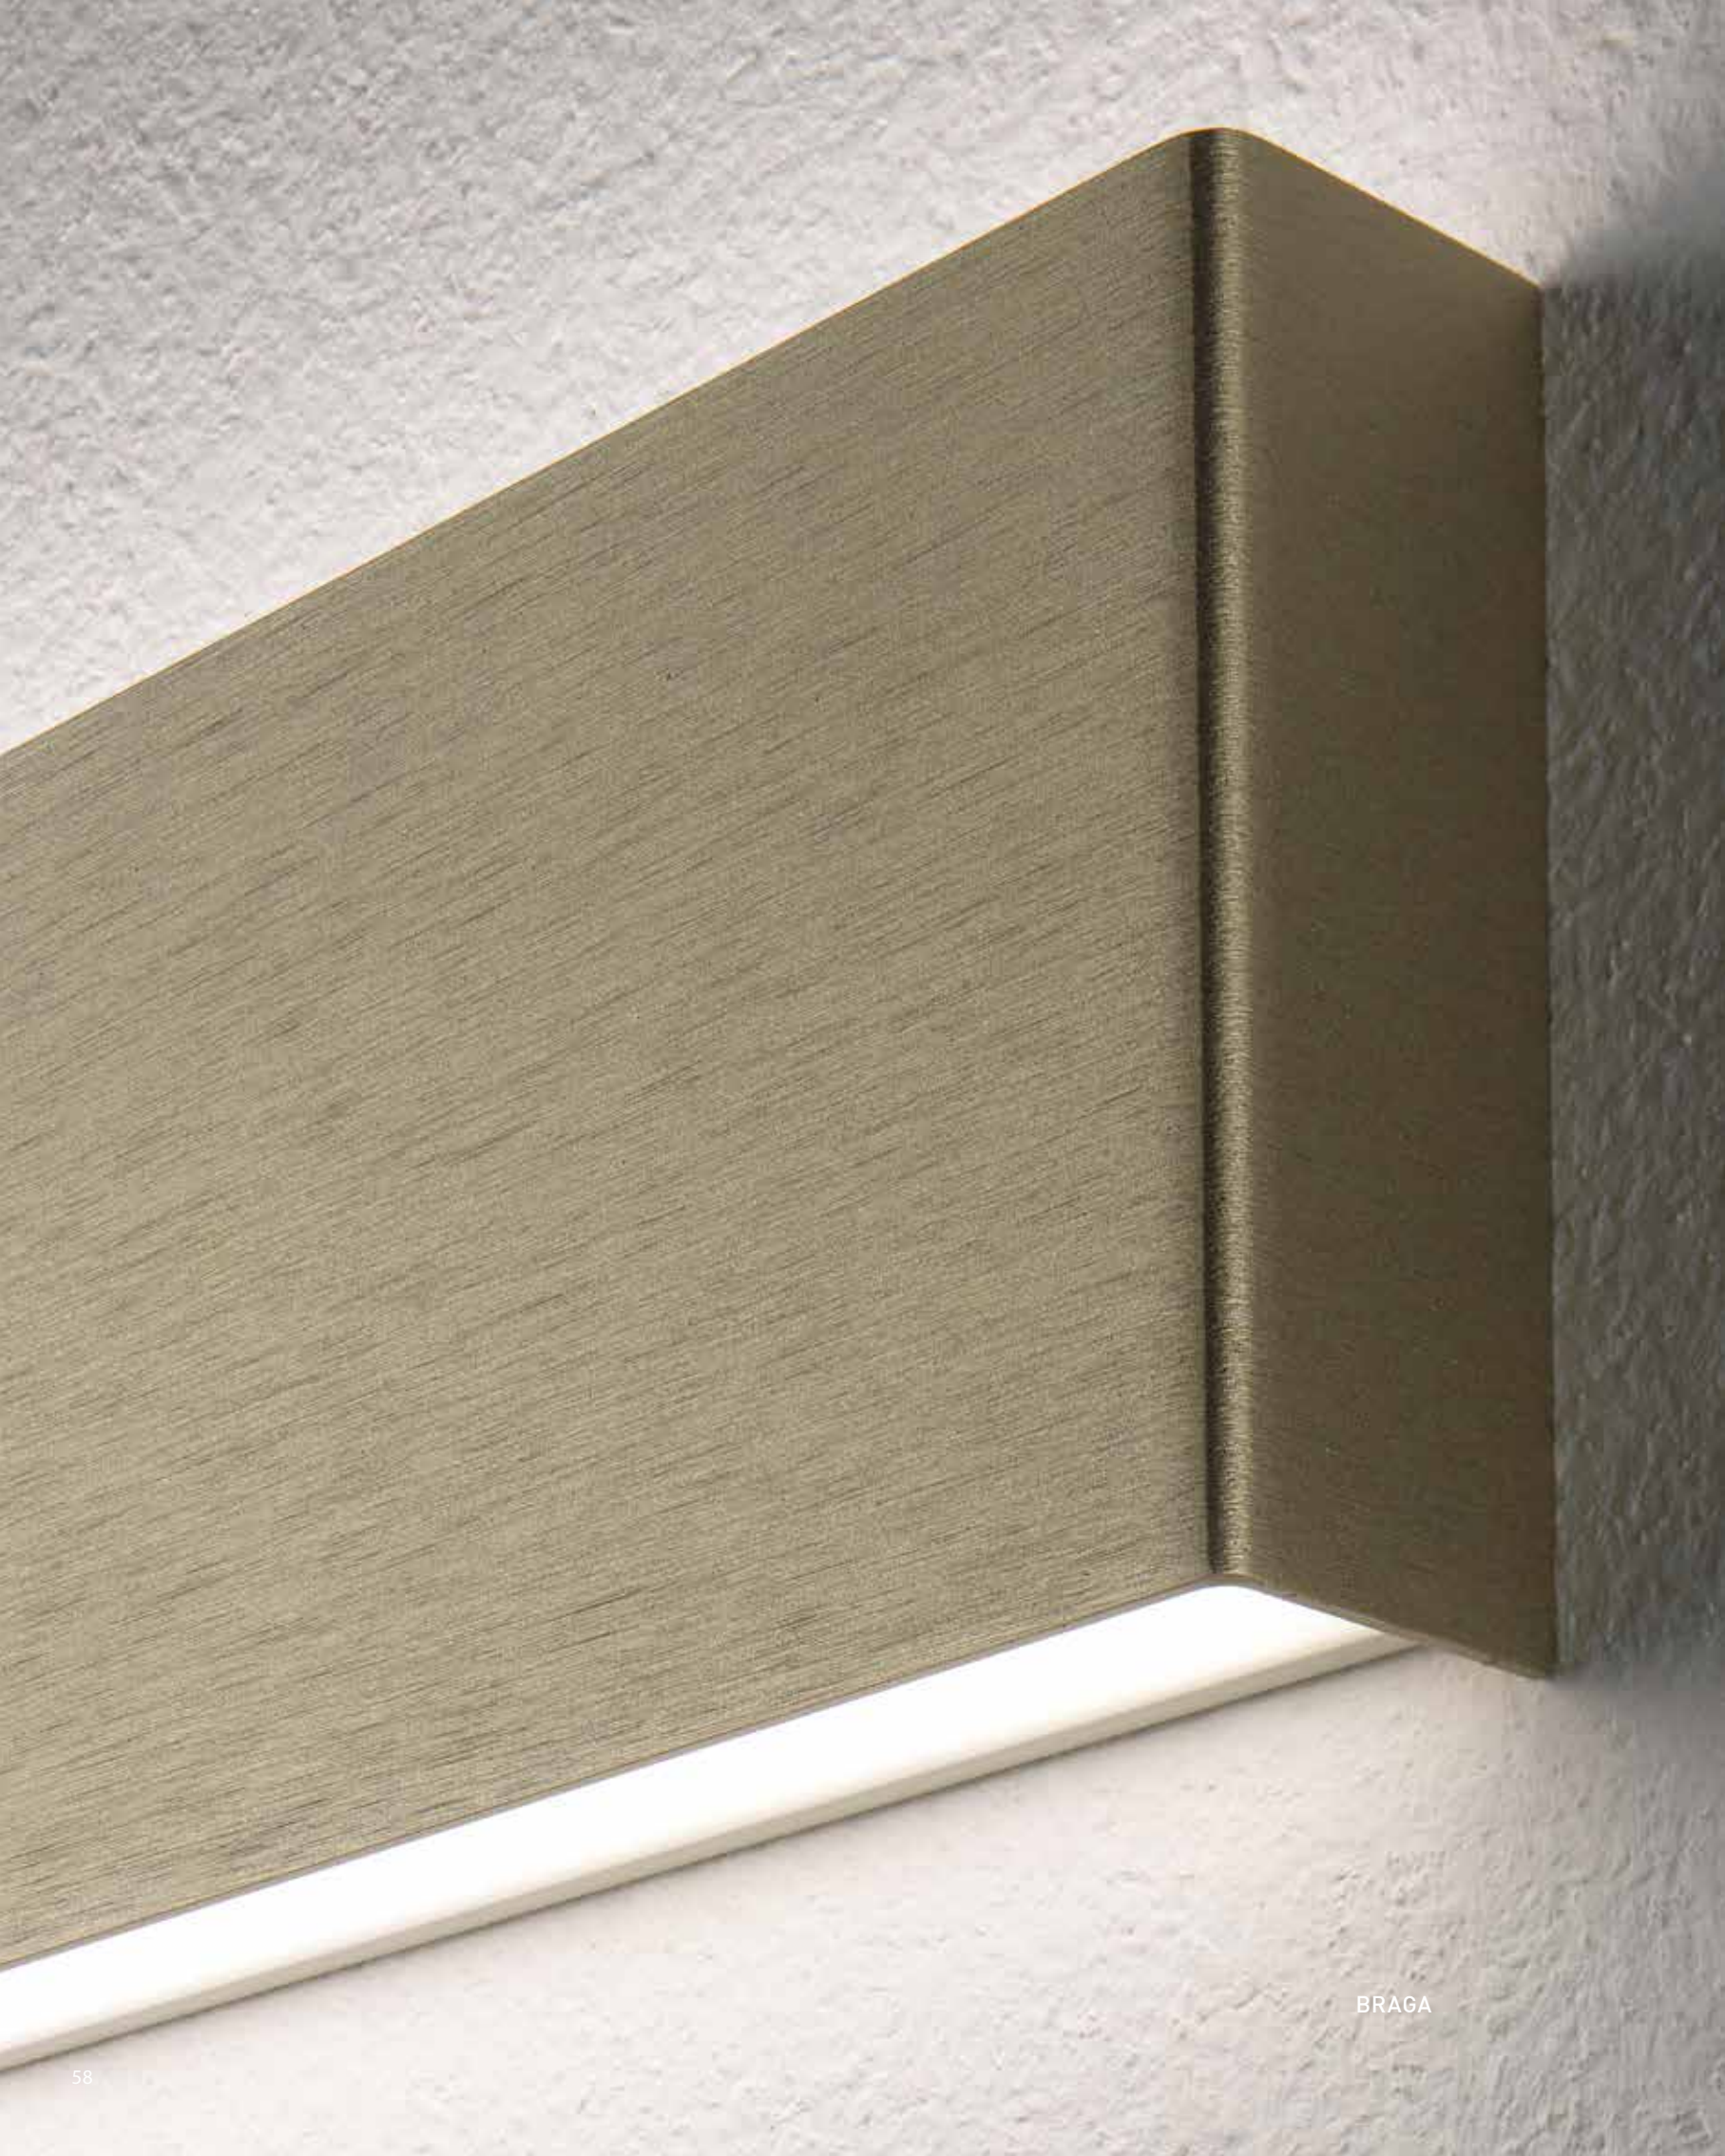


BRAGA

SHIELD

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2171/A18

W 10 - Vac 230
Lm 1.200
L 190 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171	/A18	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
------	------	---	------------------------------------	--



2171/A30

W 17 - Vac 230
Lm 2.100
L 310 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A51

W 29 - Vac 230
Lm 3.600
L 520 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A80

W 46 - Vac 230
Lm 5.700
L 810 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A110

W 63 - Vac 230
Lm 7.800
L 1.110 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A148

W 84 - Vac 230
Lm 10.500
L 1.490 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171	/A30 /A51 /A80 /A110 /A148	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
------	--	---	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
27 Ossidato Oxydized	28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

Pico

Design by



2164/PL45-C-35/14 + 2164/PL80-C-35/14

BRAGA



2164/PL45-C-10/14 + 2164/PL60-C-10/14 + 2164/PL80-C-10/14

PICO



2164/PL80-C-24/13

BRAGA



2164/PL45-C-21/10

PICO



2164/PL80-C-19/14

BRAGA



2164/PL45-C-19/14

PICO



23/14 Ruggine / Foglia Oro
Rust / Gold leaf



10/22 Bianco / Foglia Rame
White / Copper leaf



21/13 Tortora / Foglia Argento
Dove / Silver leaf



19/10 Nero / Bianco
Black / White



35/14 Bronzo / Foglia Oro
Bronze / Gold leaf



21/10 Tortora / Bianco
Dove / White



19/22 Nero / Foglia Rame
Black / Copper leaf



10/13 Bianco / Foglia Argento
White / Silver leaf





24/10 Ferro / Bianco
Iron / White

PICO

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
PMMA opalino
Opaline pmma

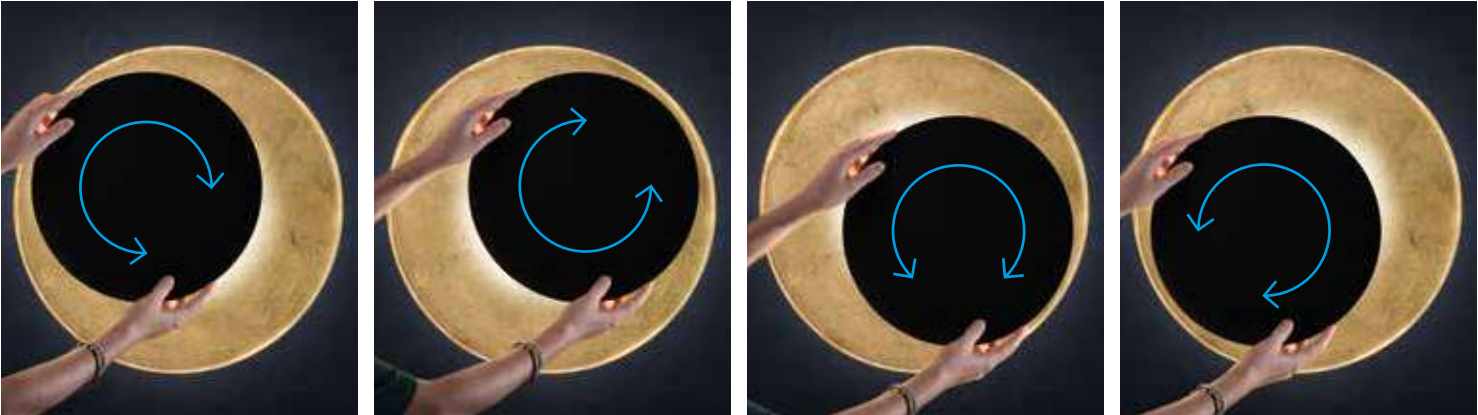


2164/PL45

W 28 - Vac 230
Lm 1.700
H1 40 mm
H2 40 mm
A Ø 200 mm
B Ø 450 mm
C Ø 320 mm



2164/PL60

W 47 - Vac 230
Lm 2.800
H1 40 mm
H2 40 mm
A Ø 270 mm
B Ø 600 mm
C Ø 430 mm



2164/PL80

W 62 - Vac 230
Lm 3.700
H1 40 mm
H2 40 mm
A Ø 350 mm
B Ø 800 mm
C Ø 570 mm

2164	/PL45 /PL60 /PL80	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
					DIMMERABILE / DIMMABLE
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR



COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR



Eclissi



2140/PL100-M-10/22

BRAGA



2140/PL55-C-19/14

ECLISSI



2140/A25-C-10/13


BRAGA

ECLISSI


Luce indiretta
Indirect light

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480




2140/PL40
W 20 - Vac 230
Lm 1.400
Ø 400 mm
H 130 mm




2140/PL55
W 30 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 550 mm
H 145 mm




2140/PL75
W 43 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 750 mm
H 210 mm



2140/PL85
W 43 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 850 mm
H 220 mm



2140/PL100
W 43 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 1.000 mm
H 250 mm



2140/A25
W 20 - Vac 230
Lm 1.400
Ø 250 mm
H 85 mm

2140	/PL40 /PL55 /PL75 /PL85 /PL100 /A25	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

ECLISSI

Luce indiretta
Indirect light


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480




2140/S25

W 20 - Vac 230
Lm 1.400
Ø 250 mm
H 85 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

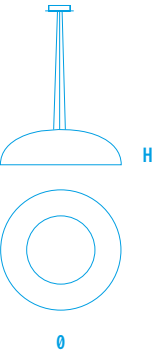

2140/S40

W 20 - Vac 230
Lm 1.400
Ø 400 mm
H 130 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

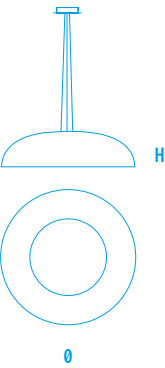

2140/S55

W 30 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 550 mm
H 145 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

2140	/S25	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/S40	C (3.000°K)			
	/S55	W (4.000°K)			

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf



2140/S100-C-24/13

ECLISSI



2140/S85-C-10/10


BRAGA

ECLISSI

Luce indiretta
Indirect light


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

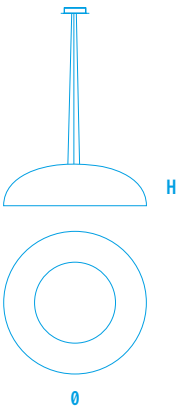


2140/S75

W 43 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 750 mm
H 210 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

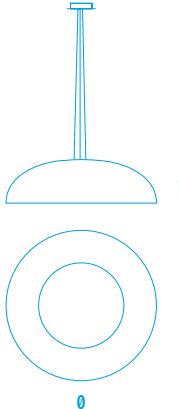

2140/S85

W 43 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 850 mm
H 220 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

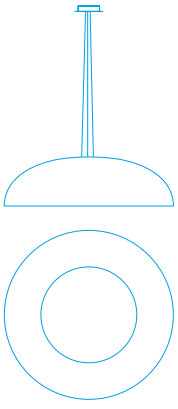

2140/S100

W 43 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 1.000 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

2140	/S75 /S85 /S100	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR		COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted			

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf
13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf	



2149/PL55-C-23/14


BRAGA

ECLISSI

Luce diretta
Direct light


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480




2149/PL40

W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 400 mm
H 130 mm



2149/PL55

W 43 - Vac 230
Lm 3.650
Ø 550 mm
H 145 mm



2149/A25

W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 250 mm
H 85 mm

2149	/PL40 /PL55 /A25	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	------------------------	---	--	---	--

COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

ECLISSI

Luce diretta
Direct light


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480




2149/S25

W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 250 mm
H 85 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

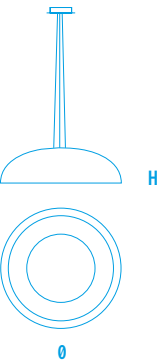

2149/S40

W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 400 mm
H 130 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

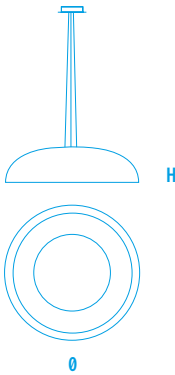

2149/S55

W 43 - Vac 230
Lm 3.650
Ø 550 mm
H 130 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

2149	/S25	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/S40	C (3.000°K)			
	/S55	W (4.000°K)			

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf



2149/A25-C-10/13

ECLISSI

Figure



2161/PL60 + 2161/PL75 + 2162/PL50 + 2162/PL60 + 2162/PL75 + N.2 2161/D

BRAGA



FIGURE



2161/PL40-C-33 + 2161/PL50-C-33 + 2161/PL60-C-19 + 2161/PL75-C-33 + 2161/D

BRAGA


FIGURE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate

ACCESSORIO PER COMPOSIZIONI
ACCESSORY FOR COMPOSITIONS

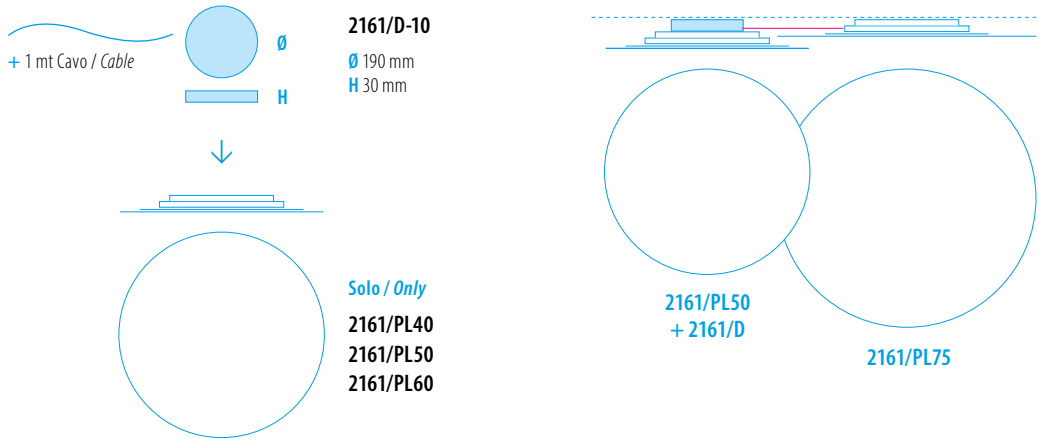

 Ø	 Ø	 Ø	 Ø
2161/PL40 W 21 - Vac 230 Lm 2.800 H 55 mm Ø 400 mm	2161/PL50 W 21 - Vac 230 Lm 2.800 H 55 mm Ø 500 mm	2161/PL60 W 26 - Vac 230 Lm 3.400 H 55 mm Ø 600 mm	2161/PL75 W 42 - Vac 230 Lm 5.600 H 55 mm Ø 750 mm

2161	/PL40 /PL50 /PL60 /PL75	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized
29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

SPECCHIO / MIRROR
Solo/Only PL50

90 Specchio Mirror



2162/PL50-C-19 + 2161/PL75-C-29 + 2161/D

BRAGA


FIGURE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate

ACCESSORIO PER COMPOSIZIONI
ACCESSORY FOR COMPOSITIONS

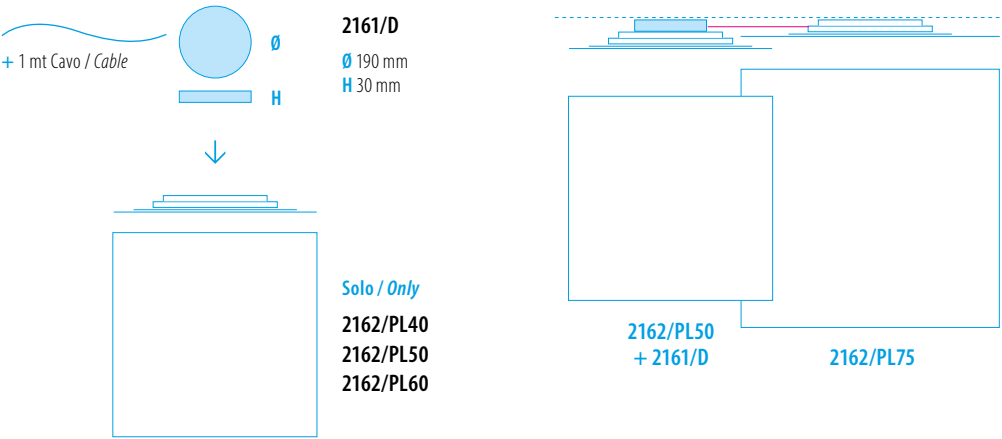

2162/PL40 W 21 - Vac 230 Lm 2.800 H 55 mm L 400 x 400 mm	2162/PL50 W 21 - Vac 230 Lm 2.800 H 55 mm L 500 x 500 mm	2162/PL60 W 26 - Vac 230 Lm 3.400 H 55 mm L 600 x 600 mm	2162/PL75 W 42 - Vac 230 Lm 5.600 H 55 mm L 750 x 750 mm

2162	/PL40 /PL50 /PL60 /PL75	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized
29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

SPECCHIO / MIRROR
Solo/Only PL50

90 Specchio Mirror



2161/PL75



LA VERSIONE BIANCA ALL'OCCORRENZA PU' ESSERE DIPINTA
O VERNICIATA. CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN FONDO
PRIMER PRIMA DELLA PERSONALIZZAZIONE.

—
IF NECESSARY THE WHITE VERSION COULD BE PAINTED.
WE SUGGEST TO APPLY A PRIMER BEFORE CUSTOMIZATION.

BRAGA



2161/PL50-C-90 + 2162/PL50-C-90 + 2161/D-10 + 2162/PL50-C-19

FIGURE



2169/PL90-M-19/14/19

BRAGA



2169/PL60-C-37/34/10

LOOP



2169/PL60-13/13/10



2169/PL60-19/19/19



2169/PL60-23/14/19



2169/PL60-10/14/10



2169/PL60-21/21/10



2169/PL60-24/13/19



2169/PL60-32/32/35



2169/PL60-33/33/19



2169/PL60-36/36/10



LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

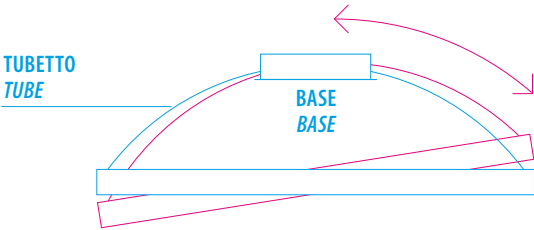

2169/PL60 **NEW!**
W 78 - Vac 230
Lm 4.600
H 250 mm
Ø 600 mm



2169/PL75 **NEW!**
W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 250 mm
Ø 750 mm



2169/PL90 **NEW!**
W 122 - Vac 230
Lm 7.200
H 250 mm
Ø 900 mm

COLORE BASE E TUBETTO / BASE AND TUBE COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black
21 Grigio tortora Dove grey	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

2169	/PL60 /PL75 /PL90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR / COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR / COLORE BASE E TUBETTO BASE AND TUBE COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------	-------------------------	--	---	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480



DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI CENTRATE
CENTERED COMPOSITIONS

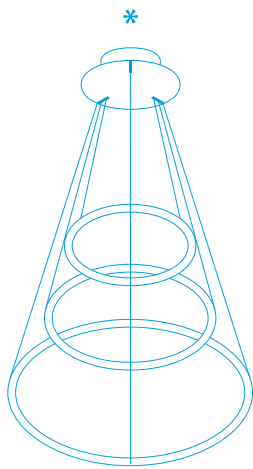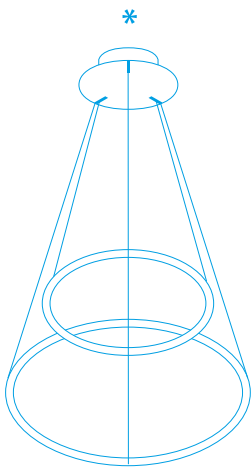

2129/CC125-2

W 166 - Vac 230
Lm 9.700
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CC150-2

W 200 - Vac 230
Lm 11.800
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CC190-2

W 253 - Vac 230
Lm 14.800
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129/CC245-2

W 330 - Vac 230
Lm 19.200
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129	/CC125-2 /CC150-2 /CC190-2 /CC245-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	(ON/OFF Standard)
					<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
					D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480



DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI DECENTRATE
DECENTRALIZED COMPOSITIONS

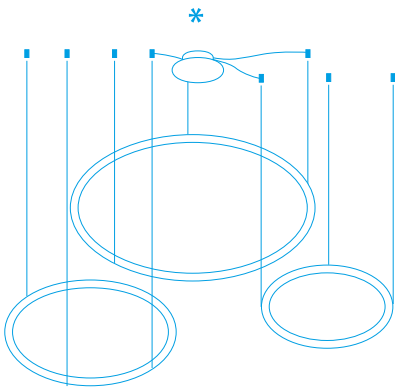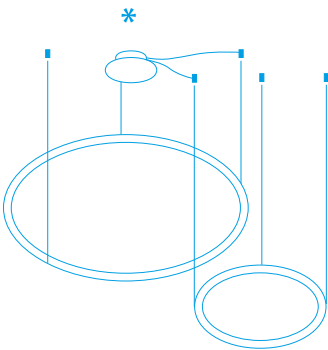

2129/CD125-2

W 166 - Vac 230
Lm 9.700
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CD150-2

W 200 - Vac 230
Lm 11.800
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CD190-2

W 253 - Vac 230
Lm 14.800
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129/CD245-2

W 330 - Vac 230
Lm 19.200
H 40 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129	/CD125-2 /CD150-2 /CD190-2 /CD245-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	(ON/OFF Standard)
					<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
					D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S40-1

W 27 - **Vdc** 24

Lm 1.500

H 40 mm

Ø 400 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/S50-1

W 33 - **Vdc** 24

Lm 1.900

H 40 mm

Ø 500 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/S60-1


W 39 - **Vdc** 24

Lm 2.300

H 40 mm

Ø 600 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

2129	/S40-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S50-1	C (3.000°K)			
	/S60-1	W (4.000°K)			

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



LOOP

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**




2129/S75-1

W 50 - **Vdc** 24
Lm 2.950
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S90-1

W 61 - **Vdc** 24
Lm 3.600
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply


2129	/S75-1 /S90-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
		C (3.000°K)			
		W (4.000°K)			
2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR		(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/CC125-2-C-10

LOOP

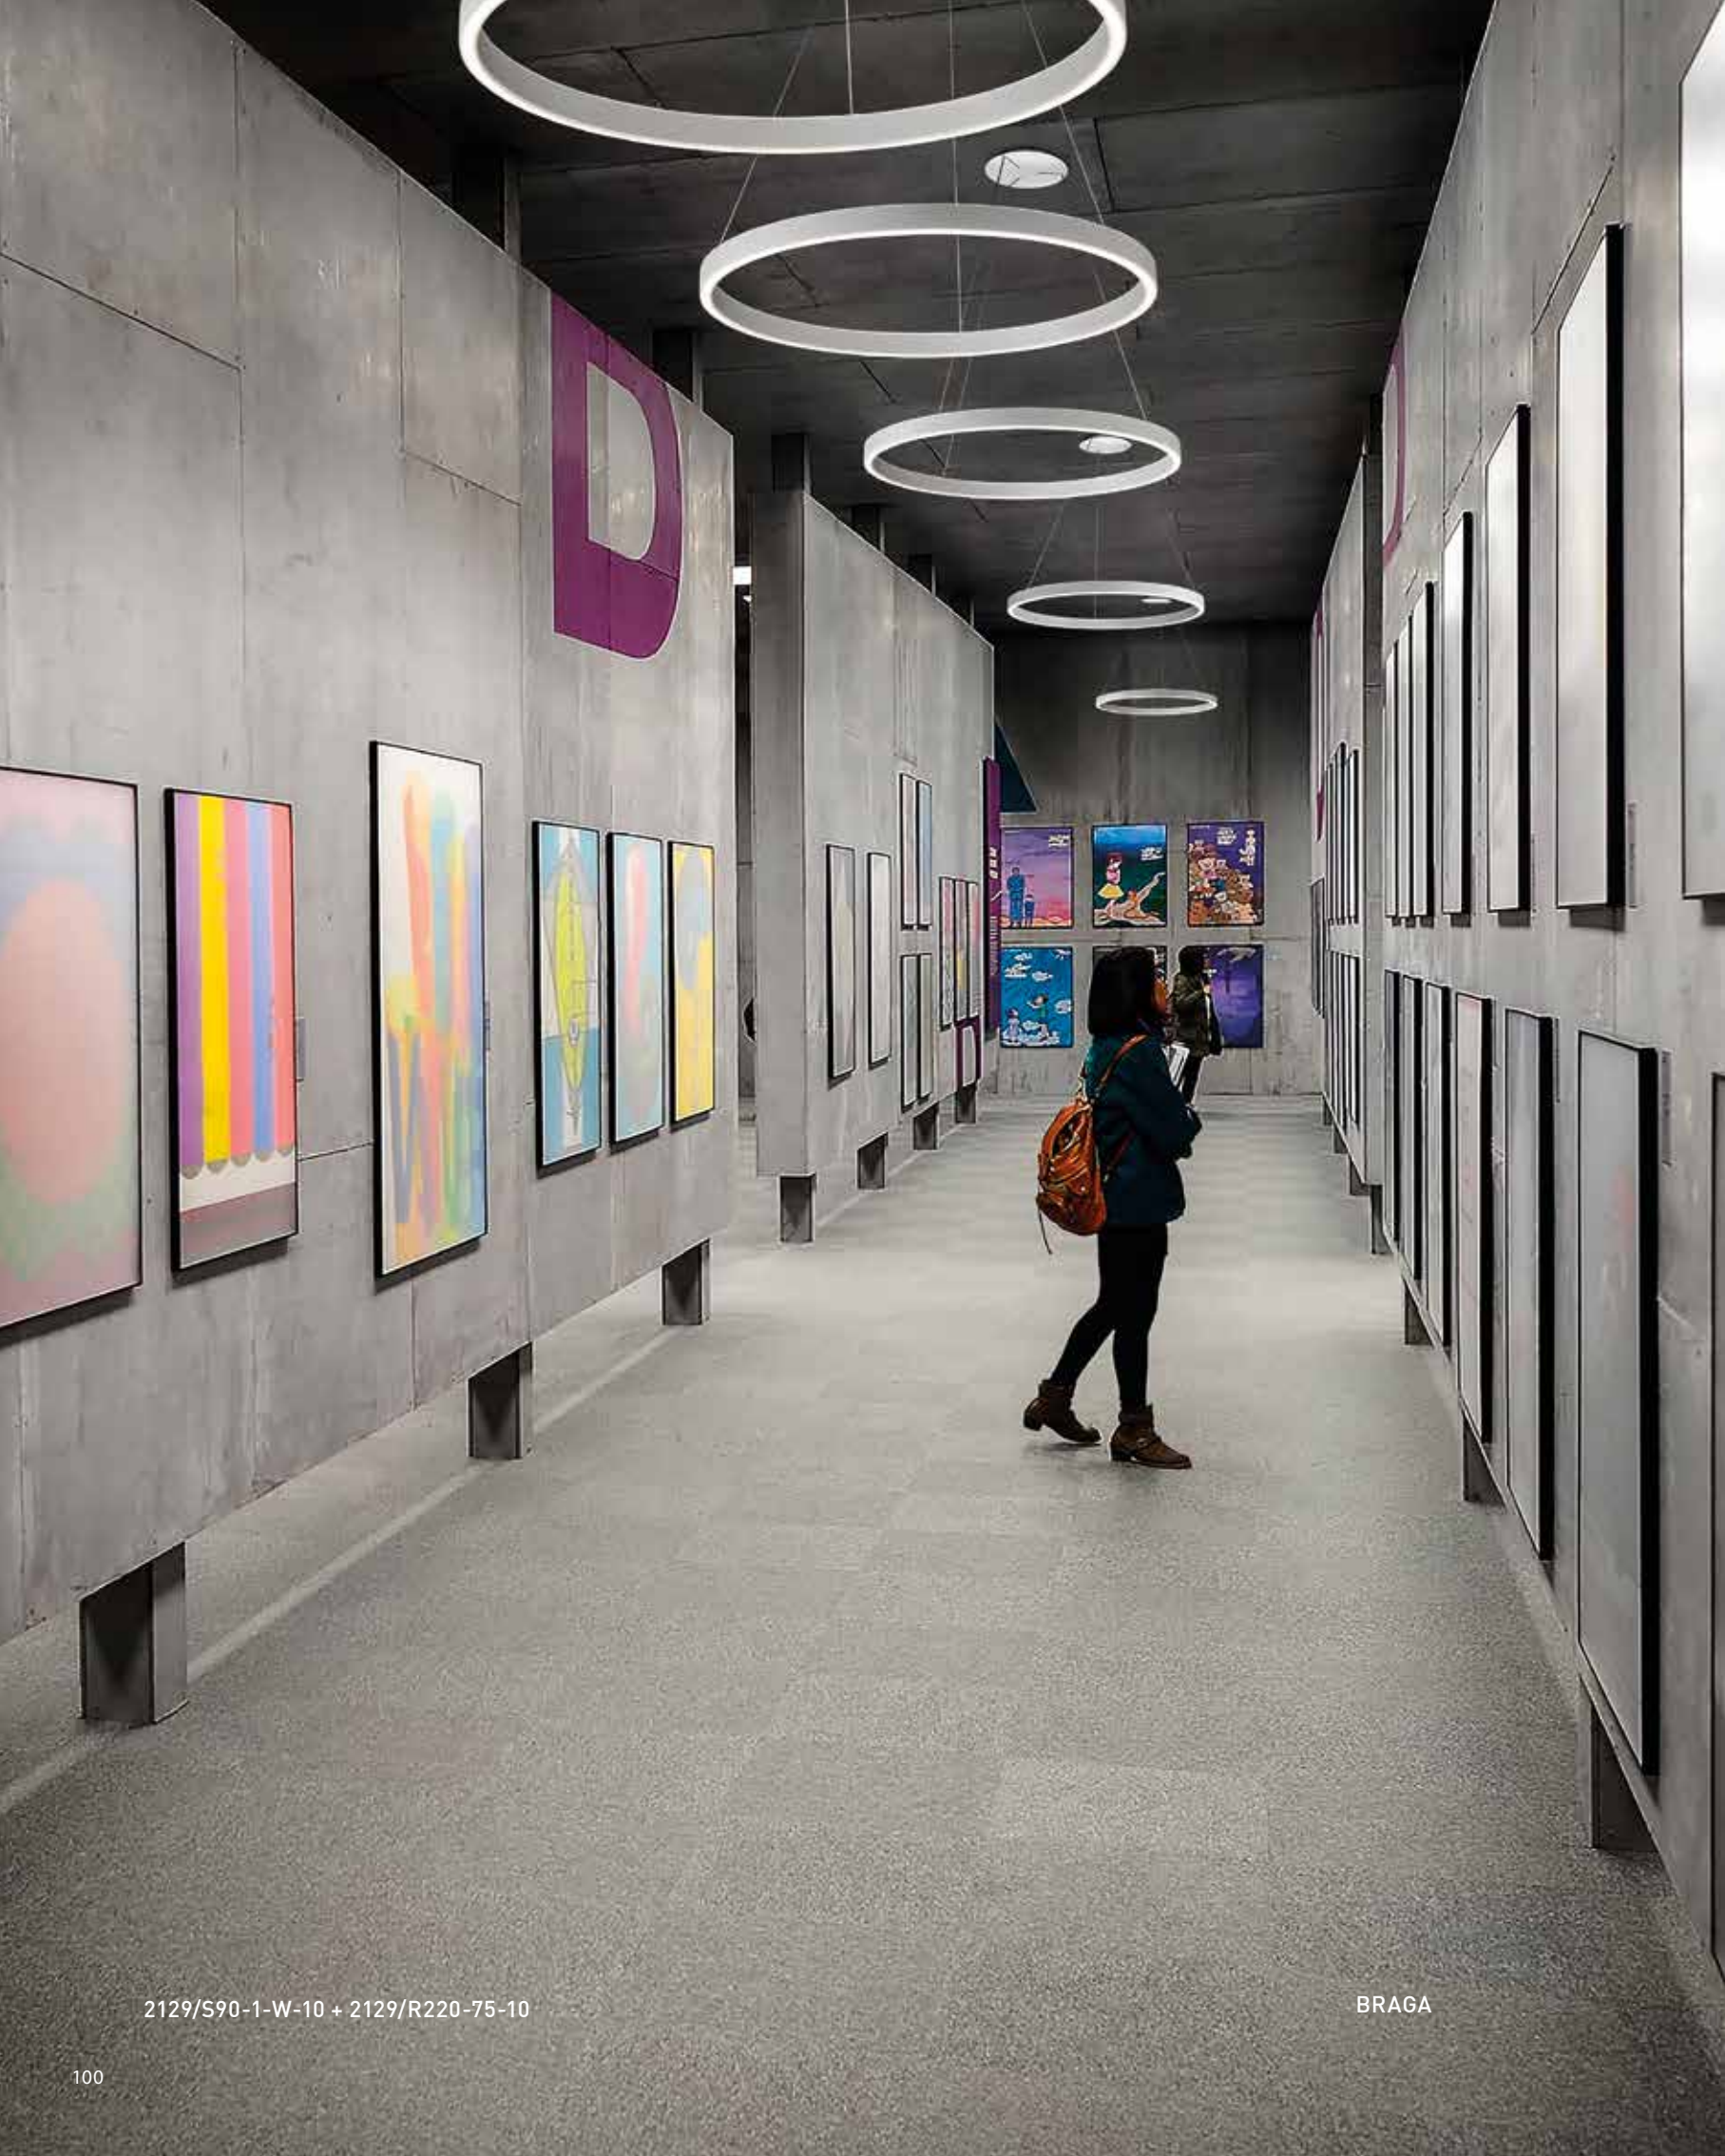

2129/S90-1-W-10 + 2129/R220-75-10

BRAGA

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2129/S120-1

W 82 - Vdc 24
Lm 4,750
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2129	/S120-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**




2129/S150-1

W 102 - **Vdc** 24
Lm 5.950
H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S200-1

W 137 - **Vdc** 24
Lm 8.100
H 40 mm
Ø 2.000 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2129	/S150-1 /S200-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/S200-2-C-19/14 + 2129/R0-320-10

LOOP

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S40-2

W 53 - Vdc 24
Lm 3.000
H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S50-2

W 66 - Vdc 24
Lm 3.800
H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S60-2

W 78 - Vdc 24
Lm 4.600
H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2129	/S40-2	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S50-2	C (3.000°K)			
	/S60-2	W (4.000°K)			

2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/S75-1-C-10 + 2129/R1-75-10

LOOP

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2129/S75-2

W 100 - Vdc 24
Lm 5.900
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S90-2

W 122 - Vdc 24
Lm 7.200
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2129	/S75-2 /S90-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2129/S120-2

W 164 - Vdc 24
Lm 9.500
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129	/S120-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-200 /R260-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/CD125-2-C-19

BRAGA

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2129/S150-2

W 204 - Vdc 24
Lm 11.900
H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/RO-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2129	/S150-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/RO-240 /R260-240		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2129/S200-2

W 274 - Vdc 24
Lm 16.200
H 40 mm
Ø 2.000 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R0-320

Rosone con Alimentatore 320W
Base whit Power Supply 320W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm




2129/R260-320

Rosone con Alimentatore 320W
Base whit Power Supply 320W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129	/S200-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R0-320 /R260-320		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S90-2-C-31

LOOP



BRAGA


LOOP

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

ROSONE CON CARRUCOLE
PER REGOLARE MANUALMENTE
L'ALTEZZA DELLA LAMPADA

CANOPY WITH ROLLS
TO ADJUST MANUALLY
PENDANT LAMP HEIGHT



2129/R-S-G

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.600 mm

ON/OFF

AL 75-24 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24 (S60-2)
AL 150-24 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D4 (S60-2)
AL 150-24-D4 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D6 (S60-2)
AL 150-24-D6 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D8 (S60-2)
AL 150-24-D8 (S75-2 / S90-2)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



LOOP

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

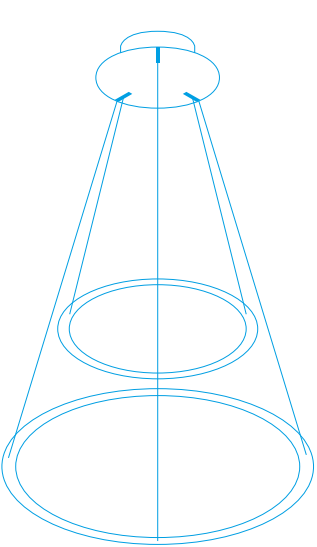

2129/R350
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2129/S60-1 C10
- N.1 2129/S90-2 C10
- N.1 2129/R350 - 10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 150-24

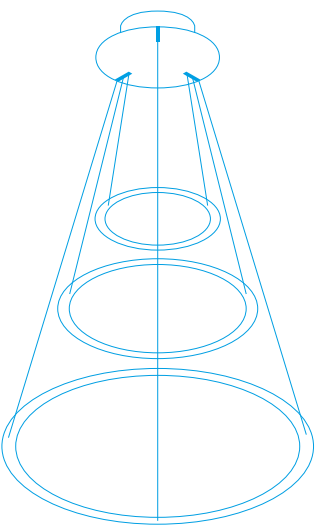

2129/R440
H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2129/S50-1 C19
- N.1 2129/S90-1 C19
- N.1 2129/S120-2 C19
- N.1 2129/R440-19
- N.3 AL 75-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24 (S120-2)
- AL 240-24 (S150-2)
- AL 320-24 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D4 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D4 (S120-2)
- AL 240-24-D4 (S150-2)
- AL 300-24-D4 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D6 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D6 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D6 (S120-2)
- AL 240-24-D6 (S150-2)
- AL 320-24-D6 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D8 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D8 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D8 (S120-2)
- AL 240-24-D8 (S150-2)
- AL 320-24-D8 (S200-2)


COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

LOOP

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

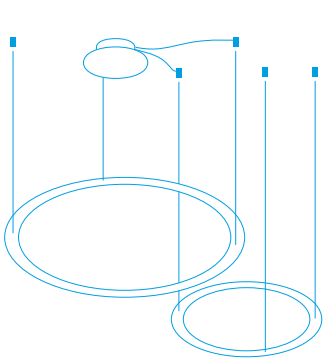

2129/R2
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2129/S60-1 C10
- N.1 2129/S90-2 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 150-24

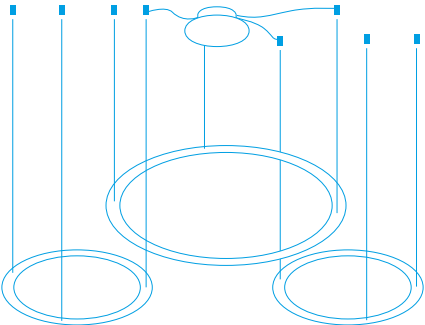

2129/R3
H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2129/S50-1 C19
- N.1 2129/S90-1 C19
- N.1 2129/S120-2 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.3 AL 75-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24 (S120-2)
- AL 240-24 (S150-2)
- AL 320-24 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D4 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D4 (S120-2)
- AL 240-24-D4 (S150-2)
- AL 300-24-D4 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D6 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D6 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D6 (S120-2)
- AL 240-24-D6 (S150-2)
- AL 320-24-D6 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D8 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D8 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D8 (S120-2)
- AL 240-24-D8 (S150-2)
- AL 320-24-D8 (S200-2)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



LOOP



LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2128/S60-40-1

W 66 - Vac 230
Lm 3.800
H 80 mm
L 850 x 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2128/S75-50-1

W 83 - Vac 230
Lm 4.850
H 80 mm
L 1.100 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

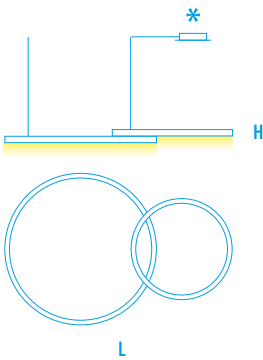

2128/S90-60-1

W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 80 mm
L 1.250 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2128	/S60-40-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S75-50-1	C (3.000°K)			DIMMERABILE / DIMMABLE
	/S90-60-1	W (4.000°K)			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
					D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2128/S75-50-1-C-19

BRAGA

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2128/S60-40-2

W 132 - Vac 230
Lm 7.600
H 80 mm
L 850 x 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2128/S75-50-2

W 166 - Vac 230
Lm 9.700
H 80 mm
L 1.100 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

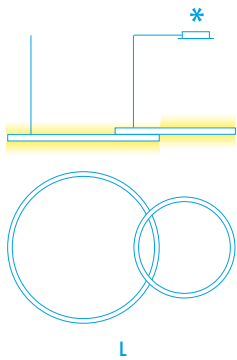

2128/S90-60-2

W 200 - Vac 230
Lm 11.800
H 80 mm
L 1.250 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2128	/S60-40-2 /S75-50-2 /S90-60-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE		(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
			STRUTTURA ESTERNA	STRUTTURA INTERNA	
			OUTSIDE STRUCTUR	INSIDE STRUCTUR	
			COLOR	COLOR	

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2128/S60-40-2-C-33

LOOP


LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2128/TR60-40

W 92 - Vdc 24
Lm 5.300
H 80 mm
L 850 x 600 mm




2128/TR75-50

W 116 - Vdc 24
Lm 6.750
H 80 mm
L 1.100 x 750 mm




2128/TR90-60

W 139 - Vdc 24
Lm 8.200
H 80 mm
L 1.250 x 900 mm



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 150-24
W 150

2128	/TR60-40 /TR75-50 /TR90-60	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
		C (3.000°K)			
		W (4.000°K)			

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 150-24			(ON/OFF Standard)
			DIMMERABILE / DIMMABLE
			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
			D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
			D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2128/TR90-60-C-21

LOOP

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/TR40
W 27 - Vdc 24
Lm 1.500
H 45 mm
Ø 400 mm




2129/TR50
W 33 - Vdc 24
Lm 1.900
H 45 mm
Ø 500 mm



2129/TR60
W 39 - Vdc 24
Lm 2.300
H 45 mm
Ø 600 mm




2129/TR75
W 50 - Vdc 24
Lm 2.950
H 45 mm
Ø 750 mm



2133/R
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75

2129	/TR40	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR50				
	/TR60				
	/TR75				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY


AL. 75-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-----------	--	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/TR120-C-19/14

LOOP

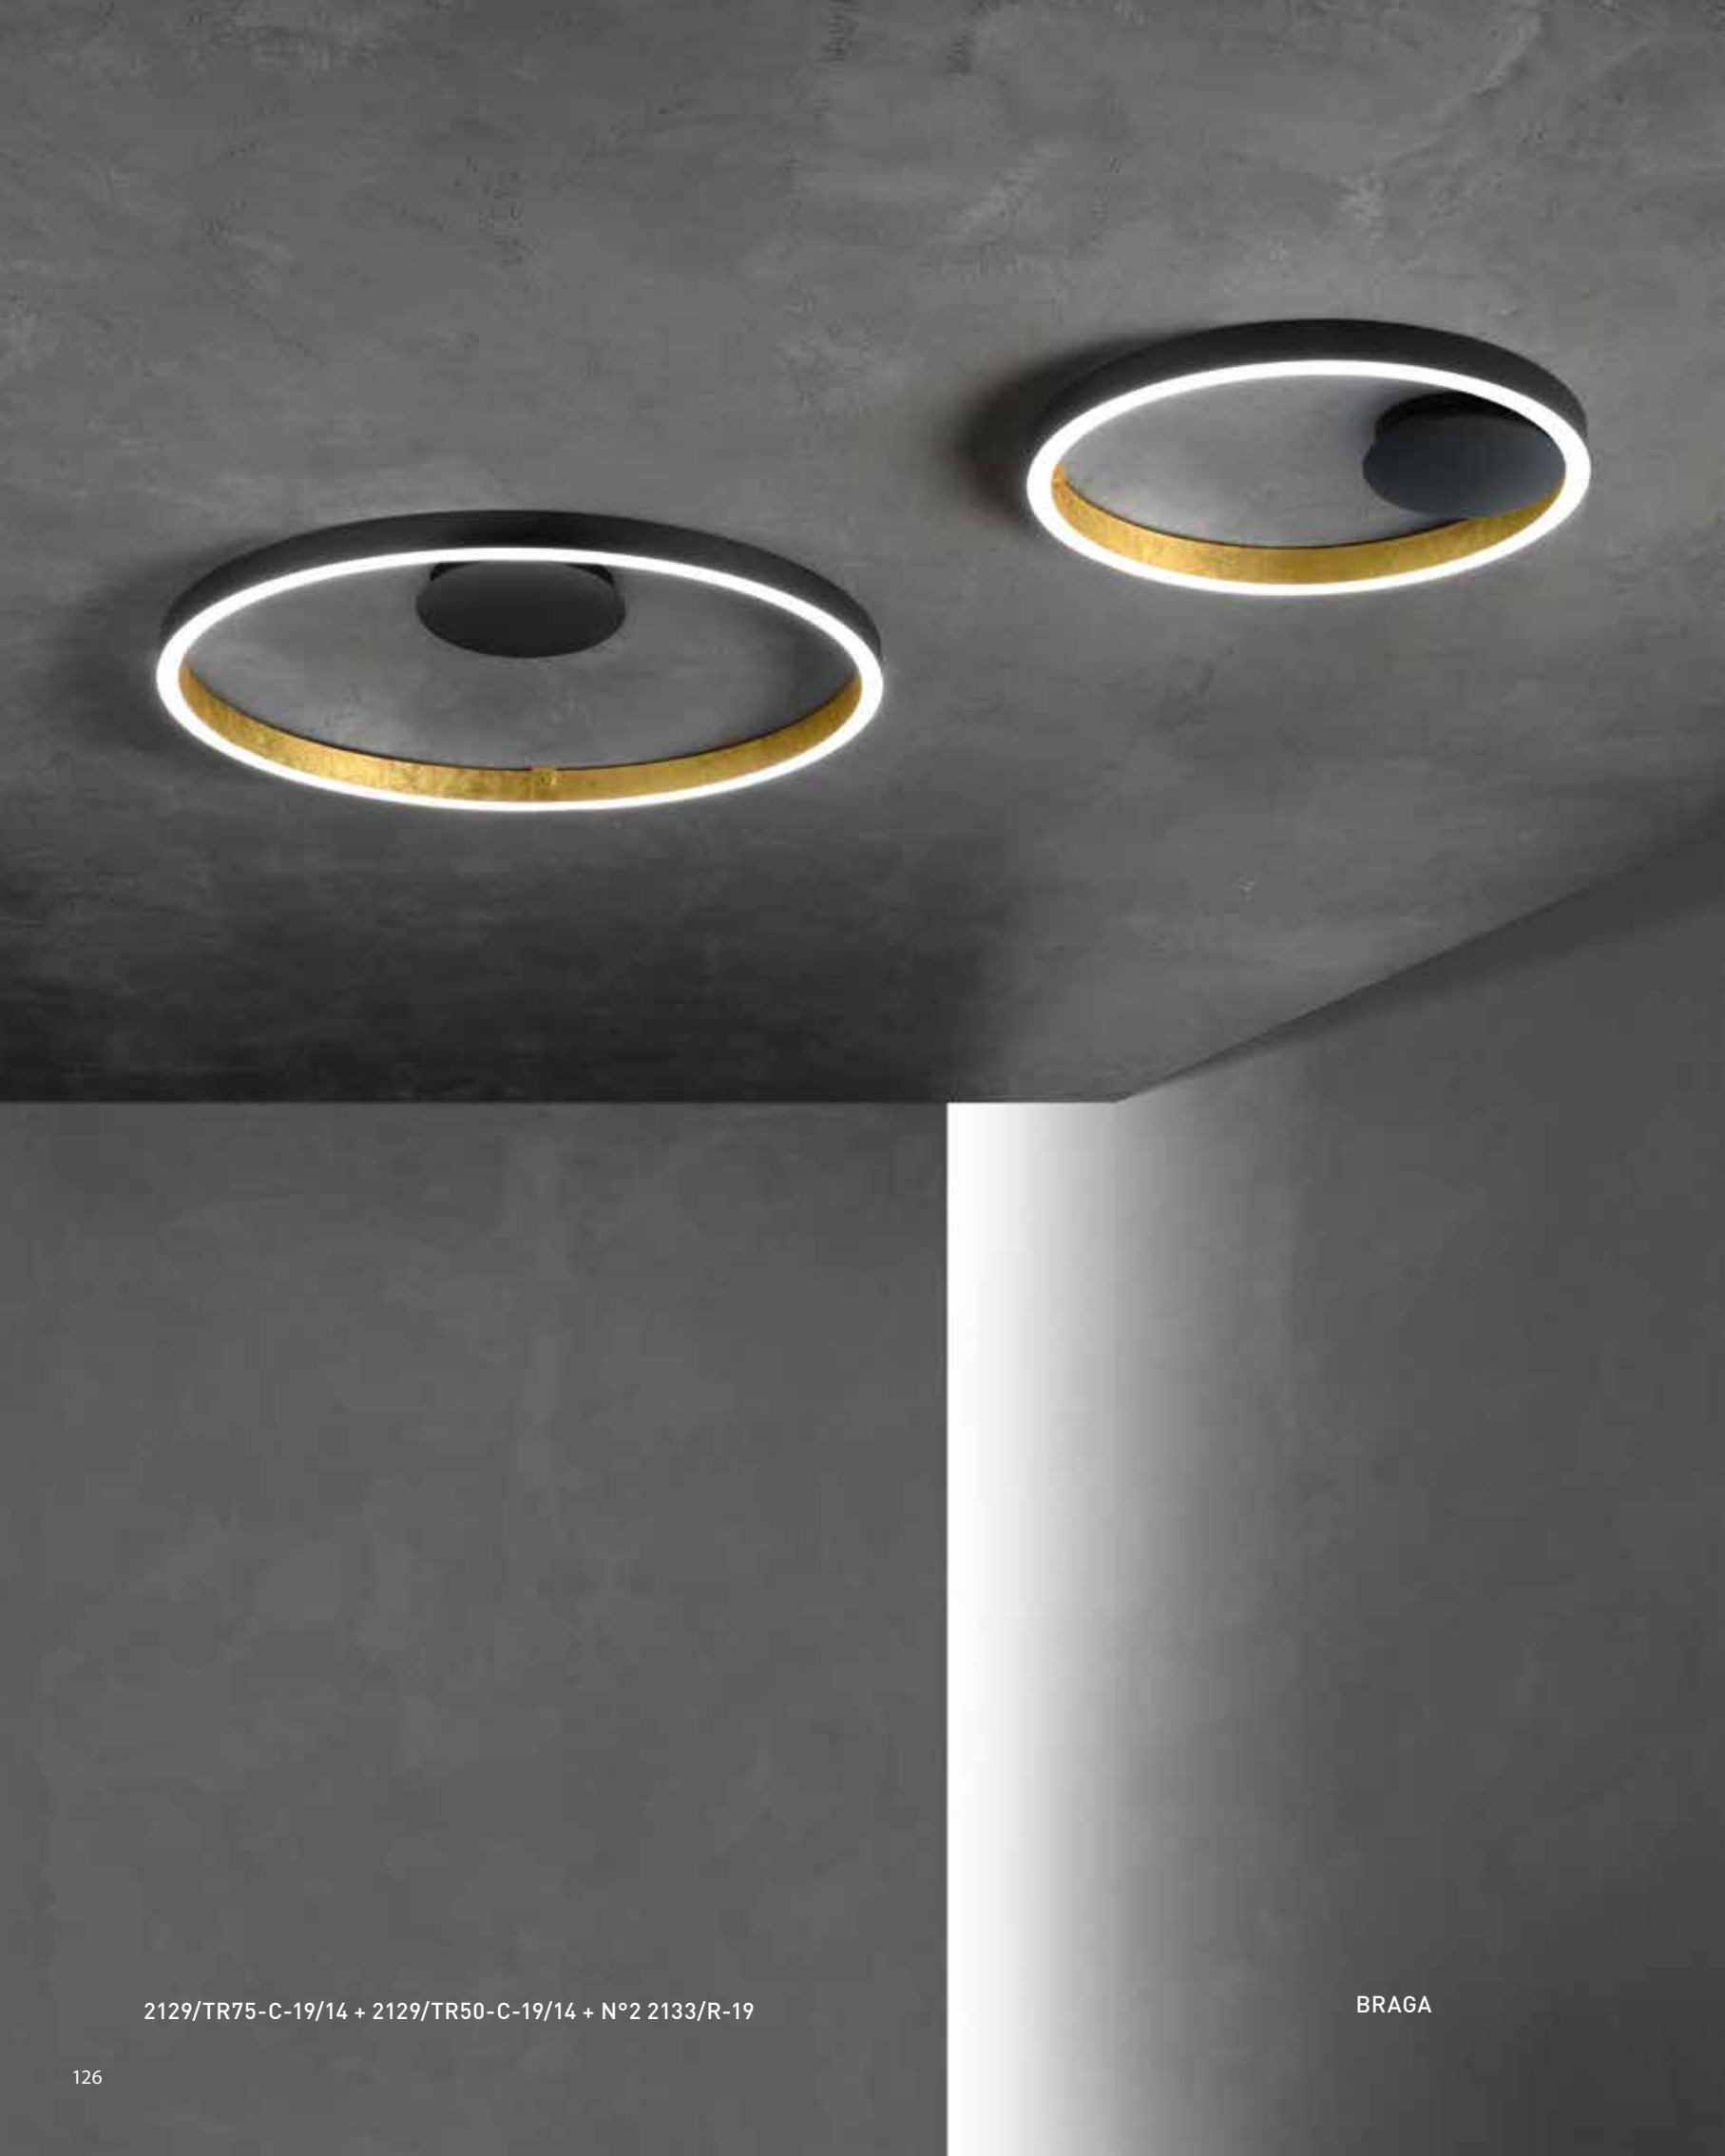

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2129/TR90
W 61 - Vdc 24
Lm 1.500
H 45 mm
Ø 900 mm



2129/TR120
W 82 - Vdc 24
Lm 1.900
H 45 mm
Ø 1.200 mm



2129/TR150
W 102 - Vdc 24
Lm 2.300
H 45 mm
Ø 1.500 mm



2129/TR200
W 137 - Vdc 24
Lm 2.950
H 45 mm
Ø 2.000 mm




2133/R
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm



2129/R220-0-150
Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75
AL. 150-24
W 150

2129	/TR90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR120				
	/TR150				
	/TR200				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2133	/R			

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24 AL. 150-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------------------	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/PL2-C-24/13

BRAGA



2129/PL60-C-14

LOOP


LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/PL60
W 39 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 600 mm
H 40 mm



2129/PL75
W 50 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 750 mm
H 40 mm



2129/PL2
W 66 - Vac 230
Lm 3.800
L 600 x 750 mm
H 80 mm

2129	/PL60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/PL75				
	/PL2				

MONOCOLORE / SINGLE COLOUR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

BICOLORE / TWO-TONE

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2129/PL60-C-13
2129/PL75-C-13

LOOP

LOOP



LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2129/S1
W 60 - Vac 230
Lm 3.400
L 1.360 mm
L 20 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S2
W 71 - Vac 230
Lm 3.900
L 1.610 mm
L 20 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2129	/S1 /S2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

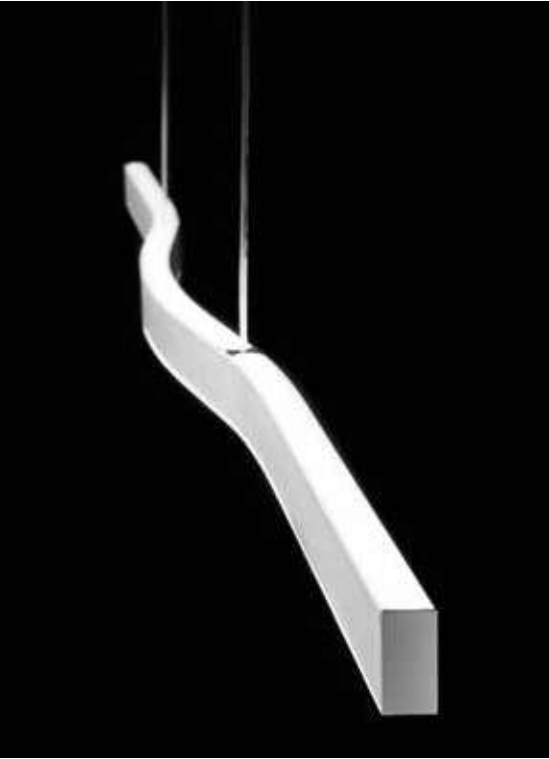

2129/S2-C-10

LOOP

LOOP

CRI > 80

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/T
W 57 - Vac 230
Lm 3.400
H 1.950 mm
L 40 mm
BASE 260 x 260 mm

2129	/T	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(TOUCH DIMMER Standard)
------	----	---	------------------------------------	-------------------------

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	



LOOP



2129/A60-C-14


BRAGA

LOOP

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/A45

W 28 - Vac 230
Lm 1.600
L 520 mm
H 40 mm
SP 100 mm



2129/A60

W 40 - Vac 230
Lm 2.400
L 680 mm
H 40 mm
SP 110 mm

2129	/A45 /A60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2159/S90-2-C-33 + 2159/S50-2-C-33 + 2129/R2-10 + AL.150-24 + AL.75-24

BRAGA



2159/S40-1-C-19 + 2129/R1-75-19

HUG

HUG


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S40-1

W 21 - Vdc 24
Lm 1.200
H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm





2159/S50-1

W 27 - Vdc 24
Lm 1.550
H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S60-1

W 32 - Vdc 24
Lm 1.800
H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S40-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S50-1	C (3.000°K)			
	/S60-1	W (4.000°K)			
2129	/R1-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/S120-2-C-32 + 2129/R1-150-10

HUG

HUG


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2159/S75-1

W 40 - Vdc 24
Lm 2.400
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm





2159/S90-1

W 49 - Vdc 24
Lm 2.850
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S120-1

W 65 - Vdc 24
Lm 3.750
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S75-1 /S90-1 /S120-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35



Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S150-1

W 82 - Vdc 24
Lm 4.800
H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S150-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477





2159/S40-2
W 42 - Vdc 24
Lm 2.400
H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S50-2
W 54 - Vdc 24
Lm 3.100
H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2159/S60-2
W 64 - Vdc 24
Lm 3.600
H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35
Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/R1-75
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S40-2	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S50-2	C (3.000°K)			
	/S60-2	W (4.000°K)			
2129	/R1-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/S50-2-C-10 + 2129/R1-75-10

HUG

HUG


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35



Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S75-2

W 80 - Vdc 24
Lm 4.800
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S75-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply





2159/S90-2

W 98 - Vdc 24
Lm 5.700
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S120-2

W 130 - Vdc 24
Lm 7.500
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S90-2 /S120-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S150-2


W 164 - Vdc 24

Lm 9.600

H 40 mm

L 1.500 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm

Ø 360 mm + Ø 145 mm



2159	/S150-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	---------	---	--	---	--

2129	/R1-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	---------	--	------------------------------------	---

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2129/R2

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER



N.1 2159/S60-1 C10

N.1 2159/S90-2 C10

N.1 2129/R2-10

N.1 AL 75-24

N.1 AL 100-24

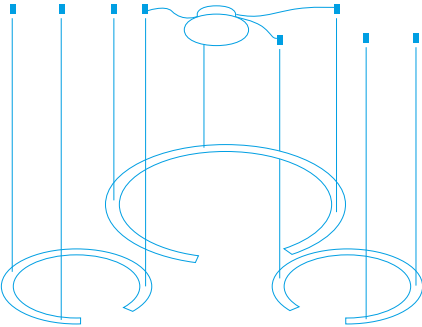

2129/R3

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2159/S50-1 C19

N.1 2159/S90-1 C19

N.1 2159/S120-2 C19

N.1 2129/R3-19

N.2 AL 75-24 - D4

N.1 AL 150-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2159/TR90-C-19 + 2159/TR60-C-19 + 2159/TR50-C-19 + AL.150-24

BRAGA


HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2159/TR40

W 21 - Vdc 24
Lm 1.200
H 40 mm
Ø 400 mm




2159/TR50

W 27 - Vdc 24
Lm 1.550
H 40 mm
Ø 500 mm




2159/TR60

W 32 - Vdc 24
Lm 1.800
H 40 mm
Ø 600 mm




2159/TR75

W 40 - Vdc 24
Lm 2.400
H 40 mm
Ø 750 mm



2159/TR90

W 49 - Vdc 24
Lm 2.850
H 40 mm
Ø 900 mm



2159/TR120


W 65 - Vdc 24
Lm 3.750
H 40 mm
Ø 1.200 mm



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75

2159	/TR40	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	
	/TR50				
	/TR60				
	/TR75				
	/TR90				
	/TR120				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24			COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.


HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT



CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2159/TR150
W 82 - Vdc 24
Lm 4.800
H 40 mm
Ø 1.500 mm



2129/R220-0-100
Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 100-24
W 100

2159	/TR150	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR / COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	
------	--------	---	--	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	-------------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 100-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------------	--	--	--	---

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/TR60-C-19

HUG



2159/S3-2-C-19/22

BRAGA


HUG

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2159/S3-1

W 97 - Vac 230
Lm 5.700
H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S3-2


W 194 - Vac 230
Lm 11.400
H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S4-1

NEW!


W 120 - Vac 230
Lm 6.950
H 80 mm
L 1.700 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S4-2

NEW!

W 240 - Vac 230
Lm 13.900
H 80 mm
L 1.700 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159	/S3-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S3-2				DIMMERABILE / DIMMABLE
	/S4-1				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/S4-2				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/TR3-C-24/13 + AL.150-24


BRAGA

HUG

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2159/TR3



W 148 - Vdc 24
Lm 8.400
H 80 mm
L 1.300 x 750 mm




2159/TR4

NEW!

W 167 - Vdc 24
Lm 9.500
H 80 mm
L 1.700 x 900 mm




2129/R220-0-150
Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2129/R0-200
Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 50 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 150-24
W 150
AL. 200-24
W 200

2159	/TR3 /TR4	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	--------------	---	--	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-150 /R0-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	------------------------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY


AL. 150-24 AL. 200-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
--------------------------	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

Ovally



BRAGA

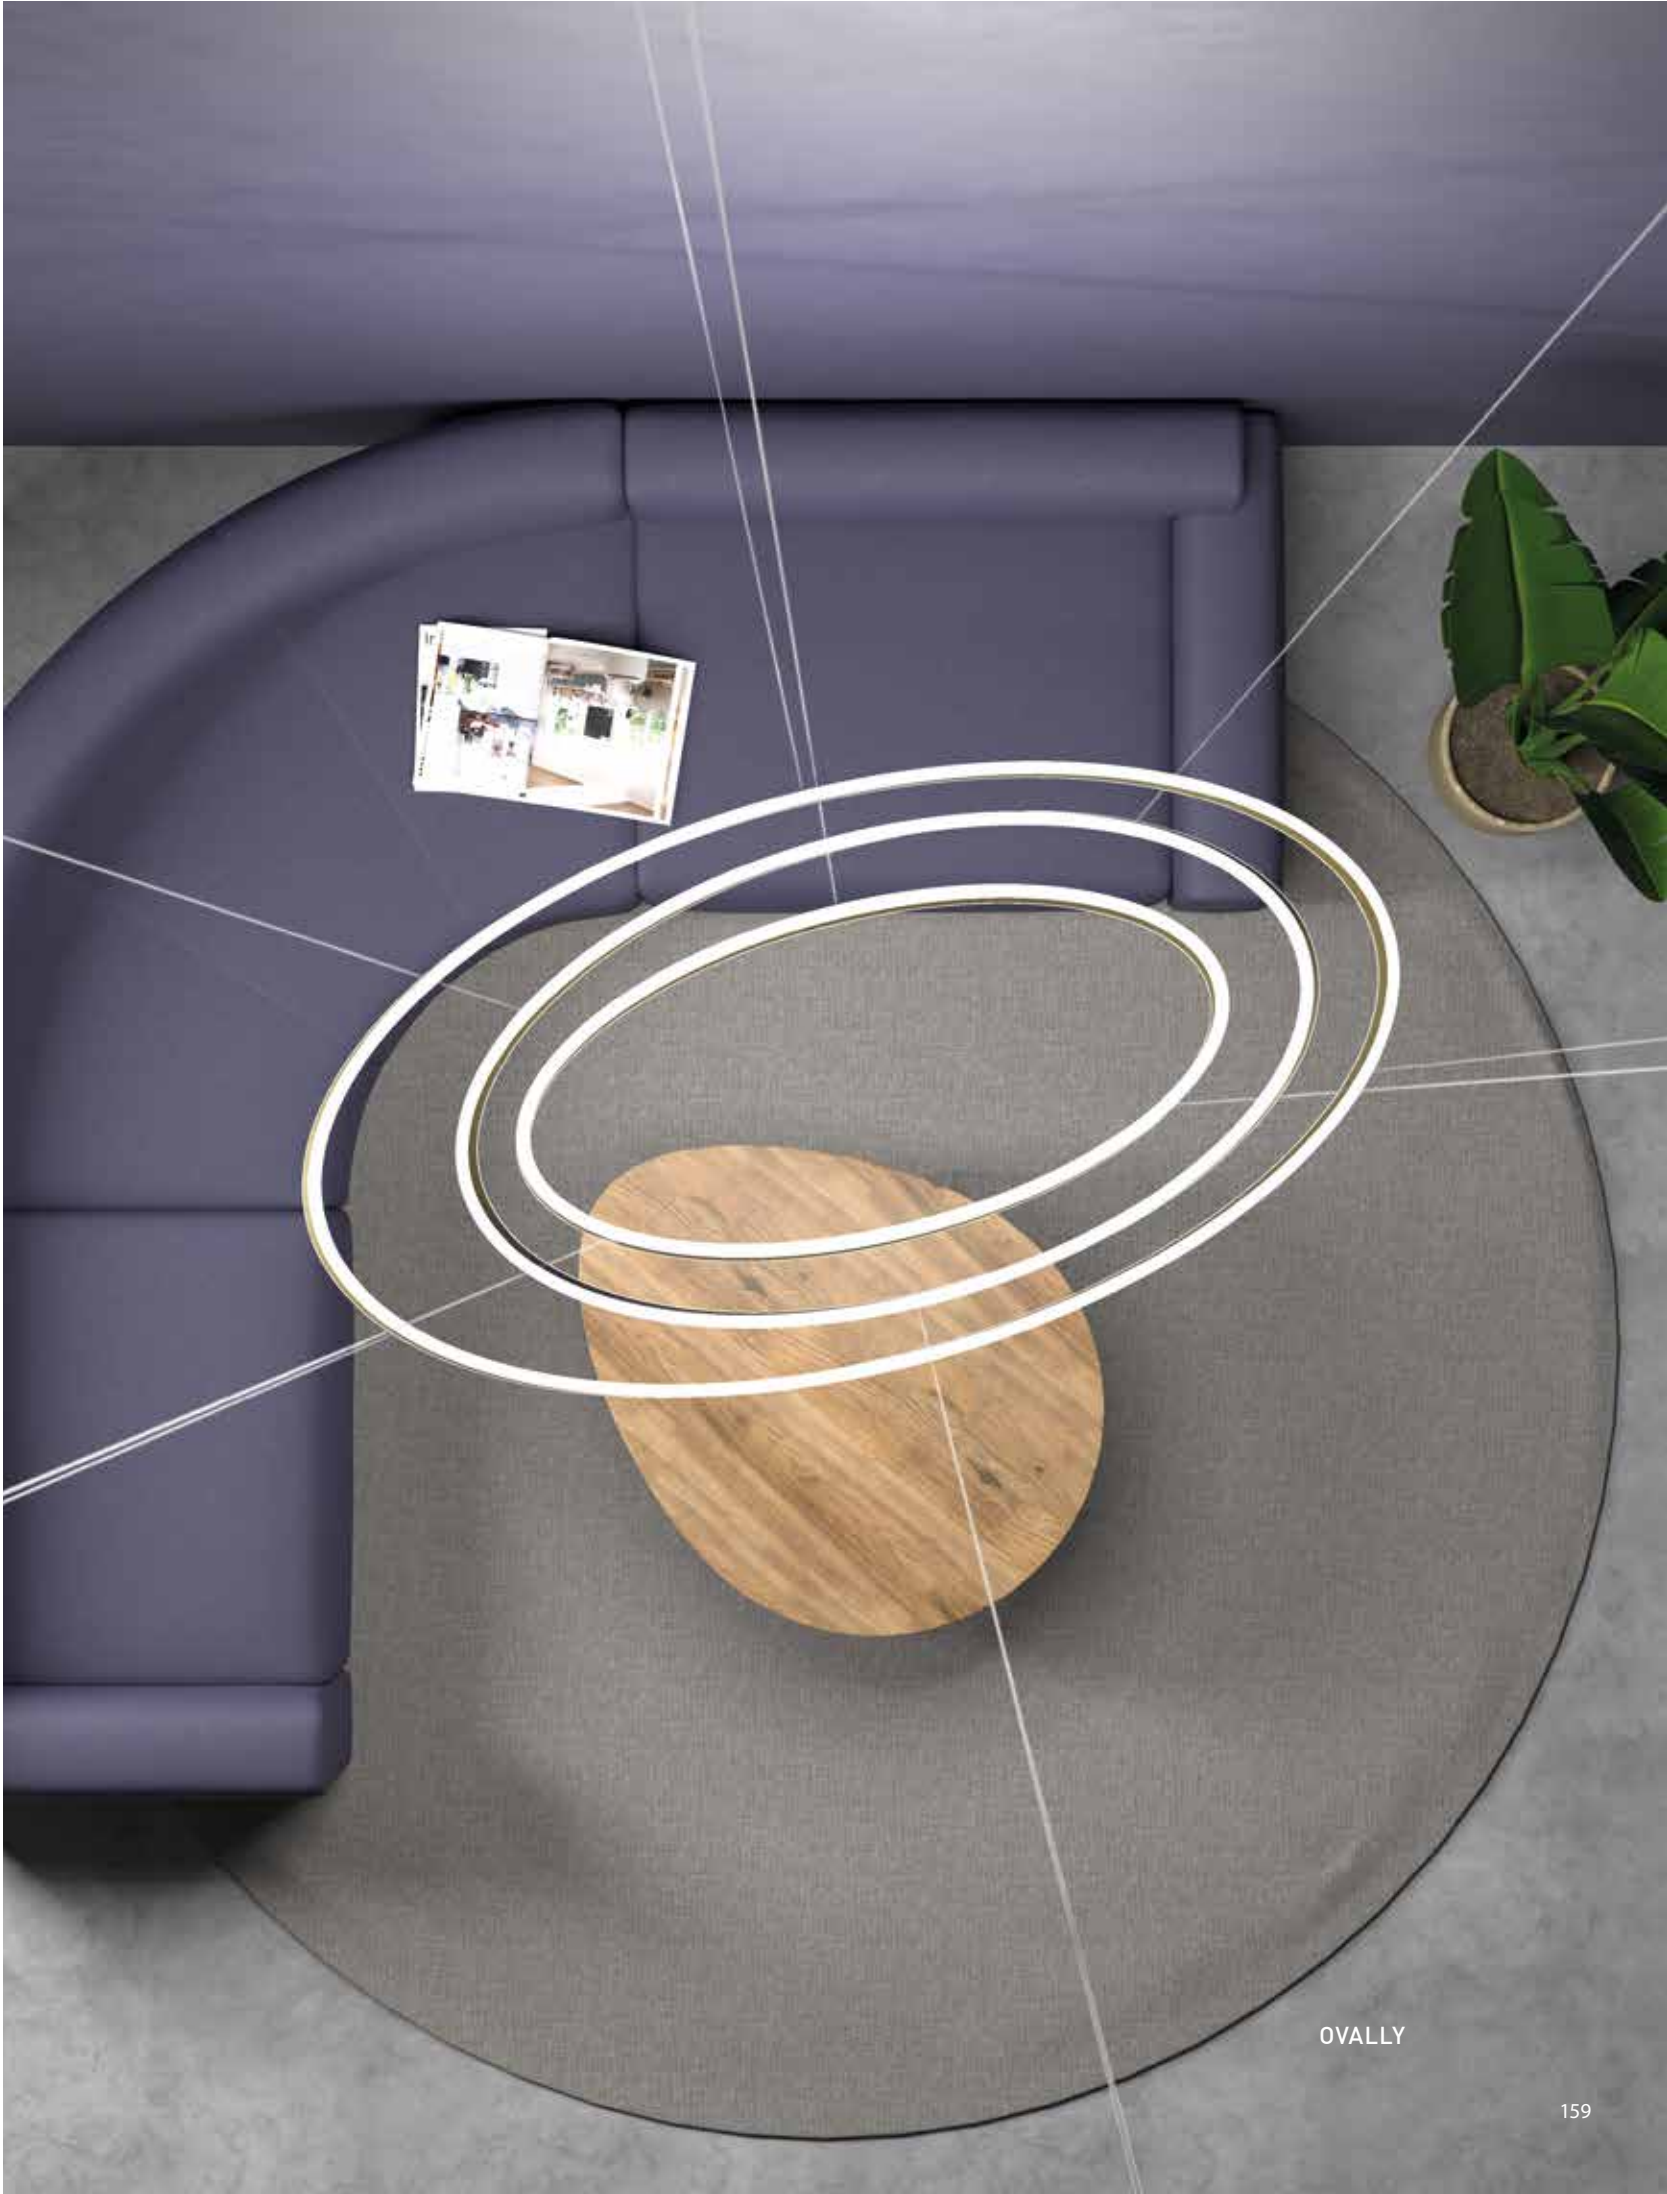

OVALLY

OVALLY


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S105-1


W 54 - Vdc 24
Lm 3.180
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm



2129/R1-75


Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2163/S105-2


W 108 - Vdc 24
Lm 6.360
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2163	/S105-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S105-2	C (3.000°K) W (4.000°K)			

2129	/R1-75 /R1-150 /R220-75 /R260-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2163/S140-2-C-10 + 2129/R1-200-10

OVALLY

OVALLY


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S140-1


W 75 - Vdc 24
Lm 4.380
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm



2129/R1-100


Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2163/S140-2


W 150 - Vdc 24
Lm 8.760
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2163	/S140-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S140-2				

2129	/R1-100 /R1-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R220-100 /R260-200			

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

OVALLY


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S190-1


W 100 - Vdc 24
Lm 5.820
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1900 x 930 mm



2129/R1-150


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R260-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm



2163/S190-2


W 200 - Vdc 24
Lm 11.640
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1900 x 930 mm



2129/R0-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
L 320 x 260 mm

O/OR



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2163	/S190-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S190-2				



2129	/R1-150 /R0-240		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R220-150 /R260-240			

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



OVALLY

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477


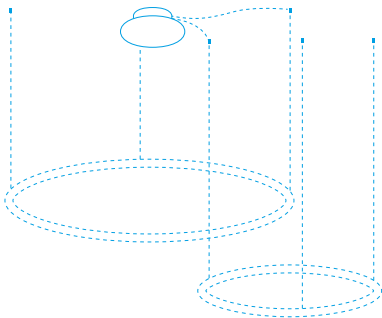


2129/R2
Rosone decentrato
per 2 lampade /
Decentralized canopy
for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C10
- N.1 2163/S190-2 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 200-24

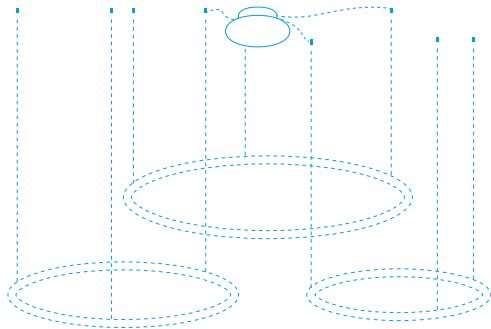

2129/R3
Rosone decentrato
per 3 lampade /
Decentralized canopy
for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C19
- N.1 2163/S140-1 C19
- N.1 2163/S190-2 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 100-24 - D4
- N.1 AL 200-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

ON/OFF

- AL 75-24 (S105-1)
- AL 100-24 (S140-1)
- AL 150-24 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24 (S140-2)
- AL 240-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S105-1)
- AL 100-24-D4 (S140-1)
- AL 150-24-D4 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D4 (S140-2)
- AL 240-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S105-1)
- AL 100-24-D6 (S140-1)
- AL 150-24-D6 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D6 (S140-2)
- AL 240-24-D6 (S190-2)



DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S105-1)
- AL 100-24-D8 (S140-1)
- AL 150-24-D8 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D8 (S140-2)
- AL 240-24-D8 (S190-2)

OVALLY

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477


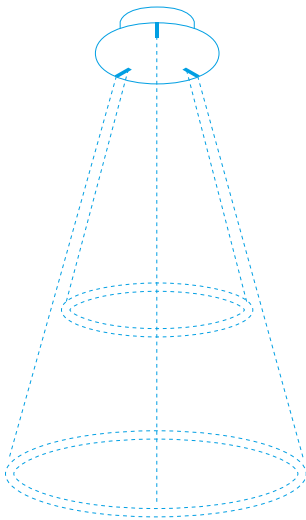


2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C10
- N.1 2163/S140-2 C10
- N.1 2129/R350 - 10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 200-24

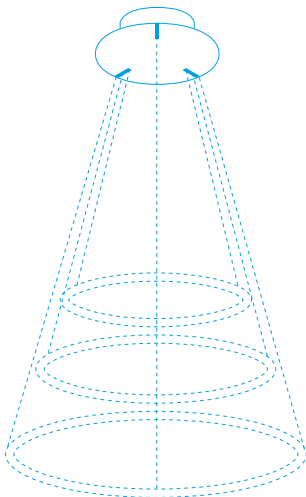

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C19
- N.1 2163/S140-1 C19
- N.1 2163/S190-2 C19
- N.1 2129/R440-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 100-24 - D4
- N.1 AL 200-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (S105-1)
- AL 100-24 (S140-1)
- AL 150-24 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24 (S140-2)
- AL 240-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S105-1)
- AL 100-24-D4 (S140-1)
- AL 150-24-D4 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D4 (S140-2)
- AL 240-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S105-1)
- AL 100-24-D6 (S140-1)
- AL 150-24-D6 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D6 (S140-2)
- AL 240-24-D6 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S105-1)
- AL 100-24-D8 (S140-1)
- AL 150-24-D8 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D8 (S140-2)
- AL 240-24-D8 (S190-2)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2163/S105-2-C-33 + 2163/S140-2-C-33 + AL.200-24 + AL.150-24 + 2129/R350-10

OVALLY


OVALLY

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




2163/TR105

W 54 - Vdc 24
Lm 3.180
H 40 mm
L 1060 x 500 mm




2163/TR140

W 75 - Vdc 24
Lm 4.380
H 40 mm
L 1400 x 730 mm




2163/TR190

W 100 - Vdc 24
Lm 5.820
H 40 mm
L 1900 x 930 mm



2133/R


Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 30 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75
AL. 150-24
W 150

2163	/TR105	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR140	C (3.000°K)			
	/TR190	W (4.000°K)			

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2129	/R220-0-150		

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24 AL. 150-24		(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------------------	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2163/TR105-C-24 + AL.75-24

OVALLY

Spira



BRAGA



2130/S60-C-14

SPIRA

SPIRA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



H 45 mm
L 360 x 145 mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2130/S60

W 82 - Vac 230
Lm 4.750
Ø 600 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2130/S75

W 105 - Vac 230
Lm 6.050
Ø 750 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2130/S90

W 126 - Vac 230
Lm 7.400
Ø 900 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2130/S110

W 168 - Vac 230
Lm 9.500
Ø 1.100 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2130	/S60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S75				
	/S90				
	/S110				

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2130/S60-C-24


SPIRA

SPIRA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

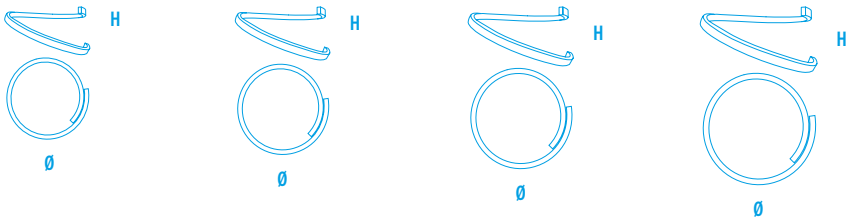

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

2130/TR60 W 60 - Vdc 24 Lm 3.450 Ø 600 mm H 400 mm	2130/TR75 W 74 - Vdc 24 Lm 4.250 Ø 750 mm H 400 mm	2130/TR90 W 91 - Vdc 24 Lm 5.250 Ø 900 mm H 400 mm	2130/TR110 W 116 - Vdc 24 Lm 6.900 Ø 1.100 mm H 400 mm
---	---	---	---

 2133/R Rosone con Alimentatore 75W Base whit Power Supply 75W H 30 mm Ø 220 mm + Ø 190 mm	 2129/R220-0-150 Rosone con Alimentatore 150W Base whit Power Supply 150W H 30 mm Ø 280 mm + Ø 220 mm	 Alimentatore Remoto Remote Power Supply AL. 75-24 W 75 AL. 150-24 W 150
--	---	--

2130	/TR60 /TR75 /TR90 /TR110	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA <i>OUTSIDE STRUCTUR</i> COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA <i>INSIDE STRUCTUR</i> COLOR	
-------------	-----------------------------------	--	--	---	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA <i>STRUCTUR COLOR</i>	(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2129	/R220-0-150			

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24 AL. 150-24				(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
---------------------------------------	--	--	--	--

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf



2130/TR90-C-19/14 + AL.150-24

SPIRA



2130/PL60-C-19


BRAGA

SPIRA


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2130/PL60
W 60 - Vac 230
Lm 3.450
Ø 600 mm
H 400 mm



2130/PL75
W 74 - Vac 230
Lm 4.250
Ø 750 mm
H 400 mm

2130	/PL60 /PL75	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
					DIMMERABILE / DIMMABLE
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Round



2131/S60-C-24 + 2131/S80-C-24

BRAGA



2131/S60-C-10

ROUND

ROUND

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477




2131/S60-1

W 45 - Vac 230
Lm 2.700
L 600 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




2131/S80-1

W 65 - Vac 230
Lm 3.800
L 800 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2131/S60-2

W 90 - Vac 230
Lm 5.400
L 600 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




2131/S80-2

W 130 - Vac 230
Lm 7.600
L 800 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2131	/S60-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S80-1				
	/S60-2				
	/S80-2				

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

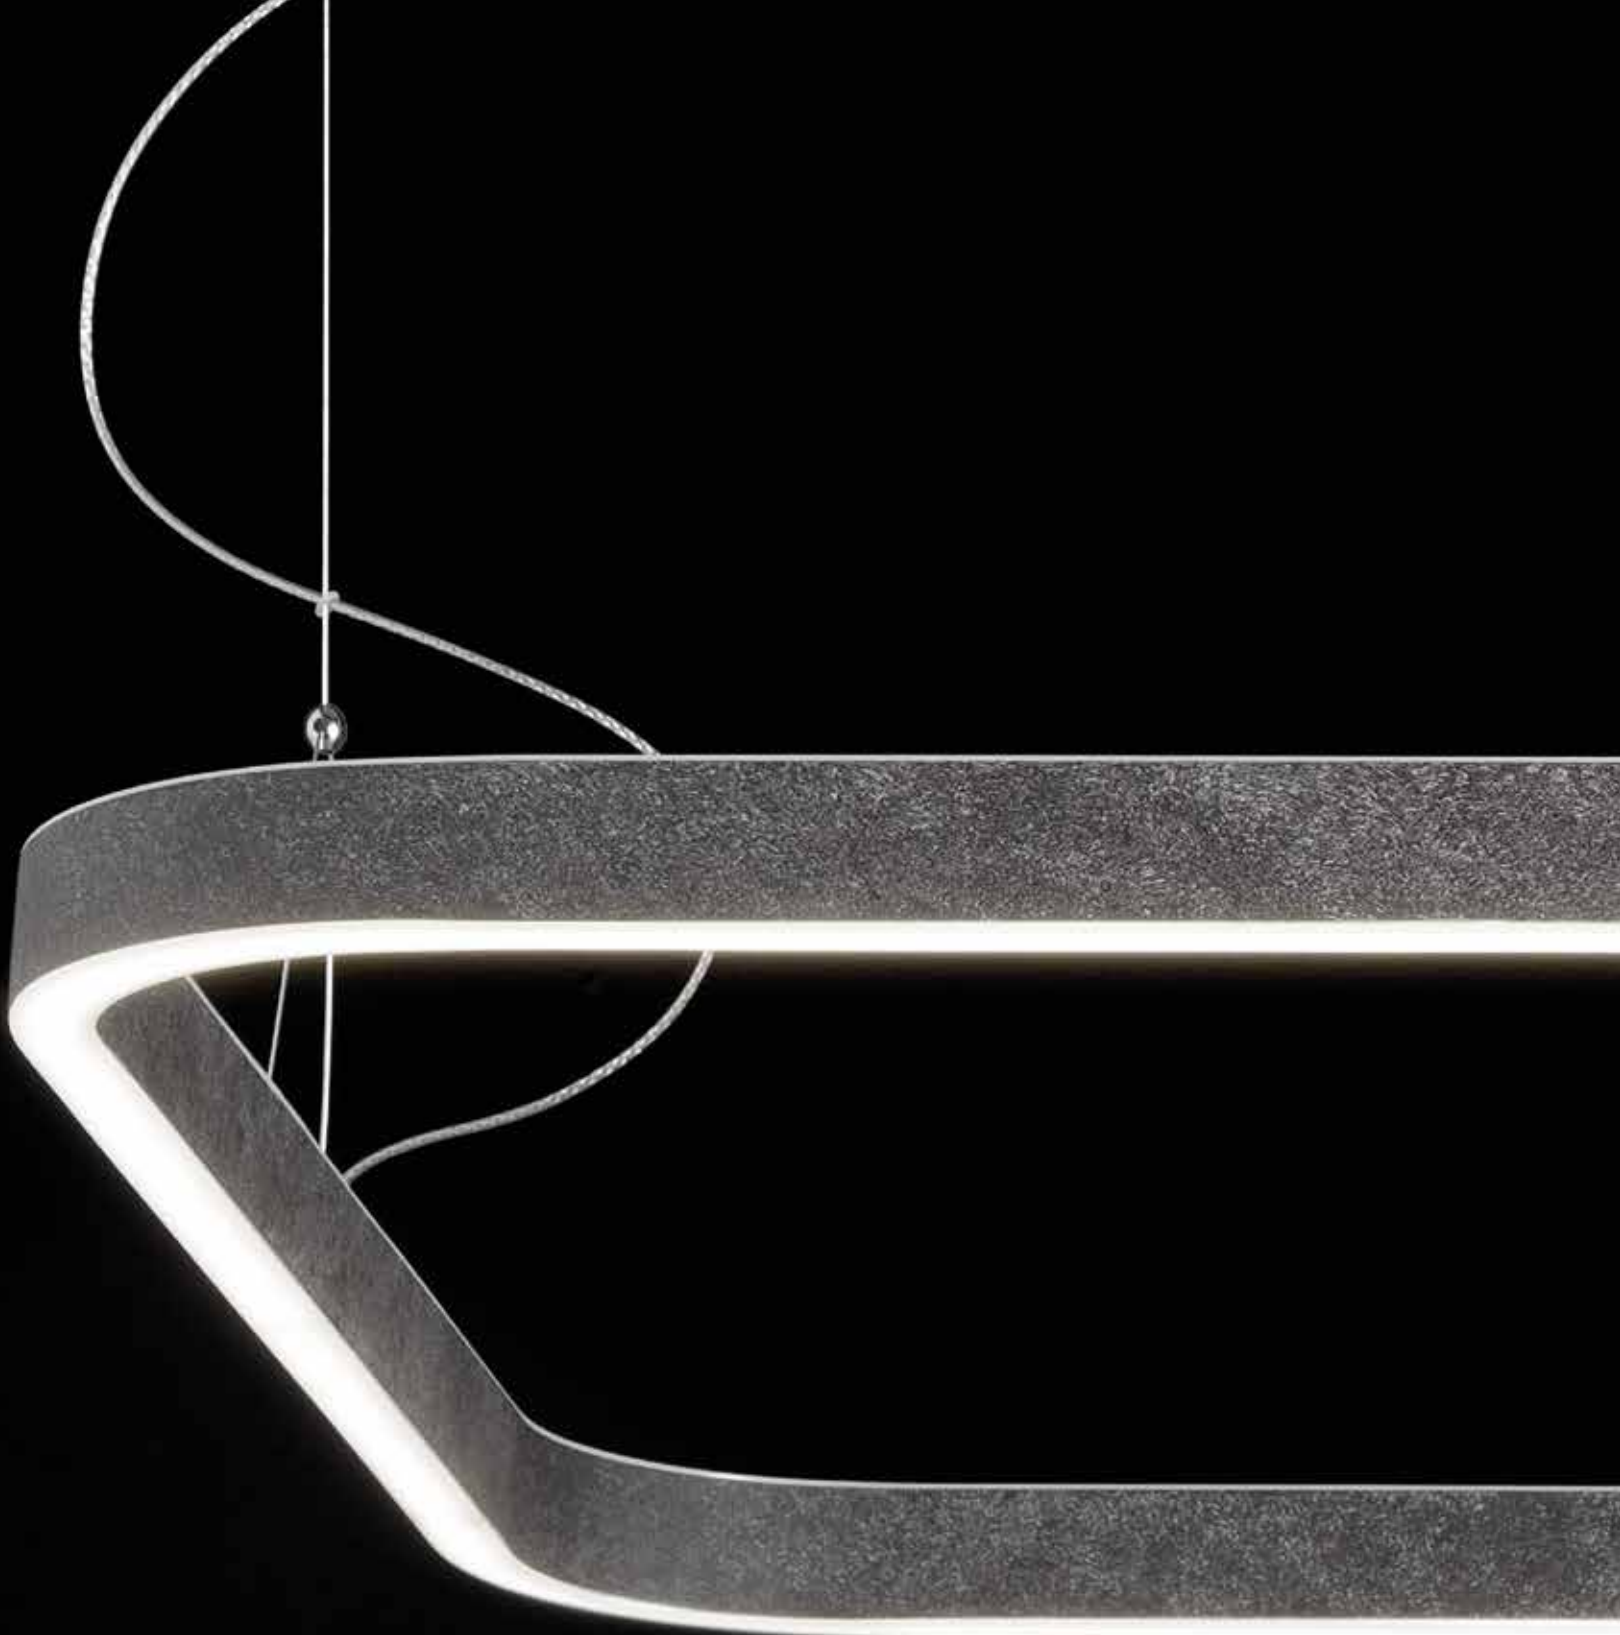

ROUND



2132/S125-C-19

BRAGA


ROUND

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2132/S125-1

W 65 - Vac 230
Lm 3.800
L 1.250 x 370 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2132/S125-2

W 130 - Vac 230
Lm 7.600
L 1.250 x 370 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2132	/S125-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S125-2	C (3.000°K) W (4.000°K)			<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2131/TR80 - C 10/13 + AL 75-24


BRAGA

ROUND

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2131/TR60

W 45 - Vdc 24
Lm 2.700
L 600 mm
H 40 mm



2131/TR80


W 65 - Vdc 24
Lm 3.800
L 800 mm
H 40 mm



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

2131	/TR60	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR80	C (3.000°K) W (4.000°K)			

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24			(ON/OFF Standard)
			DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2132/TR125-C-10/22 + AL.75-24


BRAGA

ROUND

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2132/TR125

W 65 - Vdc 24
Lm 3.800
L 1.250 x 370 mm
H 40 mm



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75

2132	/TR125	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	--------	---	--	---	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-----------	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.




ROUND

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2132/PL125

W 65 - Vac 230
Lm 3.800
L 1.250 x 370 mm
H 40 mm

2132	/PL125		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
		M (2.700°K)			
		C (3.000°K)			
		W (4.000°K)			

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2132/PL125 - C-10/14

ROUND

Inside



2165/CD245-C-33

BRAGA



2165/CC150-C-10

INSIDE

INSIDE



CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI CENTRATE
CENTERED COMPOSITIONS

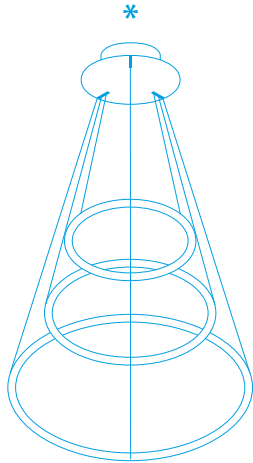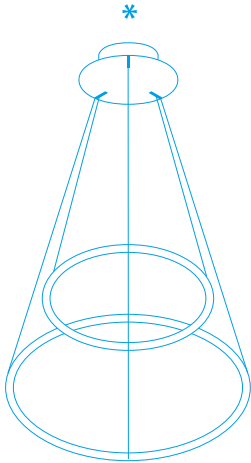

2165/CC125

W 83 - Vac 230
Lm 4.850
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2165/CC150

W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2165/CC190

W 127 - Vac 230
Lm 7.400
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2165/CC245

W 165 - Vac 230
Lm 9.600
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

2165	/CC125	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/CC150			<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
	/CC190			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/CC245			D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

INSIDE



CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI DECENTRATE
DECENTRALIZED COMPOSITIONS

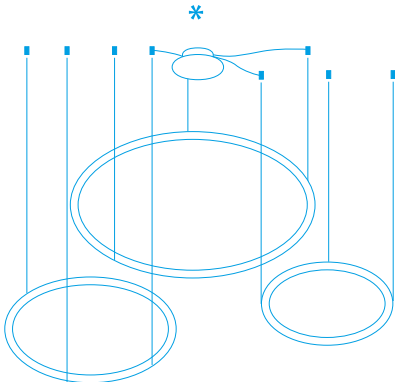

2165/CD125

W 83 - Vac 230
Lm 4.850
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165/CD150

W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165/CD190

W 127 - Vac 230
Lm 7.400
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165/CD245

W 165 - Vac 230
Lm 9.600
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165	/CD125	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/CD150			<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
	/CD190			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/CD245			D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2165/S90-C-31 + 2129/R220-100-10

BRAGA



2165/S150-C-29 + 2129/R1-150-10

INSIDE

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2165/S40


W 27 - Vdc 24

Lm 1.500

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 400 mm



2165/S50


W 33 - Vdc 24

Lm 1.900

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 500 mm



2165/S60


W 39 - Vdc 24

Lm 2.300

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 600 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165	/S40 /S50 /S60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	----------------------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2165/S75


W 50 - Vdc 24

Lm 2.950

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 750 mm



2165/S90


W 61 - Vdc 24

Lm 3.600

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 900 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm


Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165	/S75 /S90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	--------------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm


Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



BRAGA

INSIDE

CRI > 90



2165/S120


W 82 - Vdc 24

Lm 4.750

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 1.200 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm

L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone Opalino

Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477




2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy

Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2165	/S120	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black


INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2165/S150

W 102 - Vdc 24
Lm 5.950
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 1.500 mm




2165/S200

W 137 - Vdc 24
Lm 8.100
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 2.000 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2165	/S150 /S200	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	----------------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply





2165/S90 + 2165/S120 + AL.100-24 + AL.150-24 + 2129/R2

INSIDE

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477


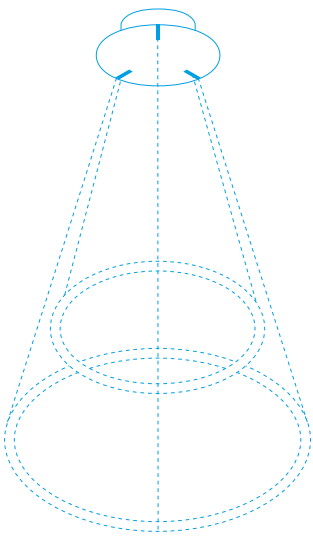


2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C10
N.1 2165/S150 C10
N.1 2129/R350 - 10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 150-24

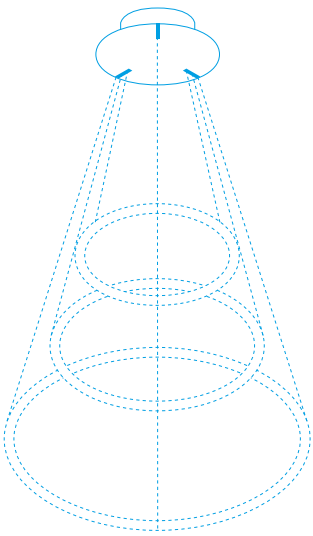

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C19
N.1 2165/S120 C19
N.1 2165/S150 C19
N.1 2129/R440-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 100-24 - D4
N.1 AL 150-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24 (S120)
AL 150-24 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D4 (S120)
AL 150-24-D4 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI 2-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D6 (S120)
AL 150-24-D6 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D8 (S120)
AL 150-24-D8 (S150 / S200)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black







BRAGA

INSIDE

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

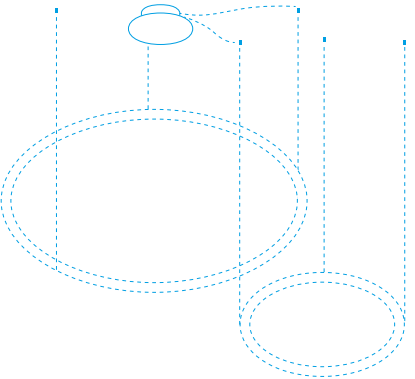


2129/R2
Rosone decentrato per 2 lampade /
Decentralized canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2165/S90 C10
N.1 2165/S120 C10
N.1 2129/R2-10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 100-24

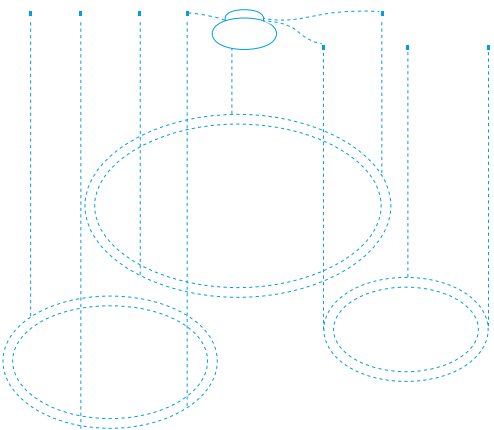

2129/R3
Rosone decentrato per 3 lampade /
Decentralized canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2165/S90 C19
N.1 2165/S120 C19
N.1 2165/S150 C19
N.1 2129/R3-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 100-24 - D4
N.1 AL 150-24 - D4

ON/OFF

AL 75-24 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24 (\$120)
AL 150-24 (\$150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D4 (\$120)
AL 150-24-D4 (\$150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI 2-PUSH)

AL 75-24-D6 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D6 (\$120)
AL 150-24-D6 (\$150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (\$40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D8 (\$120)
AL 150-24-D8 (\$150 / S200)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

Lumiluna



2166/CD245-C-29

BRAGA



2166/CC245-C-14

LUMILUNA


LUMILUNA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

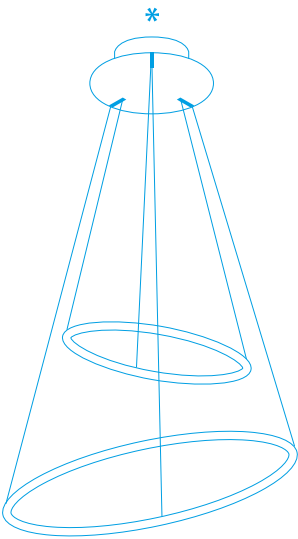

COMPOSIZIONE CENTRATA
CENTERED COMPOSITION

2166/CC245
W 129 - **Vac** 230
Lm 7.560
M 2.700°K - **C** 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm
ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm
DIMMERABILE / DIMMABLE
2166/CC245 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
2166/CC245 - D6
1-10V - DALI - PUSH
2166/CC245 - D8
CASAMBI

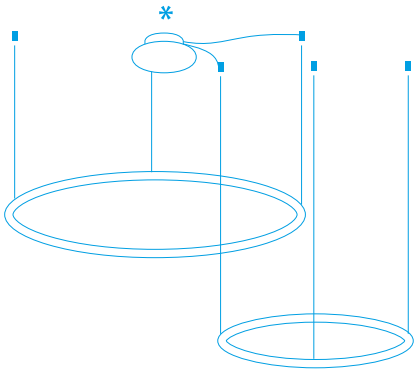

COMPOSIZIONE DECENTRATA
DECENTRALIZED COMPOSITION

2166/CD245
W 126 - **Vac** 230
Lm 7.560
M 2.700°K - **C** 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm
ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm
DIMMERABILE / DIMMABLE
2166/CD245 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
2166/CD245 - D6
1-10V - DALI - PUSH
2166/CD245 - D8
CASAMBI

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2166/S105 + 2129/R220-60

LUMILUNA

LUMILUNA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino

Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

SU RICHIESTA

misure custom


massimo 2600 x 1360mm

/

ON REQUEST

custom sizes

maximum 2600 x 1360mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2166/S105


W 54 - Vdc 24

Lm 3.180

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1060 x 500 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W

Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W

Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

2166	/S105	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	-------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

LUMILUNA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino

Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

SU RICHIESTA

misure custom


massimo 2600 x 1360mm

/

ON REQUEST

custom sizes

maximum 2600 x 1360mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2166/S140


W 75 - Vdc 24

Lm 4.380

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1400 x 730 mm




2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W

Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2166/S190


W 100 - Vdc 24

Lm 5.820

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1900 x 930 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W

Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

2166	/S140 /S190	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	----------------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black




2166/190-C-13 + 2166/S140-C-13 + 129/R2-10 + AL.100-24 + AL.100-24

BRAGA

LUMILUNA

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

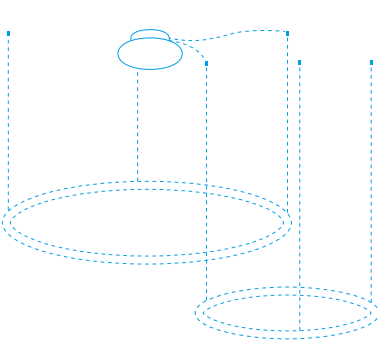


2129/R2
Rosone decentrato per
2 lampade /
Decentralized canopy
for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2166/S105 C10
- N.1 2166/S140 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 150-24

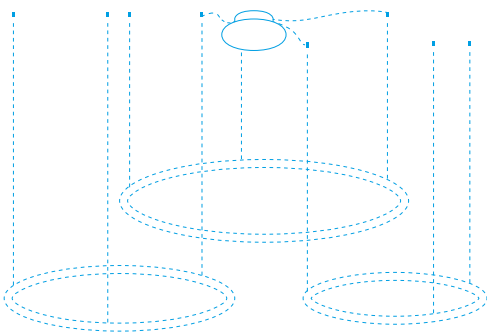

2129/R3
Rosone decentrato
per 3 lampade /
Decentralized canopy
for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2166/S105 C19
- N.1 2166/S140 C19
- N.1 2166/S190 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.2 AL 150-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

ON/OFF

- AL 75-24 (S105)
- AL 150-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S105)
- AL 150-24-D4 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S105)
- AL 150-24-D6 (S140 / S190)



DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S105)
- AL 150-24-D8 (S140 / S190)

LUMILUNA

* ROSONE / CANOPY



Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

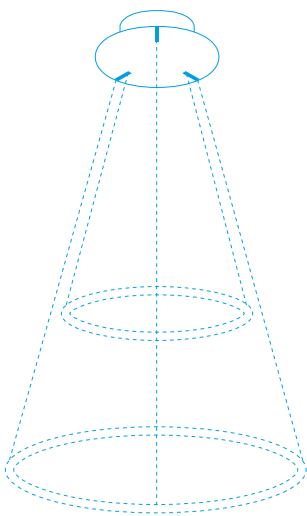

2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C10
N.1 2166/S140 C10
N.1 2129/R350 - 10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 150-24

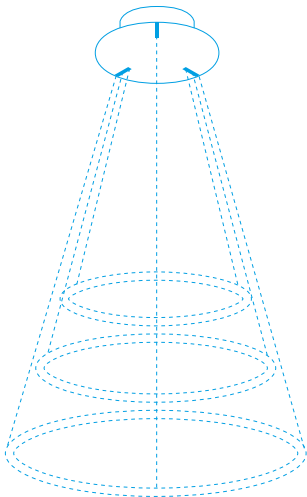

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps
H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C19
N.1 2166/S140 C19
N.1 2166/S190 C19
N.1 2129/R440-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.2 AL 150-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

ON/OFF

AL 75-24 (S105)
AL 150-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105)
AL 150-24-D4 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S105)
AL 150-24-D6 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S105)
AL 150-24-D8 (S140 / S190)






2143/S-C-30

BRAGA

SYRIO

CRI > 90



H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477


Su richiesta misure custom
massimo L 2.500 mm
/ On request custom sizes
maximum L 2.500 mm




ROSONE CON CARRUCOLE PER REGOLARE MANUALMENTE L'ALTEZZA DELLA LAMPADA
CANOPY WITH ROLLS TO ADJUST MANUALLY PENDANT LAMP HEIGHT



2143/S
W 50 - Vac 230
Lm 2.100 (Down) 1.400 (Up)
L 1.350x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm



2143/S2
W 62 - Vac 230
Lm 2.500 (Down) 1.800 (Up)
L 1.610x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

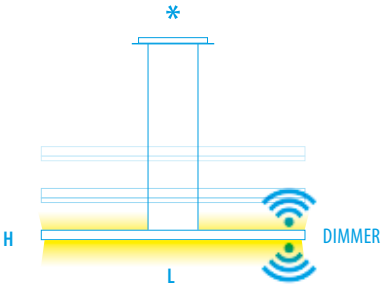

2143/S3 NEW!
W 78 - Vac 230
Lm 3.300 (Down) 2.600 (Up)
L 2.000x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

2143	/S /S2 /S3	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI) NO DIMMER OTTICO NO OPTICAL DIMMER

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	




2135/S-C-27

BRAGA

SYRIO

CRI > 90




H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

Su richiesta misure custom
massimo L 2.500 mm
/
On request custom sizes
maximum L 2.500 mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

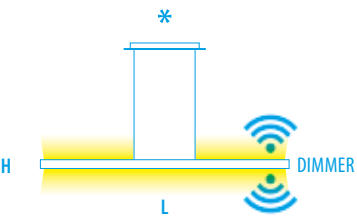


2135/S

W 50 - Vac 230
Lm 2.100 (Down) 1.400 (Up)
L 1.350x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

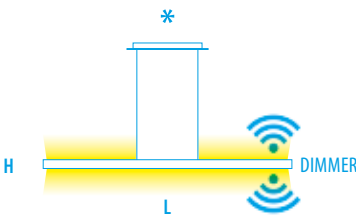

2135/S2

W 62 - Vac 230
Lm 2.500 (Down) 1.800 (Up)
L 1.610x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

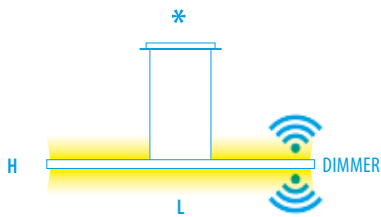

2135/S3 **NEW!**

W 78 - Vac 230
Lm 3.300 (Down) 2.600 (Up)
L 2.000x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2135	/S /S2 /S3	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)	
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	NO DIMMER OTTICO NO OPTICAL DIMMER

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	




2089/S2-C-32

BRAGA

ELLE
CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

Su richiesta misure custom
massimo L 2.500 mm
/
On request custom sizes
maximum L 2.500 mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

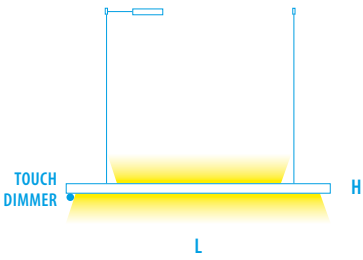


2089/S

W 49 - Vac 230

Lm 1.950 (Down) 1.450 (Up)

L 1.330 x 20 - H 30 mm

L CAVI / CABLES 1.800 mm

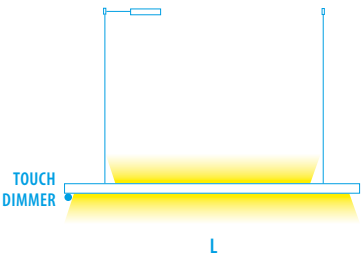


2089/S2

W 58 - Vac 230

Lm 2.350 (Down) 1.700 (Up)

L 1.630 x 20 - H 30 mm

L CAVI / CABLES 1.800 mm

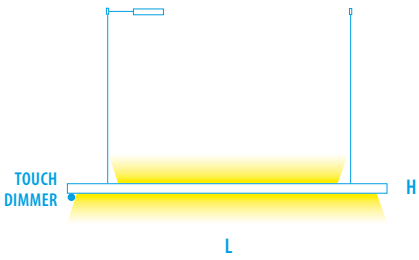

2089/S3

NEW!

W 70 - Vac 230

Lm 3.000 (Down) 1.800 (Up)

L 2.000 x 20 - H 30 mm

L CAVI / CABLES 1.800 mm

2089	/S	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(TOUCH DIMMER Standard)
	/S2	C (3.000°K)		
	/S3	W (4.000°K)		

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	



2089/PL110-C-19


BRAGA

ELLE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

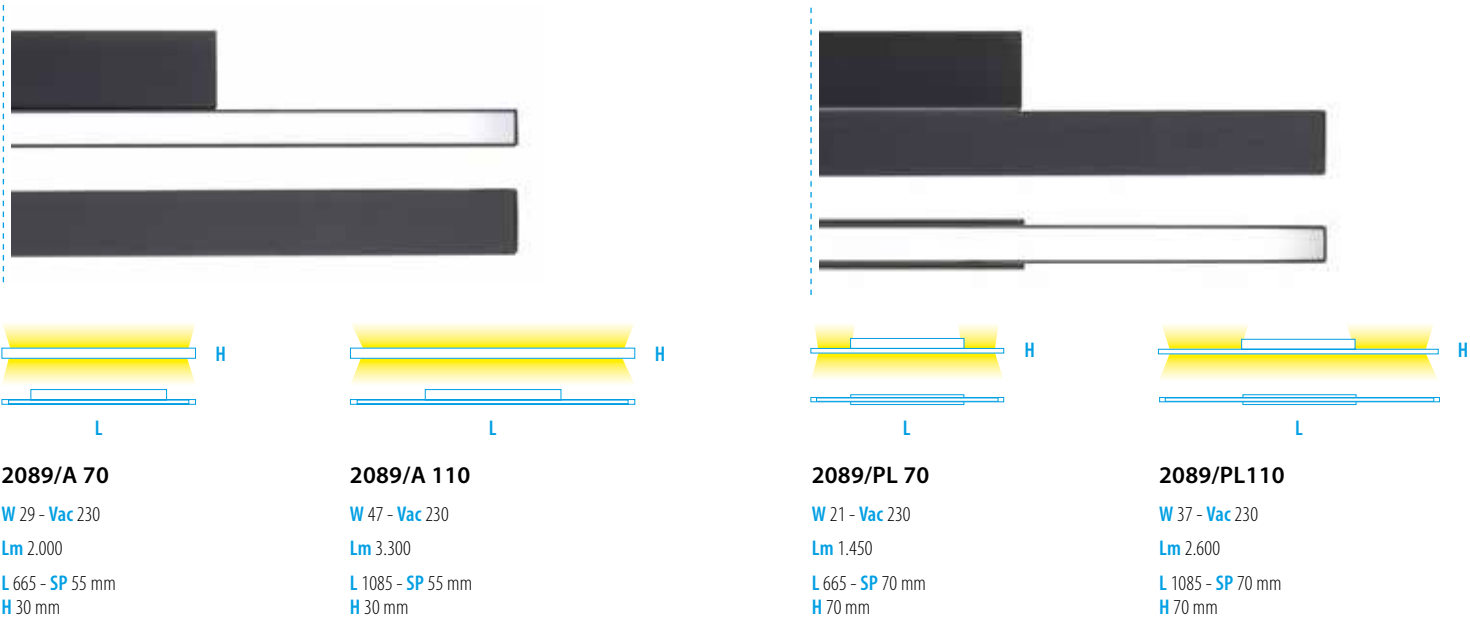

2089	/A70	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/A110			DIMMERABILE / DIMMABLE
	/PL70			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/PL110			D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)


COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	



2089/A110-C-19

BRAGA

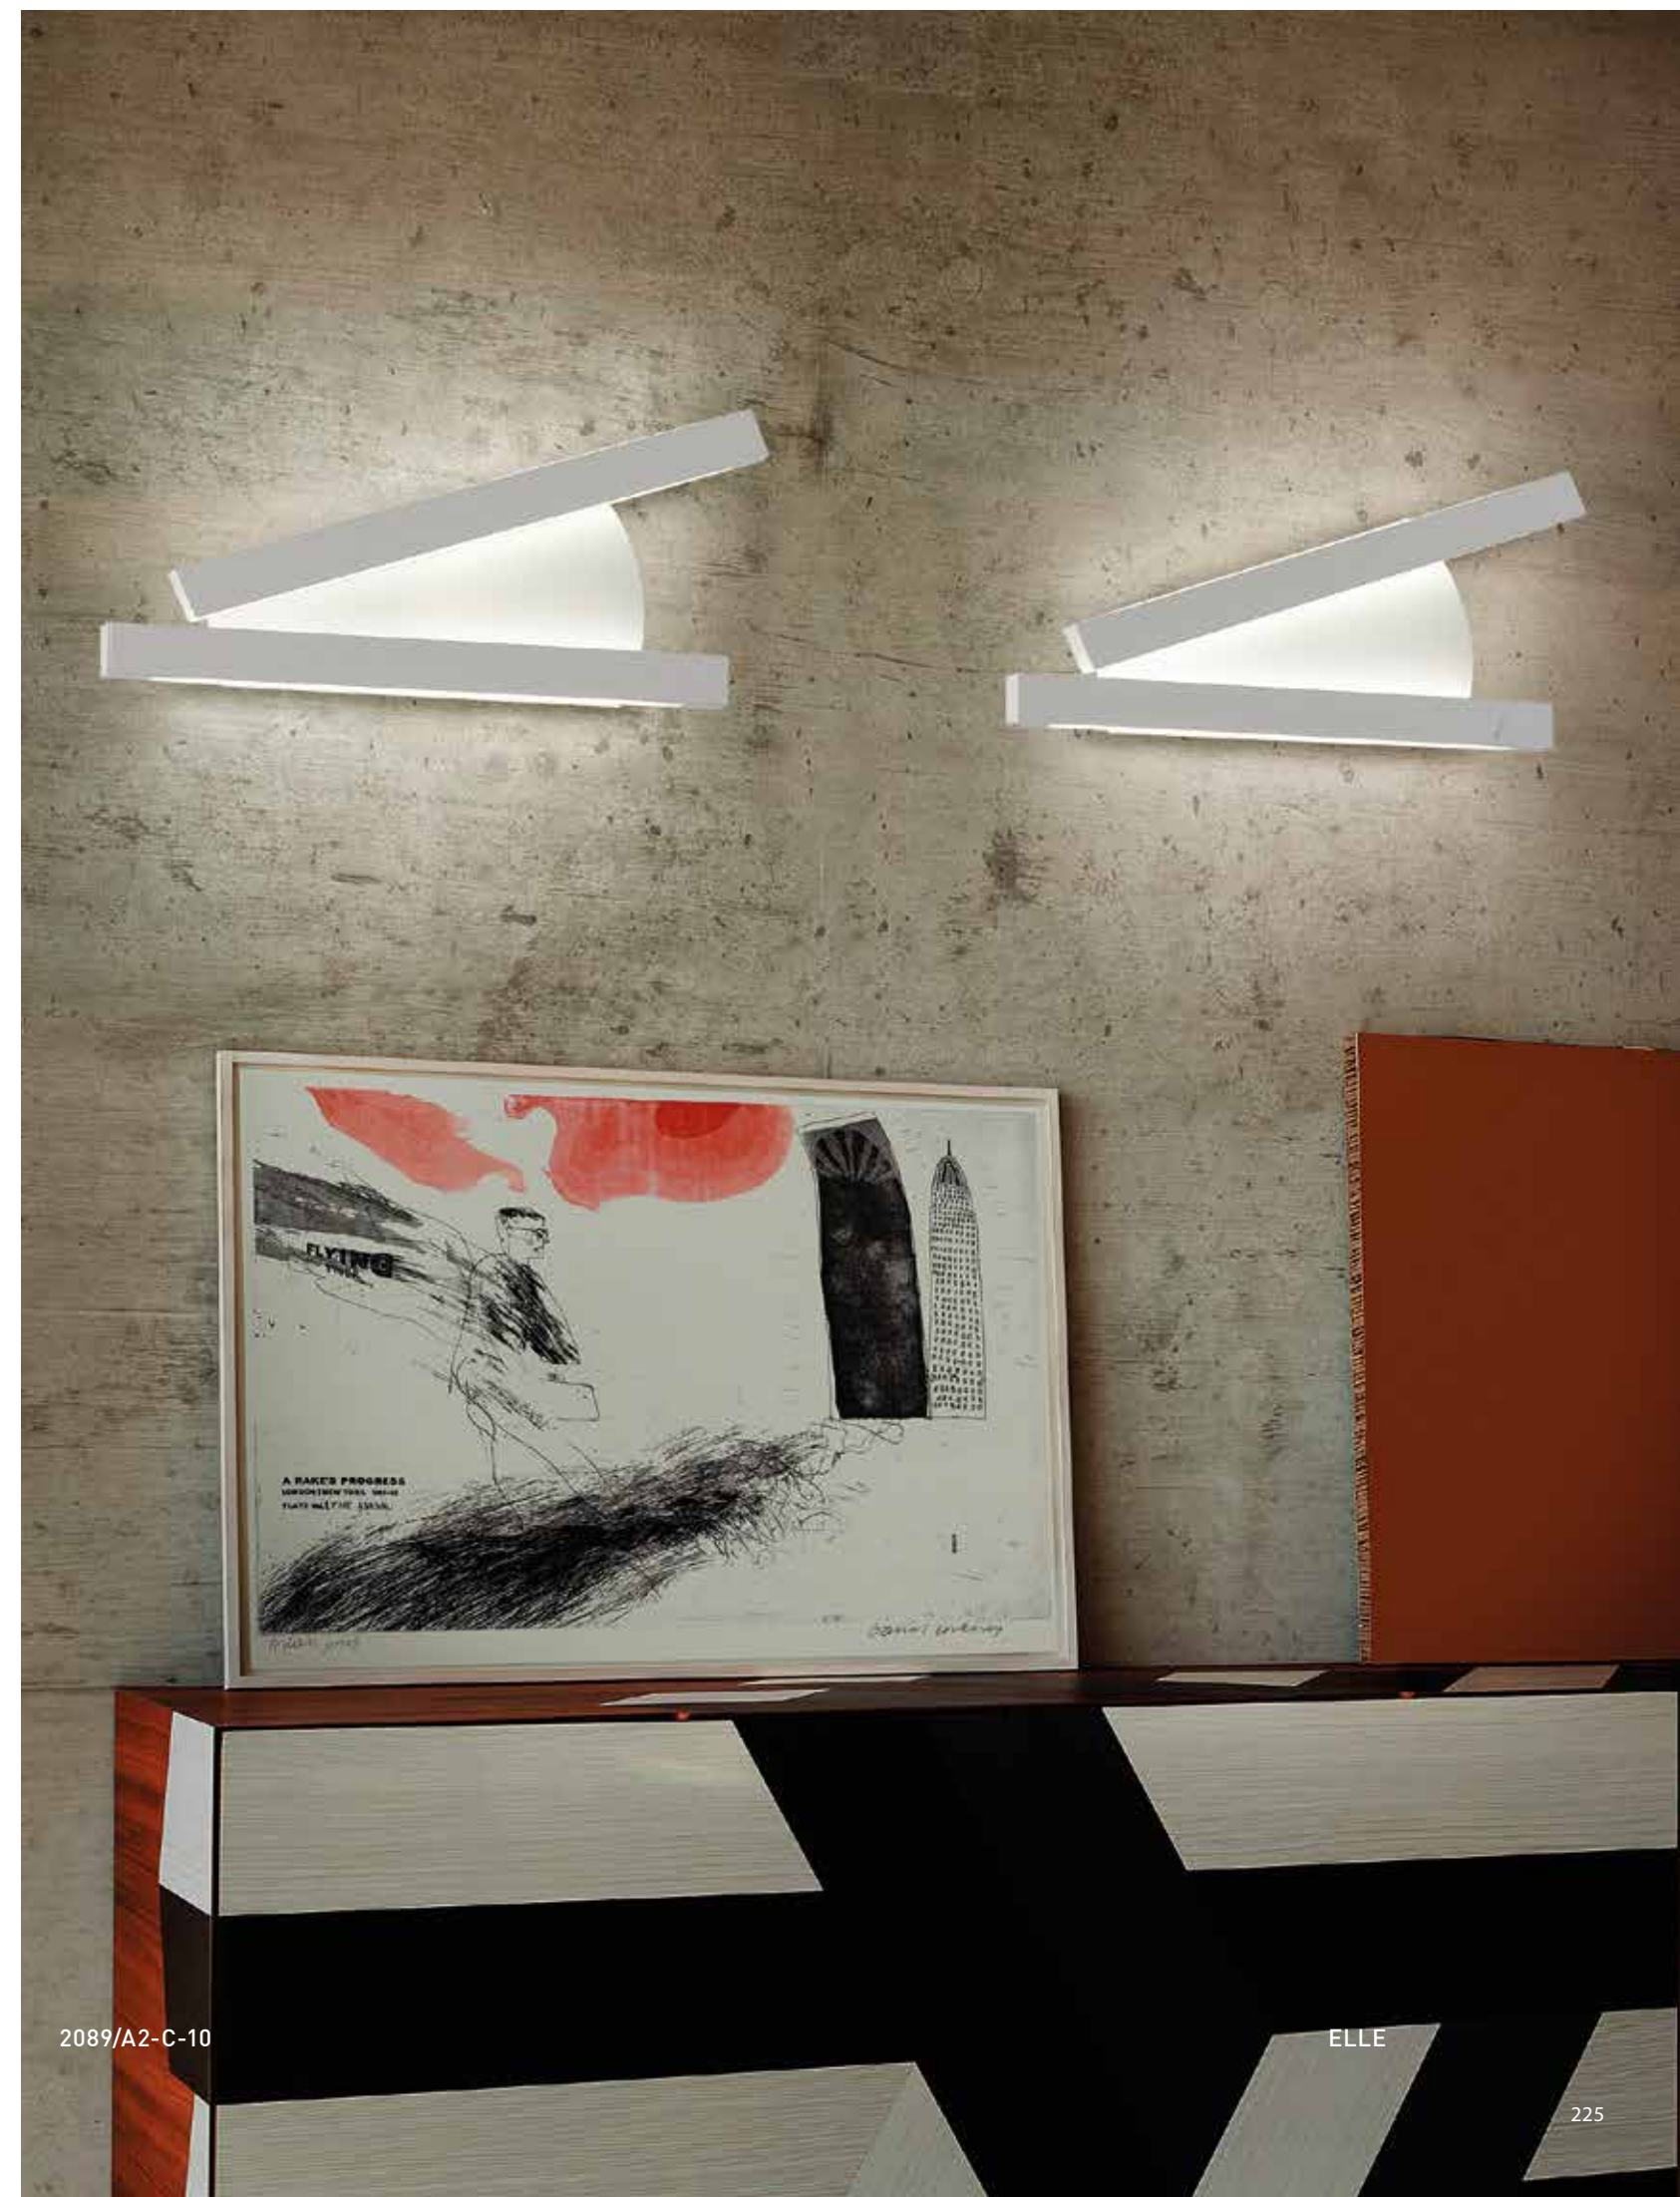

2089/A2-C-10

ELLE



ELLE
CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2089/A2


W 27 - Vac 230
Lm 1.900
L 190 x 380 mm
SP 45 mm

2089	/A2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	-----	---	------------------------------------	-------------------

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10

Bianco
White

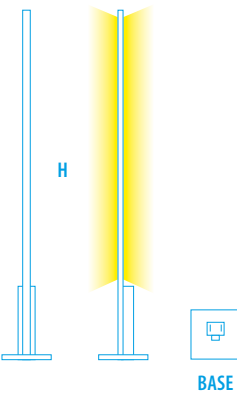

2089/T

W 61 - Vac 230
Lm 4.300
H 1.950
BASE 250 x 250 mm

2089	/T	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(TOUCH DIMMER Standard)
------	----	---	------------------------------------	-------------------------

COLORE PROFILO / PROFILE COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	

2089/T-C-19

BRAGA

Tile



2121/S2-C-27/14

BRAGA



2121/T-M-27/14

2121/T-C-19/13

2121/T-C-10/22

2121/T-C-21/13

TILE



2121/S1-C-10/13

BRAGA

TILE

CRI > 90


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



BASE


2121/T

W 35 - Vac 230
Lm 2.500
H 1.950 x Ø 70 mm
BASE Ø 240 mm

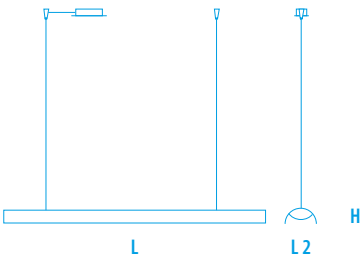


2121/S1

W 24 - Vac 230
Lm 1.700
L 1.250 x L2 70 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

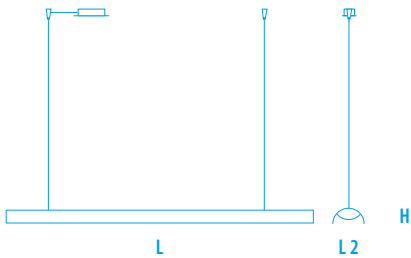

2121/S2

W 33 - Vac 230
Lm 2.350
L 1.600 x L2 70 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2121	/S1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA		COLORE STRUTTURA INTERNA	STANDARD TOUCH DIMMER
	/S2	C (3.000°K)	OUTSIDE STRUCTUR		INSIDE STRUCTUR	
	/T	W (4.000°K)	COLOR		COLOR	

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR


13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

Flat




2137/S55-W-19 + 2137/S90-W-14 + 2137/S90-W-15 + 2137/S120-W-15

BRAGA

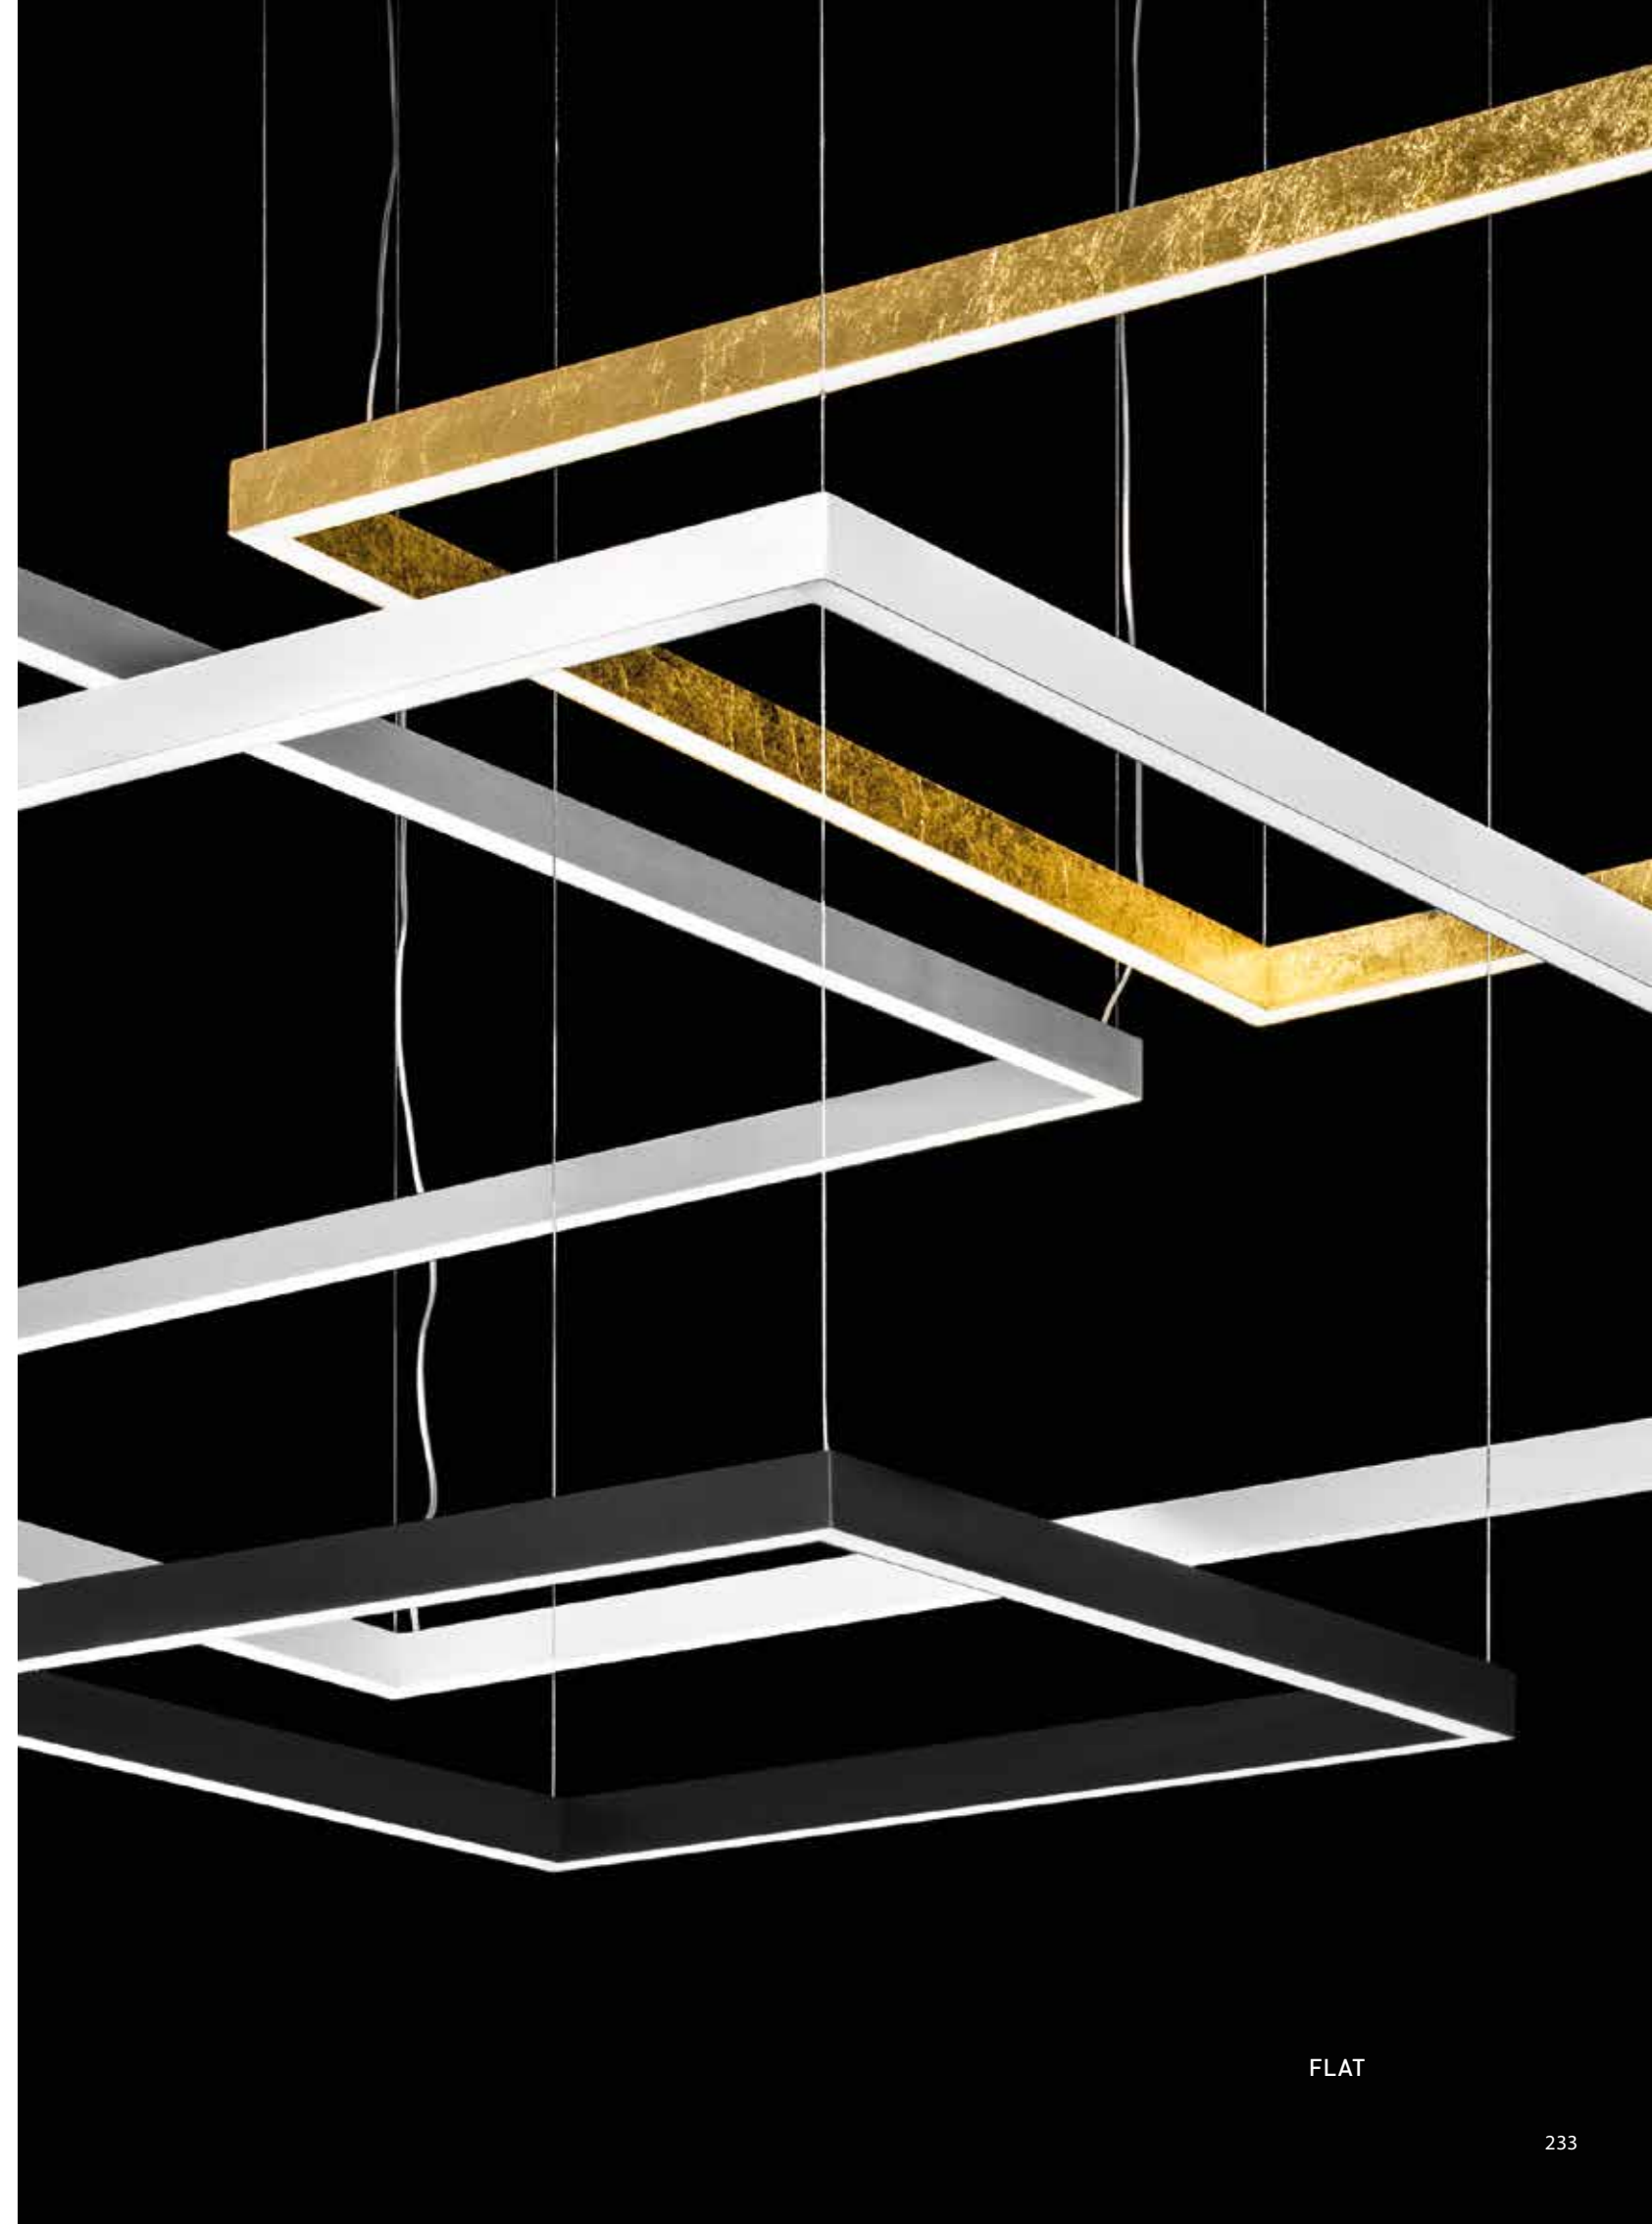


FLAT

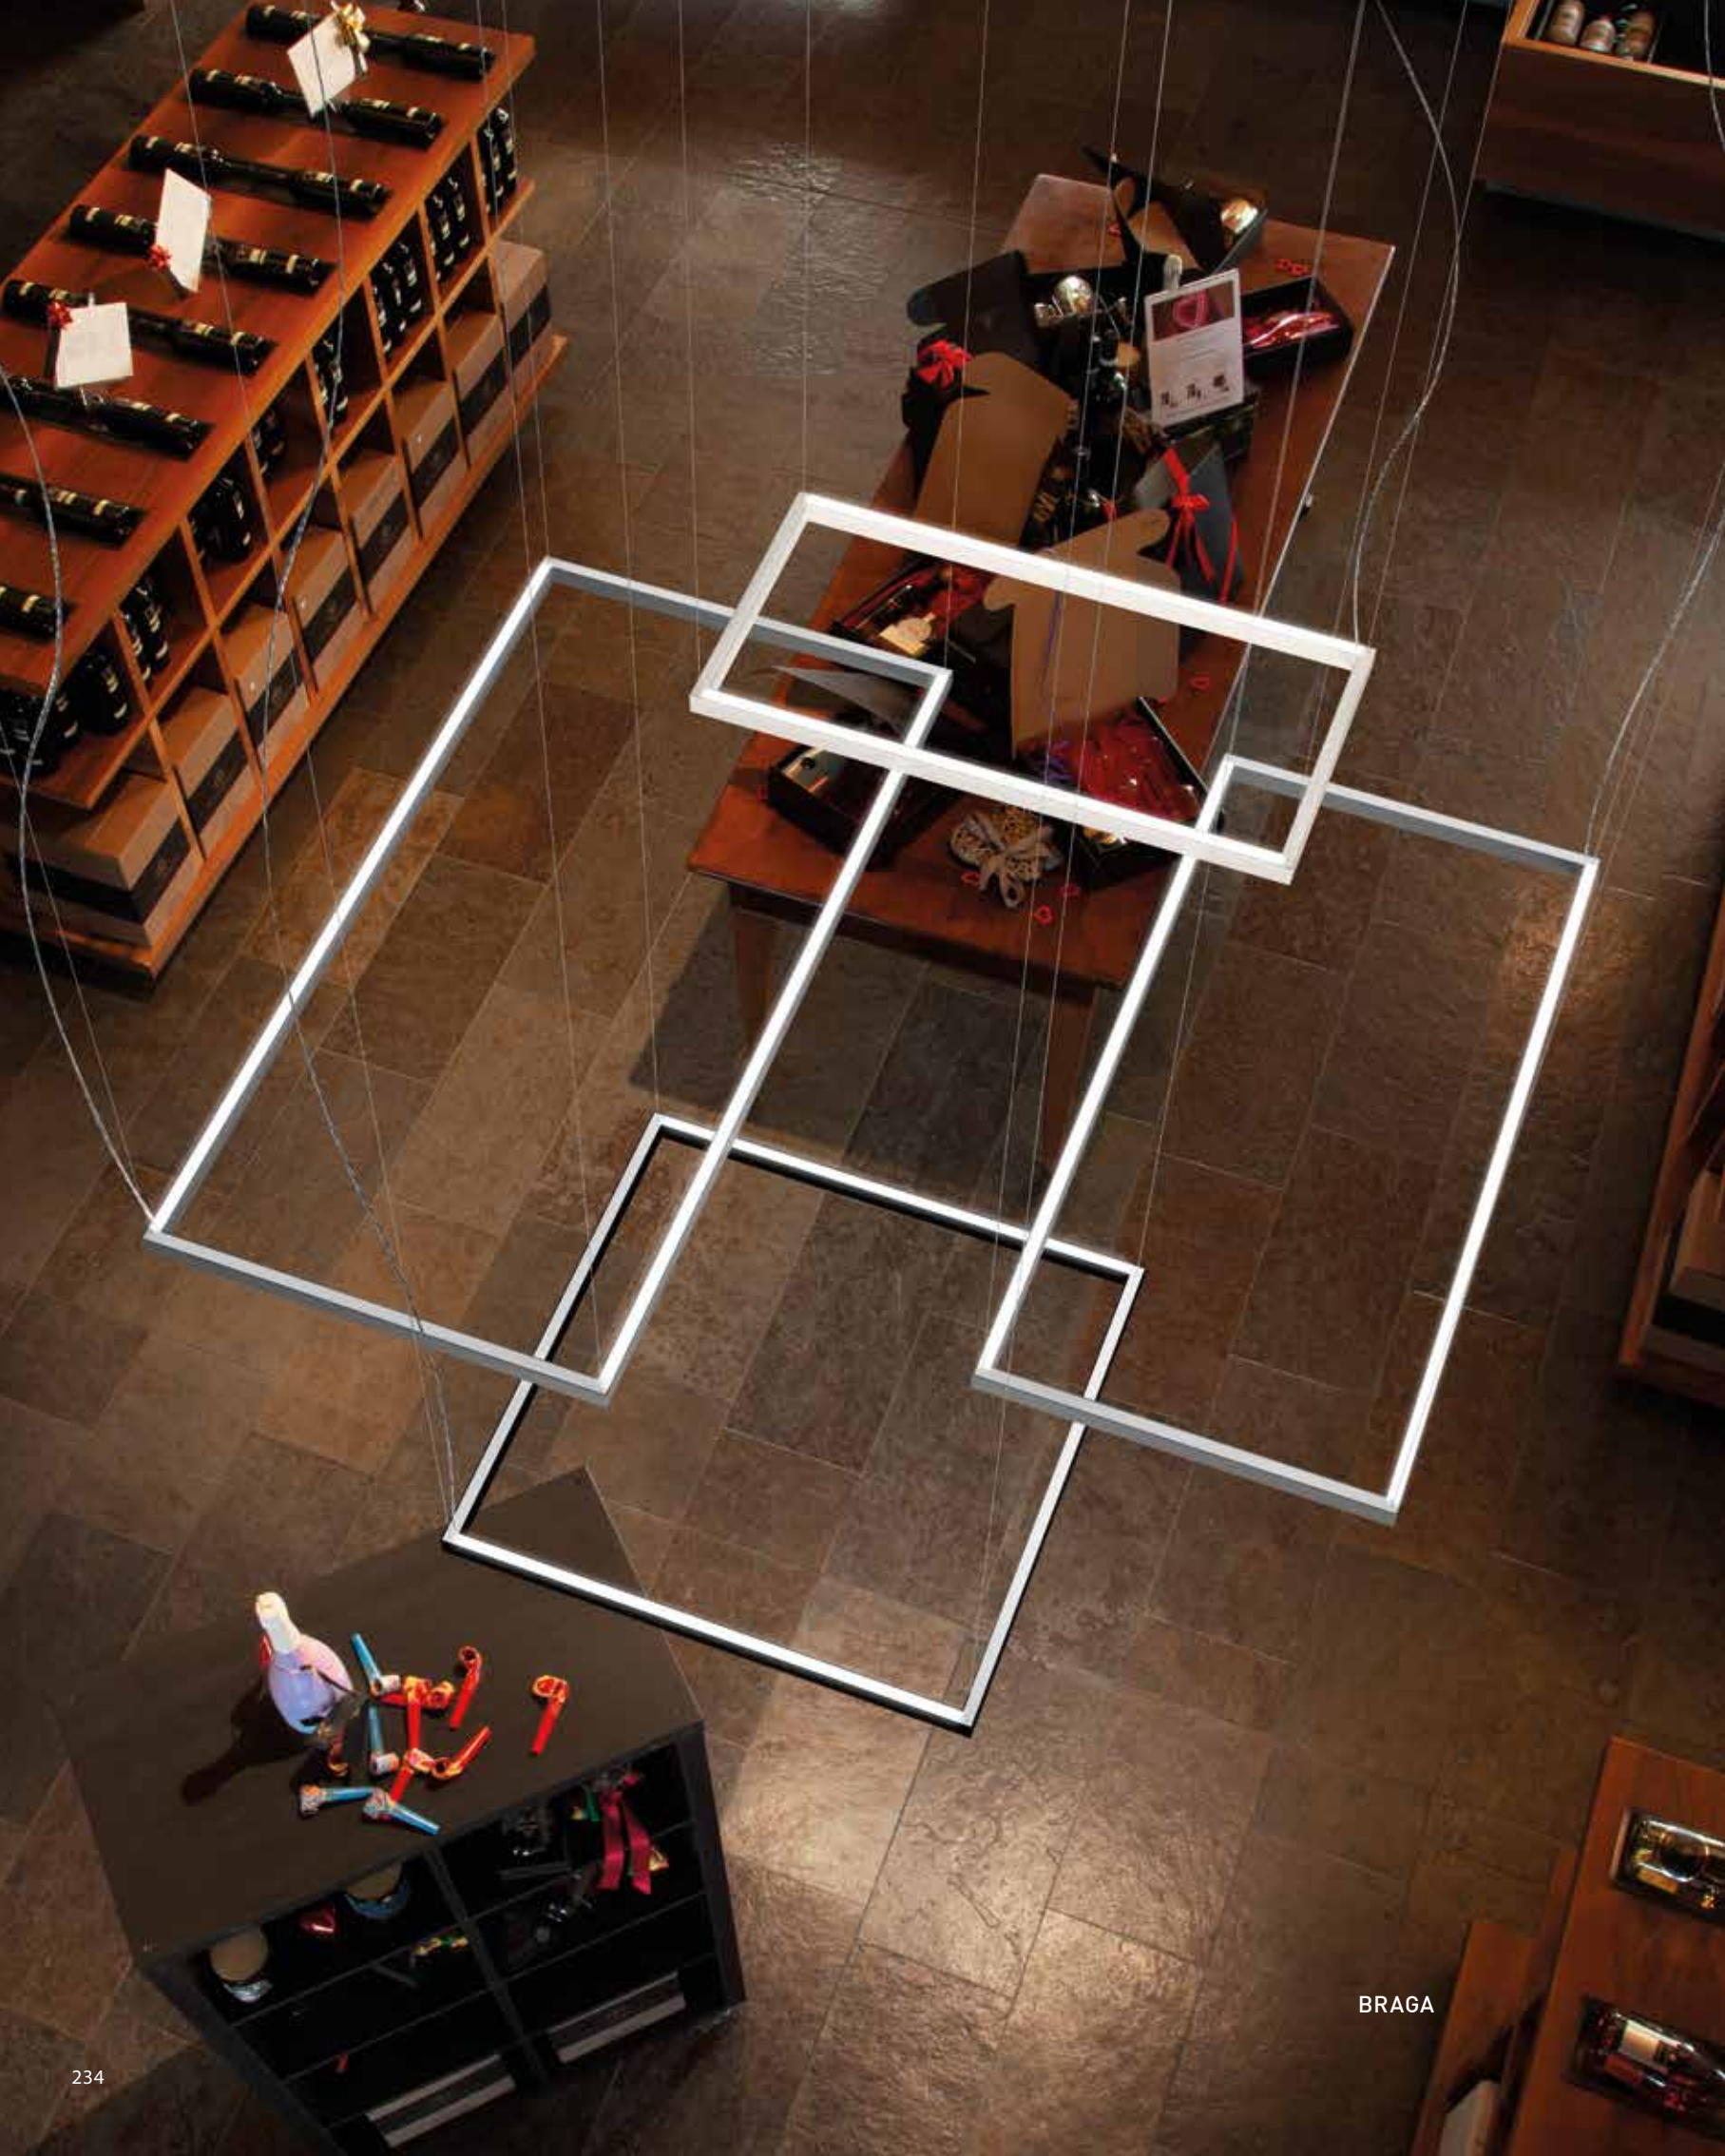

BRAGA

FLAT

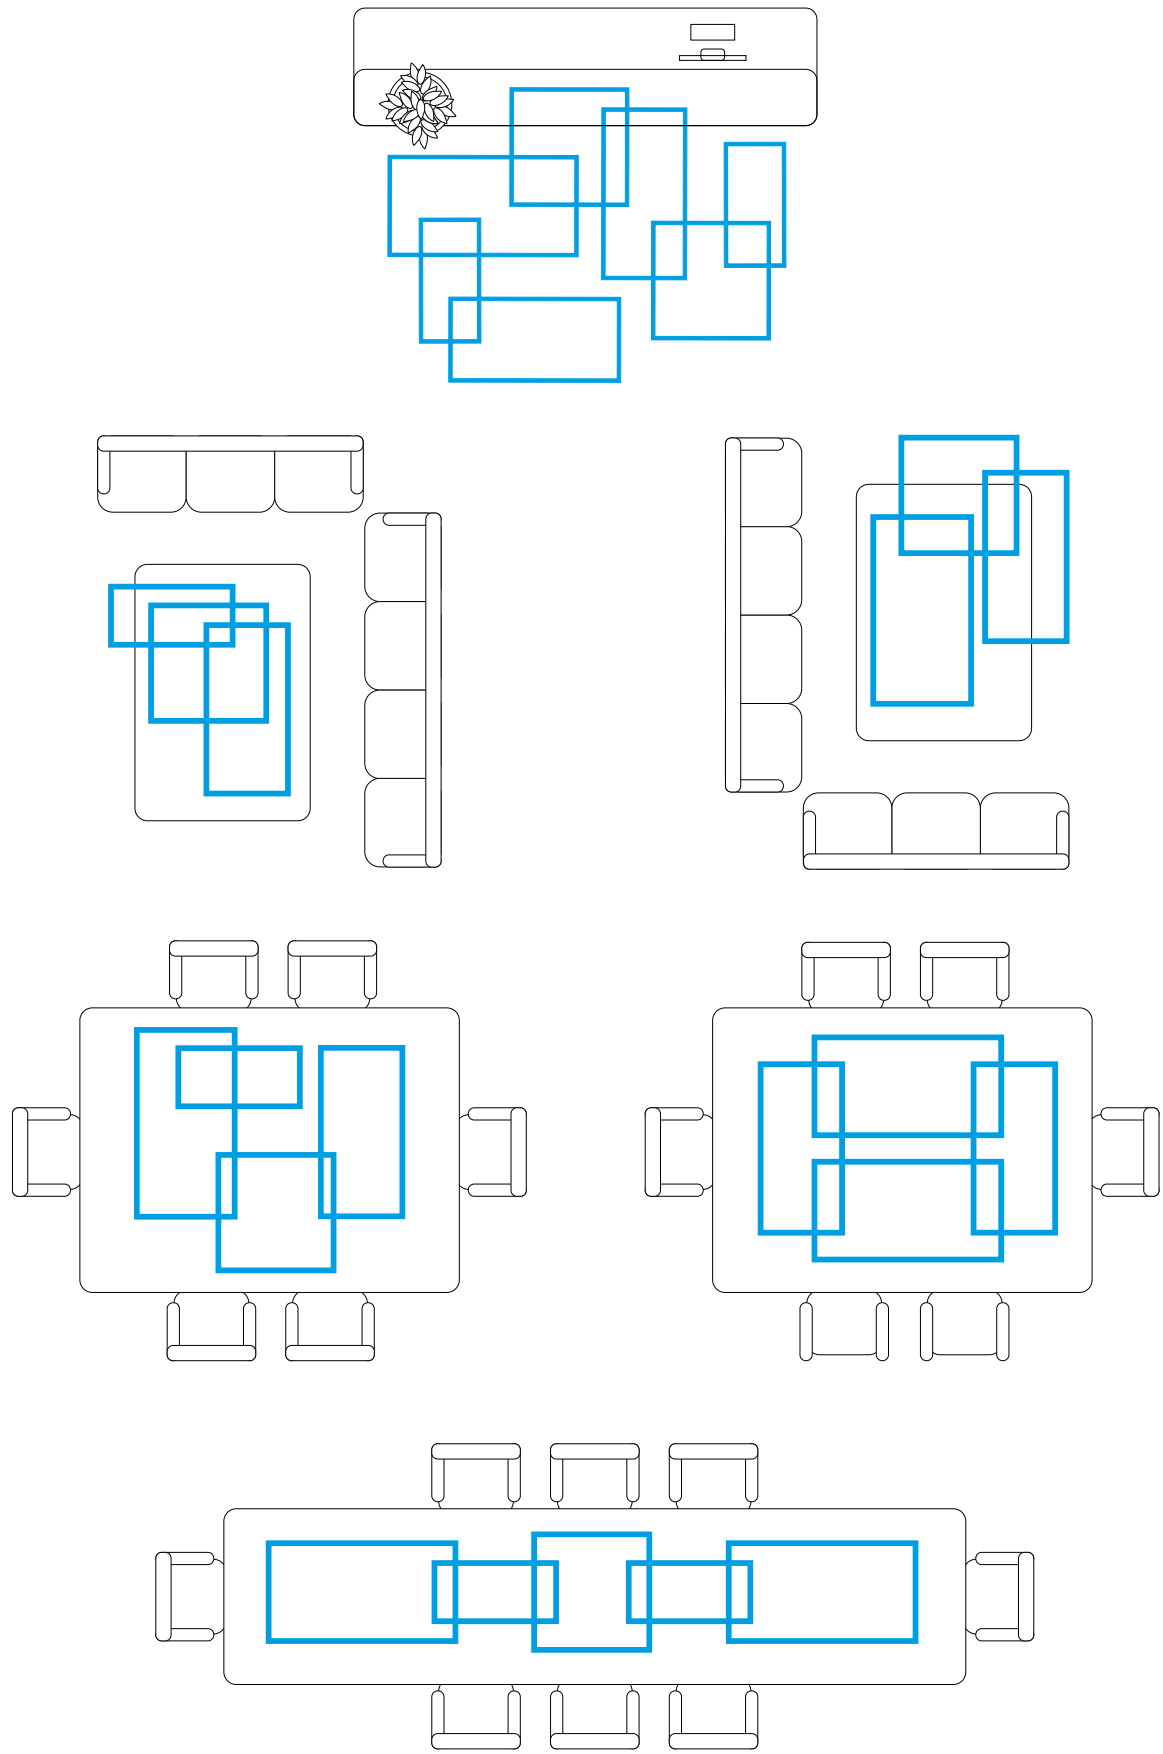

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

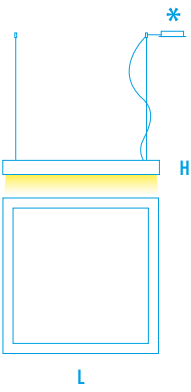


2137/S55-1

W 46 - Vac 230
Lm 3.300
L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

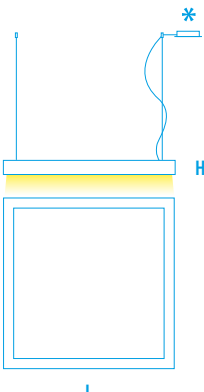


2137/S75-1

W 65 - Vac 230
Lm 4.700
L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

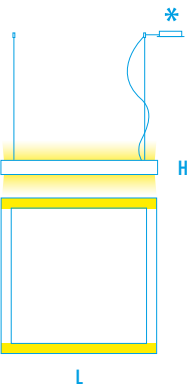

2137/S55-2

W 67 - Vac 230
Lm 3.300 (down) 1.500 (up)
L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

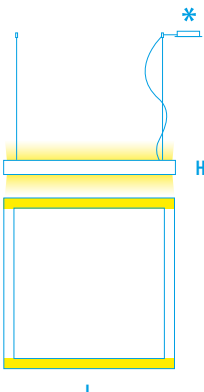

2137/S75-2

W 98 - Vac 230
Lm 4.700 (down) 2.300 (up)
L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137	/S55-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	FINITURA STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR FINISH	FINITURA STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR FINISH	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S75-1				
	/S55-2				
	/S75-2				

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2137/S90-C-10

FLAT

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

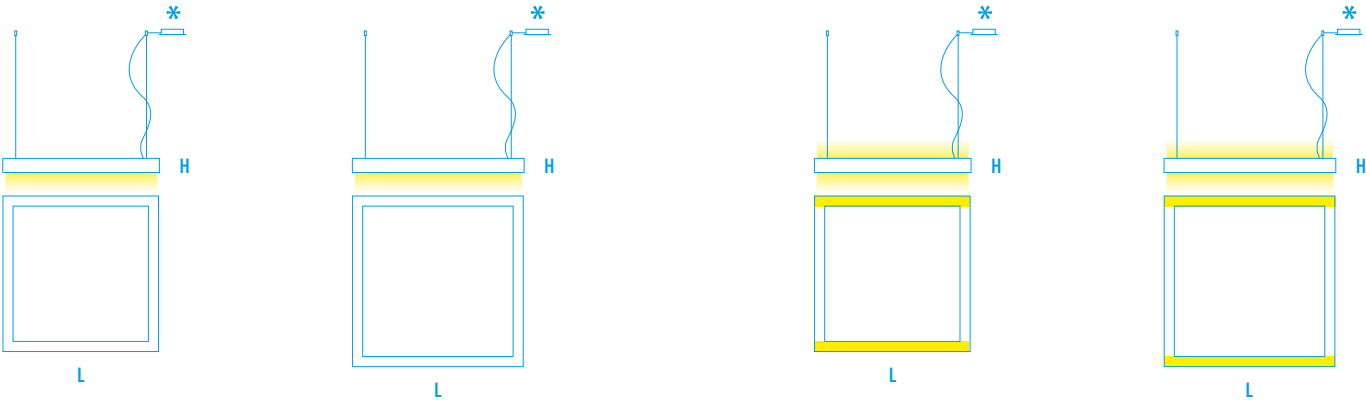

2137/S90-1 W 78 - Vac 230 Lm 5.600 L 900 x 900 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm	2137/S120-1 W 104 - Vac 230 Lm 7.500 L 1200 x 1200 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm	2137/S90-2 W 113 - Vac 230 Lm 5.600 (down) 2.500 (up) L 900 x 900 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm	2137/S120-2 W 156 - Vac 230 Lm 7.500 (down) 3.700 (up) L 1200 x 1200 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm
--	--	---	--

2137	/S90-1 /S120-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S90-2 /S120-2			

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White 	13 Foglia Argento Silver Leaf 	14 Foglia Oro Gold Leaf 	15 Grigio Grey 	19 Nero Black 	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf 	23 Ruggine Rust 	24 Ferro Iron 	28 Oro Gold 	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted 	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf 	14 Foglia Oro Gold Leaf 	22 Foglia rame Copper leaf
--	--	---

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

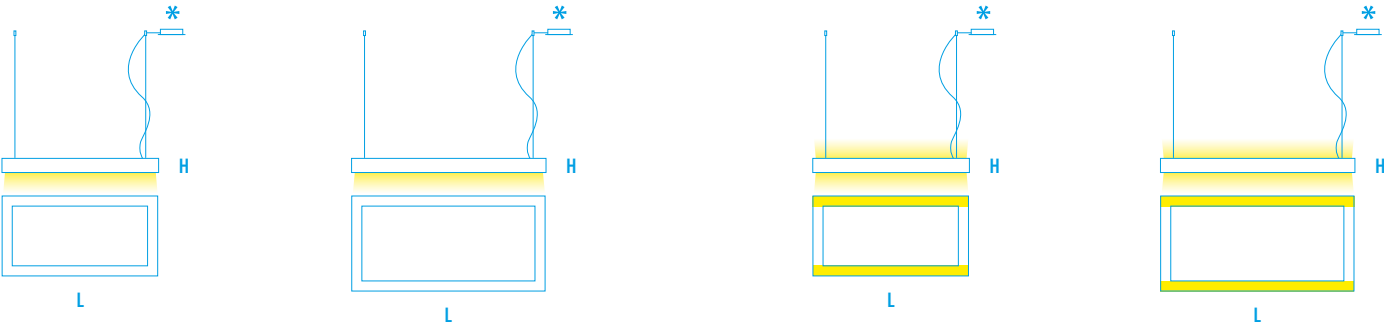

2138/S79-1 W 50 - Vac 230 Lm 3.600 L 790 x 390 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm	2138/S109-1 W 70 - Vac 230 Lm 5.000 L 1.090 x 540 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm	2138/S79-2 W 82 - Vac 230 Lm 3.600 (down) 2.300 (up) L 790 x 390 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm	2138/S109-2 W 116 - Vac 230 Lm 5.000 (down) 3.300 (up) L 1.090 x 540 mm H 35 mm L CAVI / CABLES 2.000 mm
--	---	--	--

2138	/S79-1 /S109-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S79-2 /S109-2			

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White 	13 Foglia Argento Silver Leaf 	14 Foglia Oro Gold Leaf 	15 Grigio Grey 	19 Nero Black 	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf 	23 Ruggine Rust 	24 Ferro Iron 	28 Oro Gold 	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted 	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf 	14 Foglia Oro Gold Leaf 	22 Foglia rame Copper leaf
--	--	---



2138/S109-C-15

BRAGA


FLAT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2138/S129-1
W 83 - Vac 230
Lm 6.000
L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2138/S129-2
W 138 - Vac 230
Lm 6.000 (down) 3.900 (up)
L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm\

2138	/S129-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/S129-2			

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477



2137/S140-1


W 67 - Vac 230

Lm 4.800

L 1400 x 165 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.800 mm



2138/S141-1


W 73 - Vac 230

Lm 5.200

L 1.410 x 290 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm



2137/S140-2


W 126 - Vac 230

Lm 4.800 (down) 4.200 (up)

L 1400 x 165 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.800 mm



2138/S141-2

W 126 - Vac 230

Lm 5.200 (down) 3.900 (up)

L 1.410 x 290 mm

H 35 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2137	/S140-1 /S140-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2138	/S141-1 /S141-2				

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2137/S140-C-19/14


FLAT

FLAT

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate


CRI > 90



2138/TR-79

W 50 - Vdc 24
Lm 3.600
L 790 x 390 mm
H 35 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-109

W 70 - Vdc 24
Lm 5.000
L 1.090 x 540 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-129

W 83 - Vdc 24
Lm 6.000
L 1.290 x 640 mm
H 35 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-141

W 73 - Vdc 24
Lm 5.200
L 1.410 x 290 mm
H 35 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/R-100

Rosone con alimentatore 100W
Base with power supply 100W
L 245 x 95 mm
H 50 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 100-24
W 100

2138	/TR79	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR109				
	/TR129				
	/TR141				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2137	/R-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL.100-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-----------	--	--	--	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

2138/TR-129-C-24

FLAT



2137/TR55-C-10


BRAGA

FLAT

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

CRI > 90



2137/TR55


W 46 - Vdc 24

Lm 3.300

L 550 x 550 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR75


W 65 - Vdc 24

Lm 4.700

L 750 x 750 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR90

W 78 - Vdc 24

Lm 5.600

L 900 x 900 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR120


W 104 - Vdc 24

Lm 7.500

L 1200 x 1200 mm

H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY




2137/R-150

Rosone con alimentatore 150W
Base with power supply 150W

L 245 x 95 mm

H 50 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 150-24

W 150

2137	/TR55	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR75				
	/TR90				
	/TR120				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2137	/R-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL.150-24				(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2136/S65-C-23

BRAGA


FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

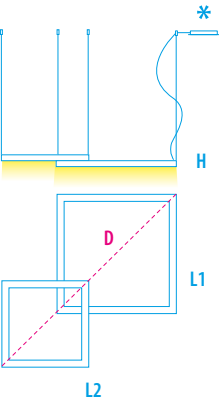


2136/S65-1

W 64 - Vac 230
Lm 4.600
L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

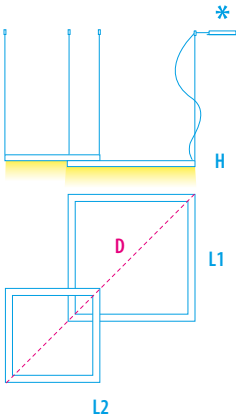


2136/S80-1

W 77 - Vac 230
Lm 5.500
L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

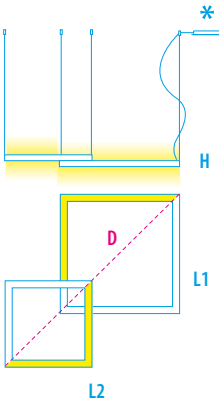

2136/S65-2

W 89 - Vac 230
Lm 4.600 (down) 1.800 (up)
L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

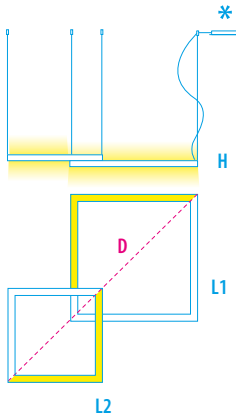

2136/S80-2

W 109 - Vac 230
Lm 5.500 (down) 2.300 (up)
L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm

2136	/S65-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S80-1				DIMMERABILE / DIMMABLE
	/S65-2				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/S80-2				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

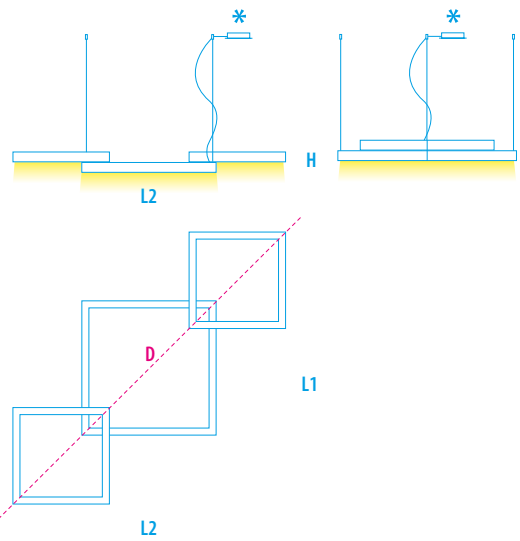

2136/S110-1

W 110 - Vac 230

Lm 7.900


L1 1100 mm

L2 1100 mm

D 1480 mm

H 65 mm

L CAVI / CABLES 2000 mm

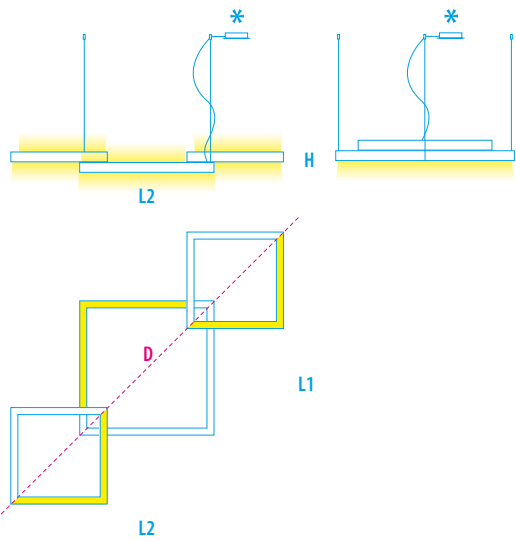

2136/S110-2

W 151 - Vac 230

Lm 7.900 (down) 3.000 (up)

L1 1100 mm

L2 1100 mm

D 1480 mm

H 65 mm

L CAVI / CABLES 2000 mm

2136	/S110-1 /S110-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE		(ON/OFF Standard)
			STRUTTURA ESTERNA	STRUTTURA INTERNA	
			OUTSIDE STRUCTUR	INSIDE STRUCTUR	
			COLOR	COLOR	
DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)					

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2136/S110-C-10

FLAT



2136/TR110-C-35


BRAGA

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2136/TR110


W 110 - Vdc 24
Lm 7.900
L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/R-150
Rosone con alimentatore 150W
Base with power supply 150W
L 245 x 95 mm
H 50 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 150-24
W 150

2136	/TR110	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	--------	---	--	---	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2137	/R-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL.150-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-----------	--	--	--	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	


PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2136/PL60-C-28

BRAGA

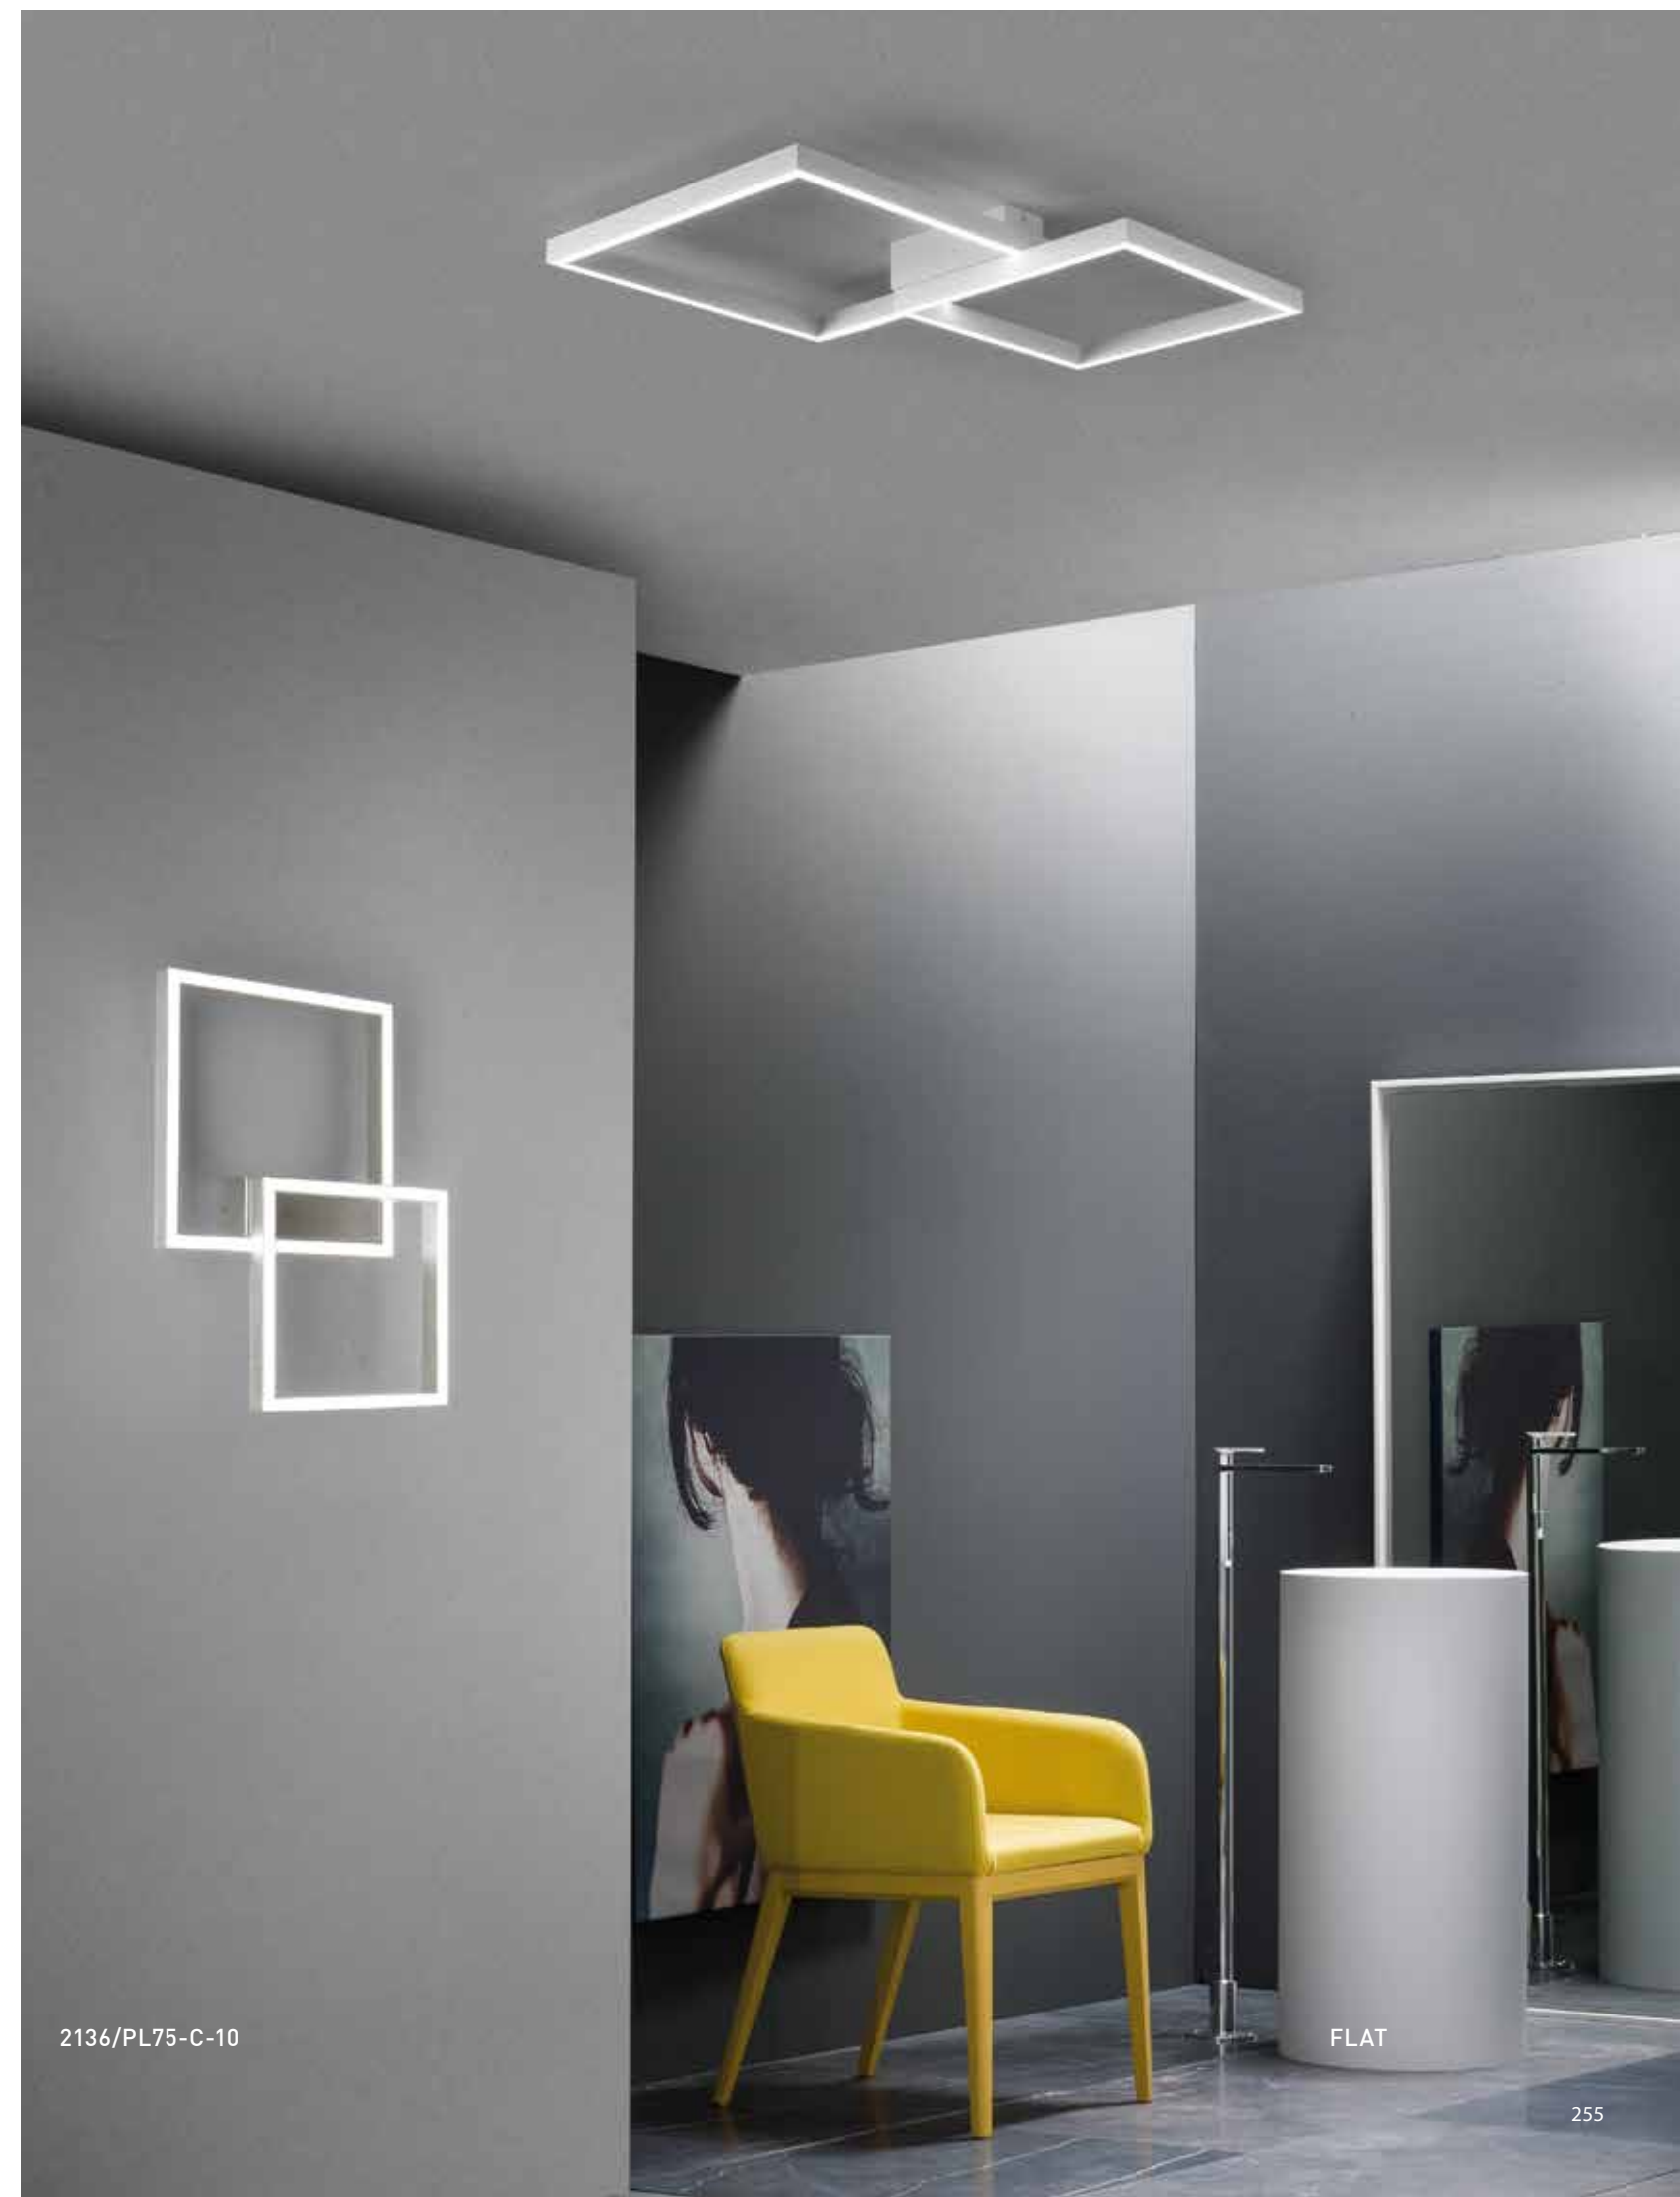

2136/PL75-C-10


FLAT

FLAT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate




2136/PL50

W 51 - Vac 230
Lm 3.700
L1 540 mm
L2 410 mm
H 100 mm




2136/PL60

W 58 - Vac 230
Lm 4.200
L1 600 mm
L2 500 mm
H 100 mm



2136/PL75

W 71 - Vac 230
Lm 5.100
L1 750 mm
L2 650 mm
H 100 mm



2136/PL90

W 84 - Vac 230
Lm 6.000
L1 900 mm
L2 800 mm
H 100 mm

2136	/PL50 /PL60 /PL75 /PL90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2136/PL90-C-19

FLAT



2137/AP20-C-10

BRAGA



2137/AP54-C-10

FLAT



2136/A25-C-10


BRAGA

FLAT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2137/AP20

W 15 - Vac 230
Lm 1.000
L 200 x 200 mm
SP 85 mm




2136/A25

W 25 - Vac 230
Lm 1.800
L 250 x 250 mm
SP 80 mm


2137	/AP20	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2136	/A25				

D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
Disponibile dal 09/2025
Available from 09/2025



2137/AP45

W 37 - Vac 230
Lm 2.600
L 450 x 450 mm
SP 75 mm



2137/AP54

W 55 - Vac 230
Lm 4.000
L 540 x 540 mm
SP 75 mm

2136	/AP45 /AP54	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----------------	---	--	---	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------




2136/T-C-15

BRAGA

FLAT

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

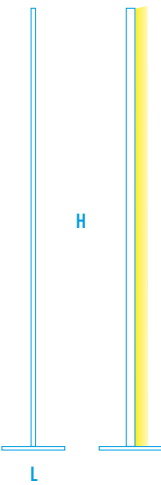

2136/T


W 34 - Vac 230

Lm 2.450

L 20 x 40 mm

H 1.950 mm

BASE 210 x 210 mm

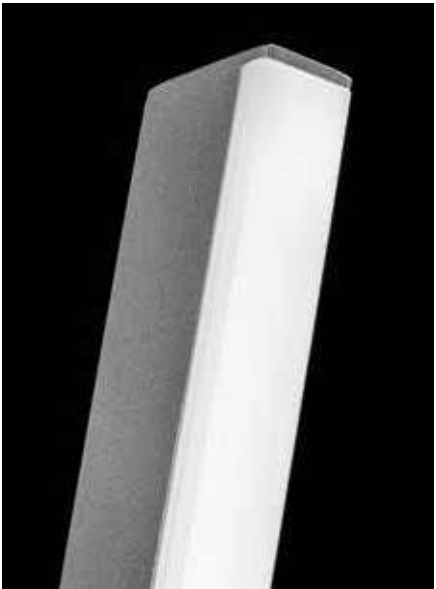

2136	/T	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(TOUCH DIMMER Standard)
------	----	---	------------------------------------	-------------------------

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	

Clock



2160/PL80-2-C-19

BRAGA



2160/PL60-1-C-35

CLOCK



2160/PL60-1-C-35


BRAGA

CLOCK


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate




2160/PL50-1
W 57 - Vac 230
Lm 4.100
L 500 x 500 mm
H 160 mm




2160/PL60-1
W 66 - Vac 230
Lm 4.800
L 600 x 600 mm
H 160 mm




2160/PL80-1
W 84 - Vac 230
Lm 6.000
L 800 x 800 mm
H 160 mm



2160/PL50-2
W 114 - Vac 230
Lm 8.200
L 500 x 500 mm
H 160 mm



2160/PL60-2
W 132 - Vac 230
Lm 9.500
L 600 x 600 mm
H 160 mm



2160/PL80-2
W 168 - Vac 230
Lm 12.000
L 800 x 800 mm
H 160 mm

2160	/PL50-1 /PL60-1 /PL80-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/PL50-2 /PL60-2 /PL80-2			DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

Geometric



2154/PL110-C-14/19

BRAGA



2154/TR70-C-10/10

GEOMETRIC



2154/PL130-C-14/14


BRAGA

GEOMETRIC


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate




2154/PL70
W 44 - Vac 230
Lm 3.200
L 700 x 700 mm
H 70 mm



2154/PL90
W 58 - Vac 230
Lm 4.200
L 900 x 900 mm
H 70 mm



2154/PL110
W 71 - Vac 230
Lm 5.100
L 1.100 x 1.100 mm
H 70 mm



2154/PL130
W 58 - Vac 230
Lm 4.200
L 1.300 x 500 mm
H 70 mm

2154	/PL70 /PL90 /PL110 /PL130	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR A / B		(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2154/TR130-C-35/35


BRAGA

GEOMETRIC

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2154/TR70

W 44 - Vdc 24
Lm 3.200
L 700 x 700 mm
H 40 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2154/TR90

W 58 - Vdc 24
Lm 4.200
L 900 x 900 mm
H 40 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2154/TR110

W 71 - Vdc 24
Lm 5.100
L 1.100 x 1.100 mm
H 40 mm


ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2154/TR130

W 58 - Vdc 24
Lm 4.200
L 1.300 x 500 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

2154	/TR70 /TR90 /TR110 /TR130	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR A	COLORE PROFILO PROFILE COLOR B	

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf


GEOMETRIC

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

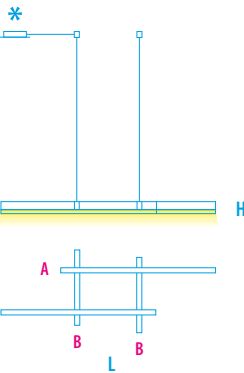

2154/S130-1

W 58 - Vac 230
Lm 4.200
L 1.300 x 500 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

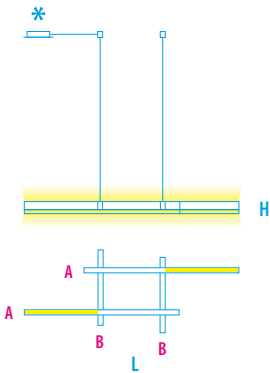

2154/S130-2

W 78 - Vac 230
Lm 4.200 (down) - 1.400 (up)
L 4.200 x 1.400 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2154	/S130-1 /S130-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR		(ON/OFF Standard) <u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
			A	B	

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



2154/S130-C-31/31

GEOMETRIC

Nets



2155/PL95-C-23/23

BRAGA



2155/PL145-C-28/28


NETS

NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



L


2155/A1

W 24 - Vac 230

Lm 1.700

L 510 x 390 mm

SP 80 mm



L

2155/A2


W 27 - Vac 230

Lm 1.900

L 510 x 540 mm

SP 80 mm

2155	/A1 /A2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR A	COLORE PROFILO PROFILE COLOR B	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D1 (PUSH) D3 (DALI 2) D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
------	------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--




2155/PL95

W 61 - Vac 230

Lm 4.400

L 870 x 670 mm

H 70 mm




2155/PL115

W 69 - Vac 230

Lm 5.000

L 1.170 x 670 mm

H 70 mm



2155/PL145

W 83 - Vac 230

Lm 5.700

L 1.470 x 670 mm

H 70 mm

2155	/PL95 /PL115 /PL145	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR A	COLORE PROFILO PROFILE COLOR B	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	---------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	



PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf

2155/A2-C-10/10

NETS



2155/TR115 -C-32/32

BRAGA


NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

ATTENZIONE: Alimentatore non incluso
CAUTION: Power supply not included




2155/TR95

W 61 - Vdc 24
Lm 4.400
L 870 x 670 mm
H 40 mm
ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY




2155/TR115

W 69 - Vdc 24
Lm 5.000
L 1.170 x 670 mm
H 40 mm
ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2155/TR145

W 83 - Vdc 24
Lm 6.000
L 1.470 x 670 mm
H 40 mm
ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 100-24
W 100

2155	/TR95	M (2.700°K)	COLORE PROFILO PROFILE COLOR A	COLORE PROFILO PROFILE COLOR B	
	/TR115	C (3.000°K)			
	/TR145	W (4.000°K)			

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 100-24			(ON/OFF Standard)
			DIMMERABILE / DIMMABLE
			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
			D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
			D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Copper leaf

283


NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

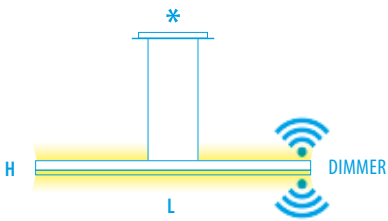

2155/S

W 50 - Vac 230
Lm 2.000 (Down) 1.400 (Up)
L 1.340 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

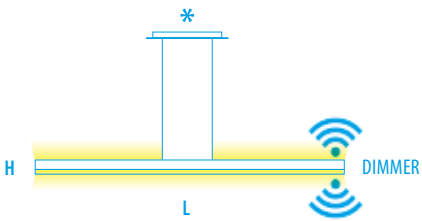

2155/S2

W 62 - Vac 230
Lm 2.400 (Down) 1.800 (Up)
L 1.590 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2155	/S /S2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI) NO DIMMER OTTICO NO OPTICAL DIMMER

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	



2155/S2-C-28

NETS



2155/TR66-C-19 + 2155/TR134-C-19 + 2155/TR108-C-19

BRAGA

NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

ATTENZIONE / CAUTION
Alimentatore non incluso
Power supply not included




2155/TR66

W 15 - Vdc 24
Lm 1.100
L 660 x 20 mm
H 40 mm




2155/TR108

W 24 - Vdc 24
Lm 1.700
L 1.080 x 20 mm
H 40 mm




2155/TR134

W 30 - Vdc 24
Lm 2.200
L 1.340 x 20 mm
H 40 mm



2155/TR159

W 36 - Vdc 24
Lm 2.600
L 1.590 x 20 mm
H 40 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

2155	/TR66 /TR108 /TR134 /TR159	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	-------------------------------------	---	------------------------------------	--

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL.75-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
----------	--	--	--

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

Eclettica



BRAGA



2144/S1 + 2144/S2 + 2144/S3 + 2144/S4 + 2146/PL4

ECLETTICA



2144/S2 + 2144/S3 + 2144/S4 + N°3 2144/S1 + 2145/PL80/7



BRAGA

ECLETTICA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro / Glass

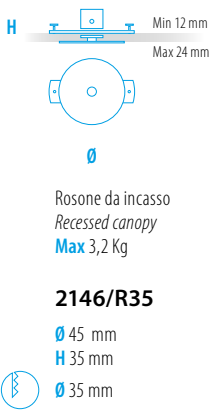


2144/S1
W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 130 mm
H 290 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm



2144/S2
W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 155 mm
H 345 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm



2144/S3
W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 210 mm
H 360 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm




2144/S4
W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 220 mm
H 210 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm


2144	/S1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE VETRO GLASS COLOR	STANDARD DIMMERABILE E TAGLIO FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/S2			
	/S3			
	/S4			

COLORE VETRO / GLASS COLOR






2151/S5
1 x E27
Ø 450 mm
H 260 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm




2158/S2
1 x E27
Ø 400 mm
H 550 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm




2151/S1
1 x E14
Ø 130 mm
H 290 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm




2151/S2
1 x E14
Ø 155 mm
H 345 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm



2151/S3
1 x E14
Ø 210 mm
H 360 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm



2151/S4
1 x max E14
Ø 220 mm
H 210 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm

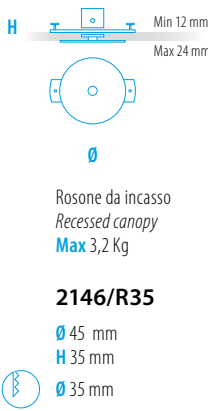

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35
Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

2151	/S1	COLORE VETRO GLASS COLOR	
	/S2		
	/S3		
	/S4		

COLORE VETRO / GLASS COLOR



2151/S2 + 2151/S3 + 2151/S4 + N°2 2151/S1 + 2146/R6



2151/S5 + 2146/R1

BRAGA




2158/S2 + 2146/R1

ECLETTICA



2152/S3 + 2158/S2 + 2146/PL4

BRAGA

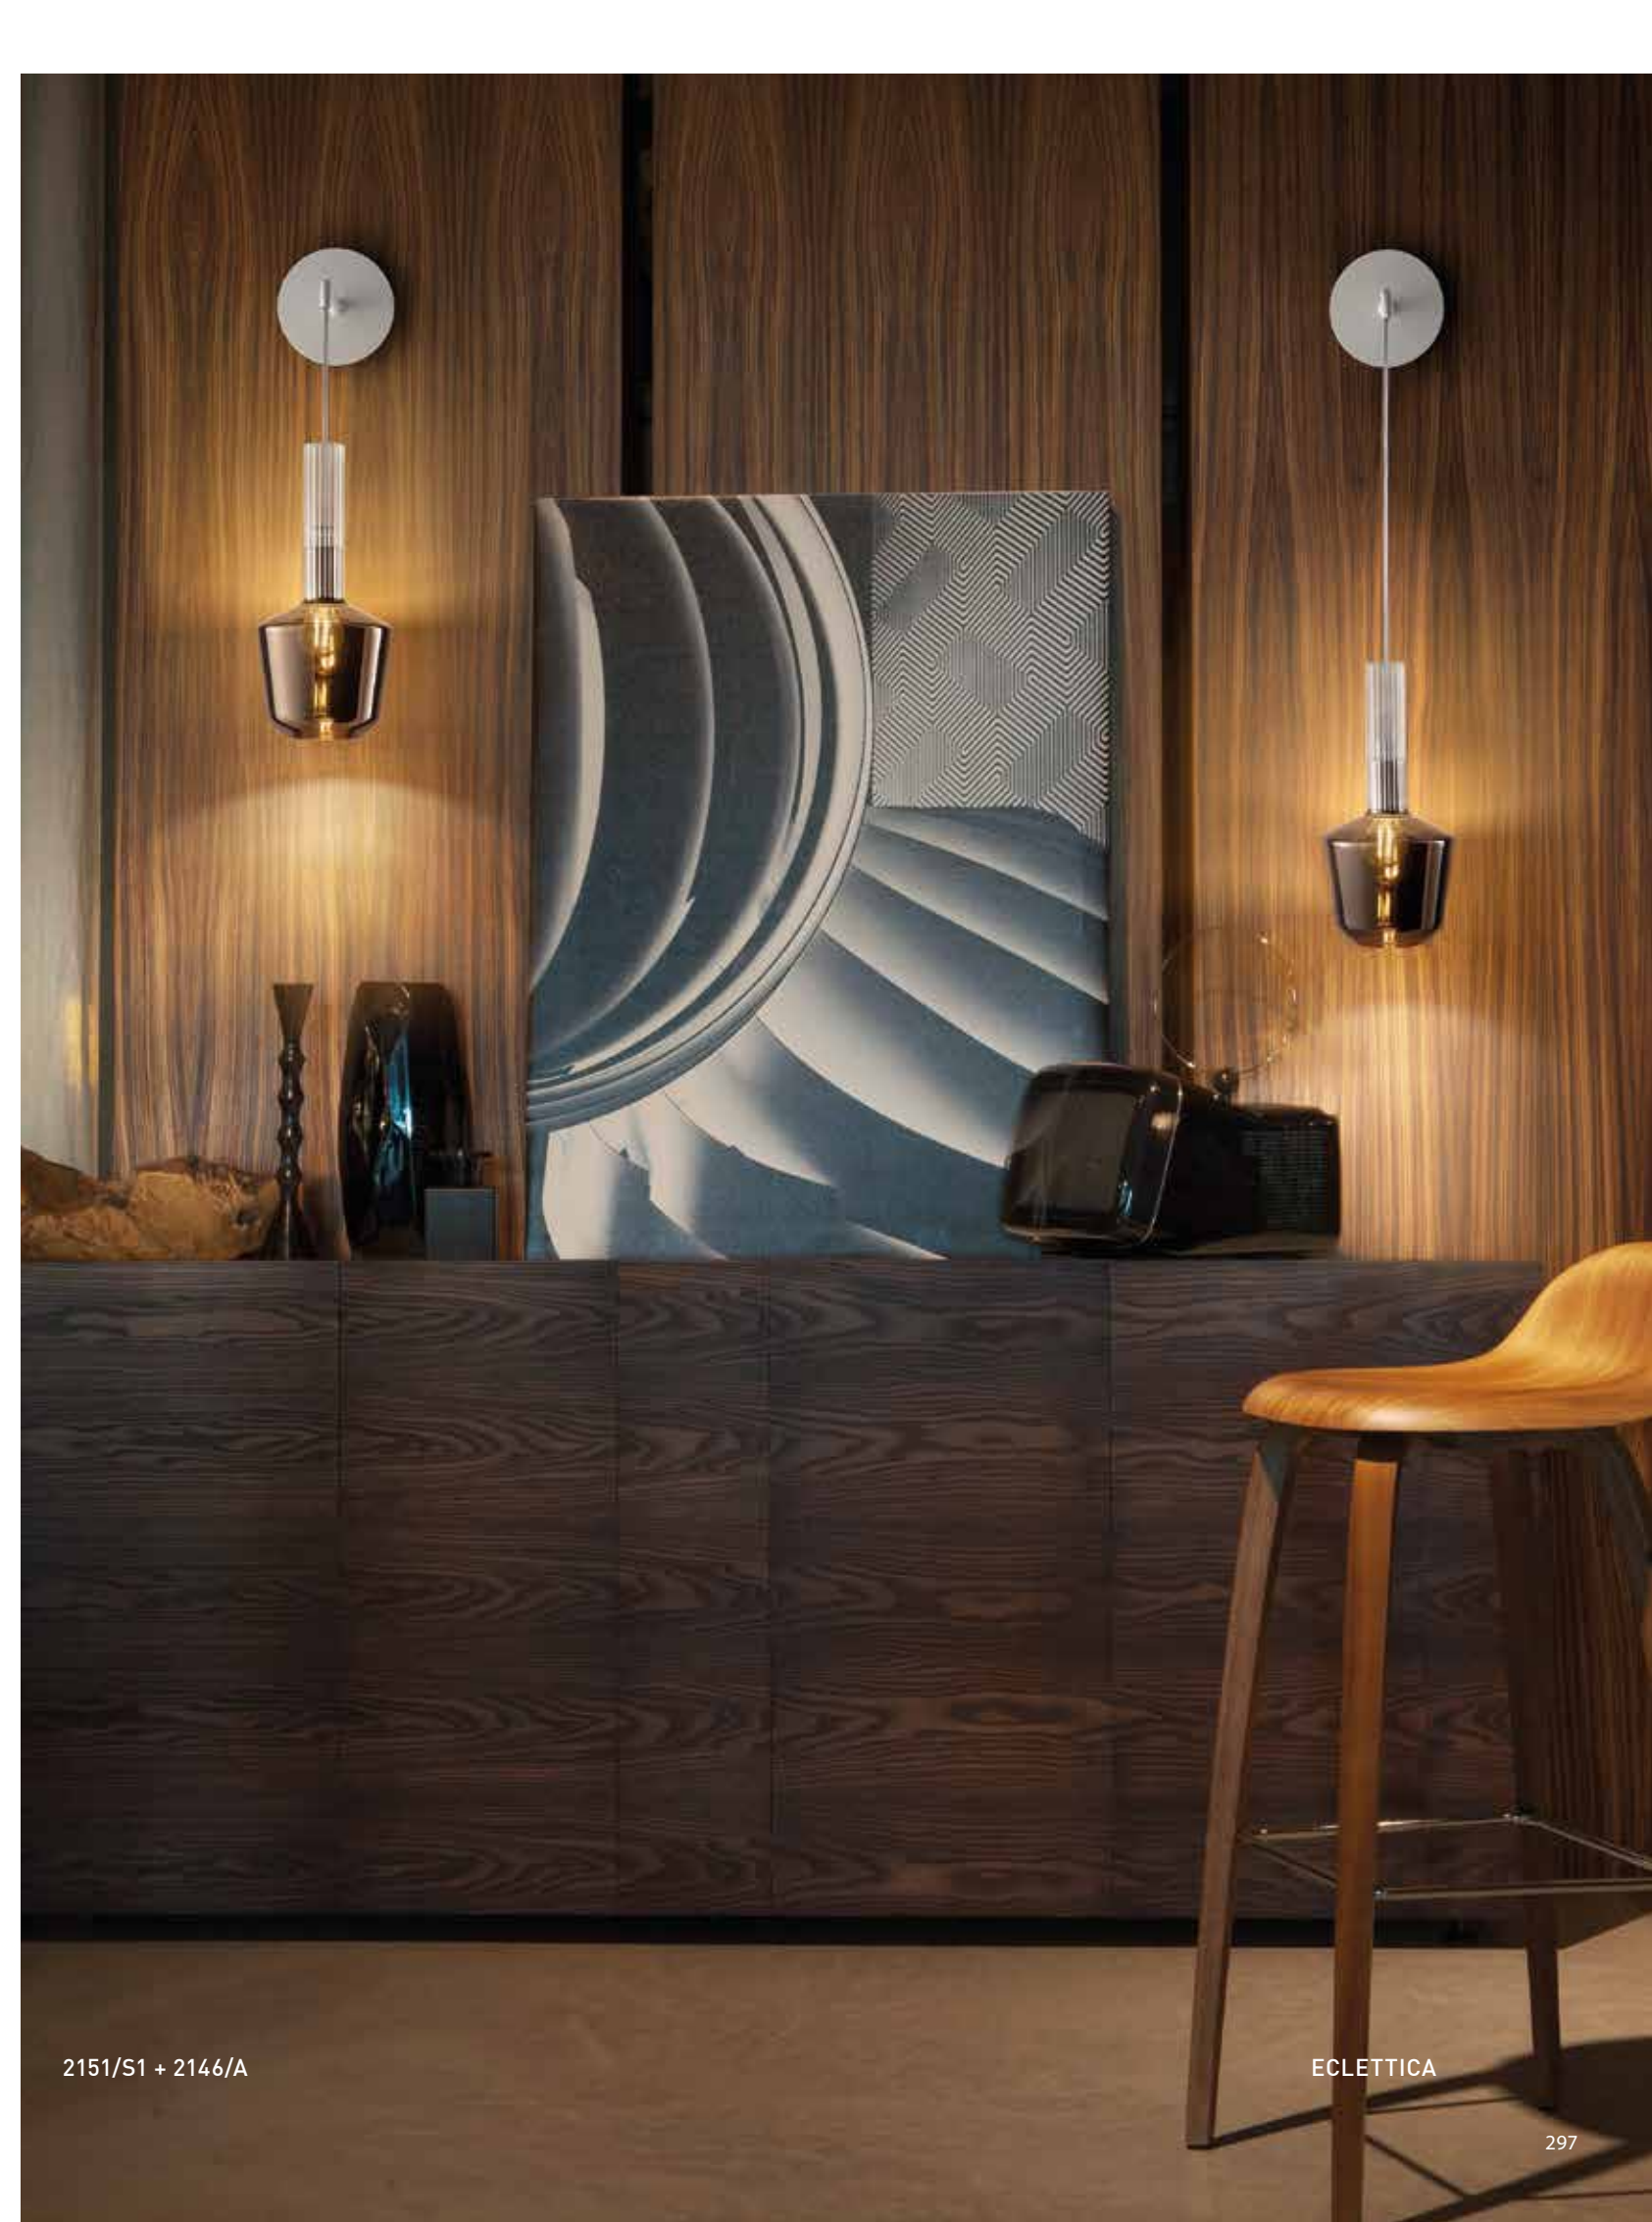

2151/S1 + 2146/A

ECLETTICA

L

H

L2

2147/150

L 1.500

L2 30 mm

H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

H

L2

2147/50

L 500 mm

L2 30 mm

H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm

L2 30 mm

H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm

L2 30 mm

H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm

L2 30 mm

H 47 mm

2146/PL30

Ø 300 mm

H 37 mm

Ø

2146/PL3

Ø 440 mm

H 60 mm

Ø

2146/PL4

Ø 440 mm

H 60 mm

Ø

2146/PL5

Ø 440 mm

H 60 mm

Ø

2146/PL7

Ø 560 mm

H 60 mm

Ø

2146/PL11

Ø 700 mm

H 60 mm

Ø

2146/N

Ø 20 mm

H 15 mm

Ø

SP

2146/A

Ø 120 mm

SP 150 mm

Ø

2146/R1

Ø 105 mm

H 30 mm

Ø

2146/R6

Ø 140 mm

H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

Ø

2146/R12

Ø 175 mm

H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12

Ø

2146/R35

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

L

2145/PL50/3

L 530 x 300 mm

H 45 mm

L

2145/PL80/5

L 800 x 500 mm

H 45 mm

L

2145/PL80/7

L 800 x 500 mm

H 45 mm

L

2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm

H 45 mm

Ø

H

2174/R1

Ø 95 mm

H 75 mm

Ø

H

2174/R60

Ø 60 mm

H 120 mm

L

H

2174/R2

L 720 x 100 mm

750 x 130 mm

H 45 mm

L

H

2174/R3

L 1.170 x 100 mm

1.200 x 130 mm

H 45 mm

10

Bianco

White



N°4 2144/S3 + 2147/150

ECLETTICA



2158/T

BRAGA

ECLETTICA


DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro / Glass



OFF



ON



2158/T

1 x E27
Ø 400 mm
BASE Ø 330 mm
H 1850 mm

2158	/T		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	COLORE VETRO GLASS COLOR	
------	----	--	------------------------------------	-----------------------------	--

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

19	28
Nero Black	Oro Gold
	

COLORE VETRO / GLASS COLOR

V4	V5	V6	V7	V9	V10
Trasparente Transparent	Cromo Chrome	Bronzo Bronze	Viola Purple	Oro Gold	Rame Copper
					

Charme



2156/S + 2146/PL5

BRAGA



2156/S2 + 2146/R1



CHARME




2156/S + 2156/S2 + 2146/PL11

BRAGA

CHARME

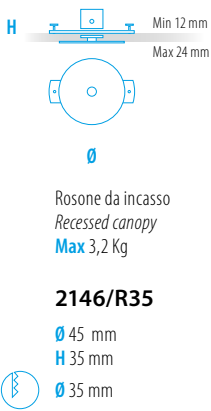

2156/S
1 x GX53 LED
Ø 155 mm
H 320 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm



2156/S2
1 x GX53 LED
Ø 210 mm
H 400 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm

2156	/S /S2		COLORE VETRO INTERNO INSIDE GLASS COLOR	(ON/OFF Standard)
------	-----------	--	--	-------------------

COLORE VETRO INTERNO / INSIDE GLASS COLOR

V5 Cromo Chrome	V6 Bronzo Bronze	V7 Viola Purple	V9 Oro Gold	V10 Rame Copper




2167/S2-10


BRAGA

CHARME

DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro / Glass



2167/S
1 x E27
Ø 155 mm
H 320 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm



2167/S2
1 x E27
Ø 210 mm
H 400 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm

2167	/S /S2		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	-----------	--	------------------------------------	-------------------

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

2147/150 L 1.500 L2 30 mm H 47 mm				
Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request				
2147/50 L 500 mm L2 30 mm H 47 mm	2147/100 L 1.000 mm L2 30 mm H 47 mm	2147/200 L 2.000 mm L2 30 mm H 47 mm	2147/250 L 2.500 mm L2 30 mm H 47 mm	2146/PL30 Ø 300 mm H 37 mm
2146/PL3 Ø 440 mm H 60 mm	2146/PL4 Ø 440 mm H 60 mm	2146/PL5 Ø 440 mm H 60 mm	2146/PL7 Ø 560 mm H 60 mm	2146/PL11 Ø 700 mm H 60 mm
2146/N Ø 20 mm H 15 mm	2146/A Ø 120 mm SP 150 mm	2146/R1 Ø 105 mm H 30 mm	2146/R6 Ø 140 mm H 30 mm Rosone per collegamento da 2 a 6 Canopy for connection from 2 to 6	2146/R12 Ø 175 mm H 30 mm Rosone per collegamento da 2 a 12 Canopy for connection from 2 to 12
2146/R35 Ø 45 mm H 35 mm Ø 35 mm Rosone da incasso Recessed canopy Max 3,2 Kg	2145/PL50/3 L 530 x 300 mm H 45 mm	2145/PL80/5 L 800 x 500 mm H 45 mm	2145/PL80/7 L 800 x 500 mm H 45 mm	2145/PL110/11 L 1.100 x 500 mm H 45 mm
2174/R1 Ø 95 mm H 75 mm	2174/R60 Ø 60 mm H 120 mm	2174/R2 L 720 x 100 mm 750 x 130 mm H 45 mm	2174/R3 L 1.170 x 100 mm 1.200 x 130 mm H 45 mm	10 Bianco White



Bon ton



N°3 2153/1 + 2146/PL3

BRAGA




N°3 2153/1 + N°2 2153/2 + 2146/PL5

BON TON

BON TON

DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro / Glass

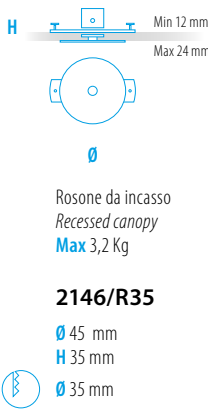

2153/1

1 x E14


o/or

LED

Ø 100 mm

H 290 mm

L CAVO / CABLE 3.000 mm



2153/2

1 x E14

o/or

LED

Ø 100 mm

H 430 mm

L CAVO / CABLE 3.000 mm

2153	/1 /2		COLORE VETRO GLASS COLOR	
------	----------	--	-----------------------------	--

COLORE VETRO / GLASS COLOR



N°3 2153/1 + N°2 2153/2 + 2145/PL80/7

BON TON



10
Bianco
White

Jolie



2157/S + 2145/PL80/7

BRAGA



2157/S + 2146/PL4

JOLIE





2157/S + 2147/150

BRAGA

JOLIE

DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro / Glass

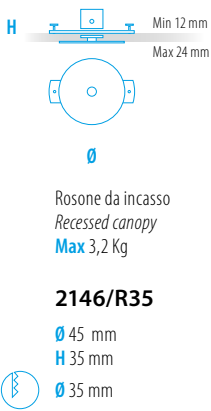

2157/S
1 x GU10
Ø 140 mm
H 260 mm
L CAVO / CABLE 3.000 mm


2157	/S		COLORE VETRO GLASS COLOR	
------	----	--	-----------------------------	--

COLORE VETRO / GLASS COLOR

V11 Bianco White	V12 Ambra Amber	V13 Fumè Fumè	V14 Blu Blue



JOLIE



2147/150
L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request




2147/50
L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm


2147/100
L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200
L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm


2147/250
L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm




2146/PL30
Ø 300 mm
H 37 mm




2146/PL3
Ø 440 mm
H 60 mm




2146/PL4
Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5
Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7
Ø 560 mm
H 60 mm




2146/PL11
Ø 700 mm
H 60 mm



2146/N
Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A
Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1
Ø 105 mm
H 30 mm




2146/R6
Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6




2146/R12
Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg


2146/R35
Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




2145/PL50/3
L 530 x 300 mm
H 45 mm




2145/PL80/5
L 800 x 500 mm
H 45 mm




2145/PL80/7
L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11
L 1.100 x 500 mm
H 45 mm




2174/R1
Ø 95 mm
H 75 mm



2174/R60
Ø 60 mm
H 120 mm



2174/R2
L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2174/R3
L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

Cristalli



CRISTALLI

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER


2052 T

Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate




2052 S

Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate




2052/PL 36

W 19 - Vac 230
Lm 1.450
L 360 x 360 mm
SP 80 mm



2052/PL 50

W 35 - Vac 230
Lm 2.600
L 500 x 500 mm
SP 80 mm



2052/PL 60

W 35 - Vac 230
Lm 2.600
L 600 x 600 mm
SP 80 mm

2052	/PL36 /PL50 /PL60	T (Metacrilato Trasparente) (Transparent-finish Methacrylate)	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		S (Metacrilato Satinato) (Satin-finish Methacrylate)			<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u> D1 PUSH D2 1-10V D3 DALI 2 D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D8 (CASAMBI)

COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
26 Inox Inox	27 Ossidato Oxydized	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black



CRISTALLI



2051/PL60-S-C-13

BRAGA

CRISTALLI

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER


2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate




2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2051/PL 36
W 19 - Vac 230
Lm 1.450
L 360 x 360 mm
SP 70 mm



2051/PL 50
W 35 - Vac 230
Lm 2.600
L 500 x 500 mm
SP 70 mm



2051/PL 60
W 35 - Vac 230
Lm 2.600
L 600 x 600 mm
SP 70 mm

2051	/PL36 /PL50 /PL60	T (Metacrilato Trasparente) (Transparent-finish Methacrylate)	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		S (Metacrilato Satinato) (Satin-finish Methacrylate)			DIMMERABILE / DIMMABLE
					D1 PUSH
					D2 1-10V
					D3 DALI 2
					D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D8 (CASAMBI)

COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
26 Inox Inox	27 Ossidato Oxydized	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black




2051/PL80-T-C-10

BRAGA


CRISTALLI

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


CRI > 90




2051/PL 80
W 70 - Vac 230
Lm 5.200
L 500 x 800 mm
SP 70 mm



2051/PL110
W 105 - Vac 230
Lm 7.800
L 500 x 1100 mm
SP 70 mm



2052/PL 80
W 70 - Vac 230
Lm 5.200
L 500 x 800 mm
SP 80 mm



2052/PL110
W 105 - Vac 230
Lm 7.800
L 500 x 1100 mm
SP 80 mm

DIFFUSORE / DIFFUSER

2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate



2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



DIFFUSORE / DIFFUSER

2052 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate



2052 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2051 2052	/PL80 /PL110	T (Metacrilato Trasparente) (Transparent-finish Methacrylate)	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		S (Metacrilato Satinato) (Satin-finish Methacrylate)			DIMMERABILE / DIMMABLE D1 PUSH D2 1-10V D3 DALI 2 D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D8 (CASAMBI)

COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
26 Inox Inox	27 Ossidato Oxydized	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

CRISTALLI

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER


2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate




2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2051/S50
SOTTO / DOWN
W 35 - Vac 230
Lm 2.600
SOPRA / UP
W 7 - Vac 230
Lm 600
L 500 x 500 mm
SP 60 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2051/S80
SOTTO / DOWN
W 70 - Vac 230
Lm 5.200
SOPRA / UP
W 14 - Vac 230
Lm 1.200
L 500 x 800 mm
SP 70 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2051/S110
SOTTO / DOWN
W 105 - Vac 230
Lm 7.800
SOPRA / UP
W 14 - Vac 230
Lm 1.200
L 500 x 1.100 mm
SP 70 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2051	/S50 /S80 /S110	T (Metacrilato Trasparente) (Transparent-finish Methacrylate)	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D1 PUSH D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D8 (CASAMBI)
		S (Metacrilato Satinato) (Satin-finish Methacrylate)			

COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
26 Inox Inox	27 Ossidato Oxydized	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black



2051/S50 -T-C-10

CRISTALLI



CRISTALLI

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER


2052 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate




2052 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2052/S 50
SOTTO / DOWN
W 35 - Vac 230
Lm 2.600
SOPRA / UP
W 7 - Vac 230
Lm 500
L 500 x 500 mm
SP 80 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2052/S 80
SOTTO / DOWN
W 70 - Vac 230
Lm 5.200
SOPRA / UP
W 14 - Vac 230
Lm 1.000
L 500 x 800 mm
SP 80 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2052/S 110
SOTTO / DOWN
W 105 - Vac 230
Lm 7.800
SOPRA / UP
W 14 - Vac 230
Lm 1.000
L 500 x 1.100 mm
SP 80 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2052	/S50 /S80 /S110	T (Metacrilato Trasparente) (Transparent-finish Methacrylate)	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D1 PUSH D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D8 (CASAMBI)
		S (Metacrilato Satinato) (Satin-finish Methacrylate)			

COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
26 Inox Inox	27 Ossidato Oxydized	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black

Pattern



2095/PL50-C-32

BRAGA



2095/PL80-C-13

PATTERN



2095/PL50-C-27

BRAGA

PATTERN

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate




2095/PL60




2095/PL36

W 19 - Vac 230
Lm 1.450
L 360 x 360 mm
SP 35 mm




2095/PL50

W 35 - Vac 230
Lm 2.600
L 500 x 500 mm
SP 45 mm



2095/PL60

W 35 - Vac 230
Lm 2.600
L 600 x 600 mm
SP 45 mm



2095/PL80

W 70 - Vac 230
Lm 5.200
L 500 x 800 mm
SP 45 mm

2095	/PL36 /PL50 /PL60 /PL80	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				<u>DIMMERABILE / DIMMABLE</u>
				D1 PUSH
				D2 1-10V
				D3 DALI 2
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D8 (CASAMBI)


COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
26 Inox Inox	27 Ossidato Oxydized	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black



2095/PL36-C-10

BRAGA

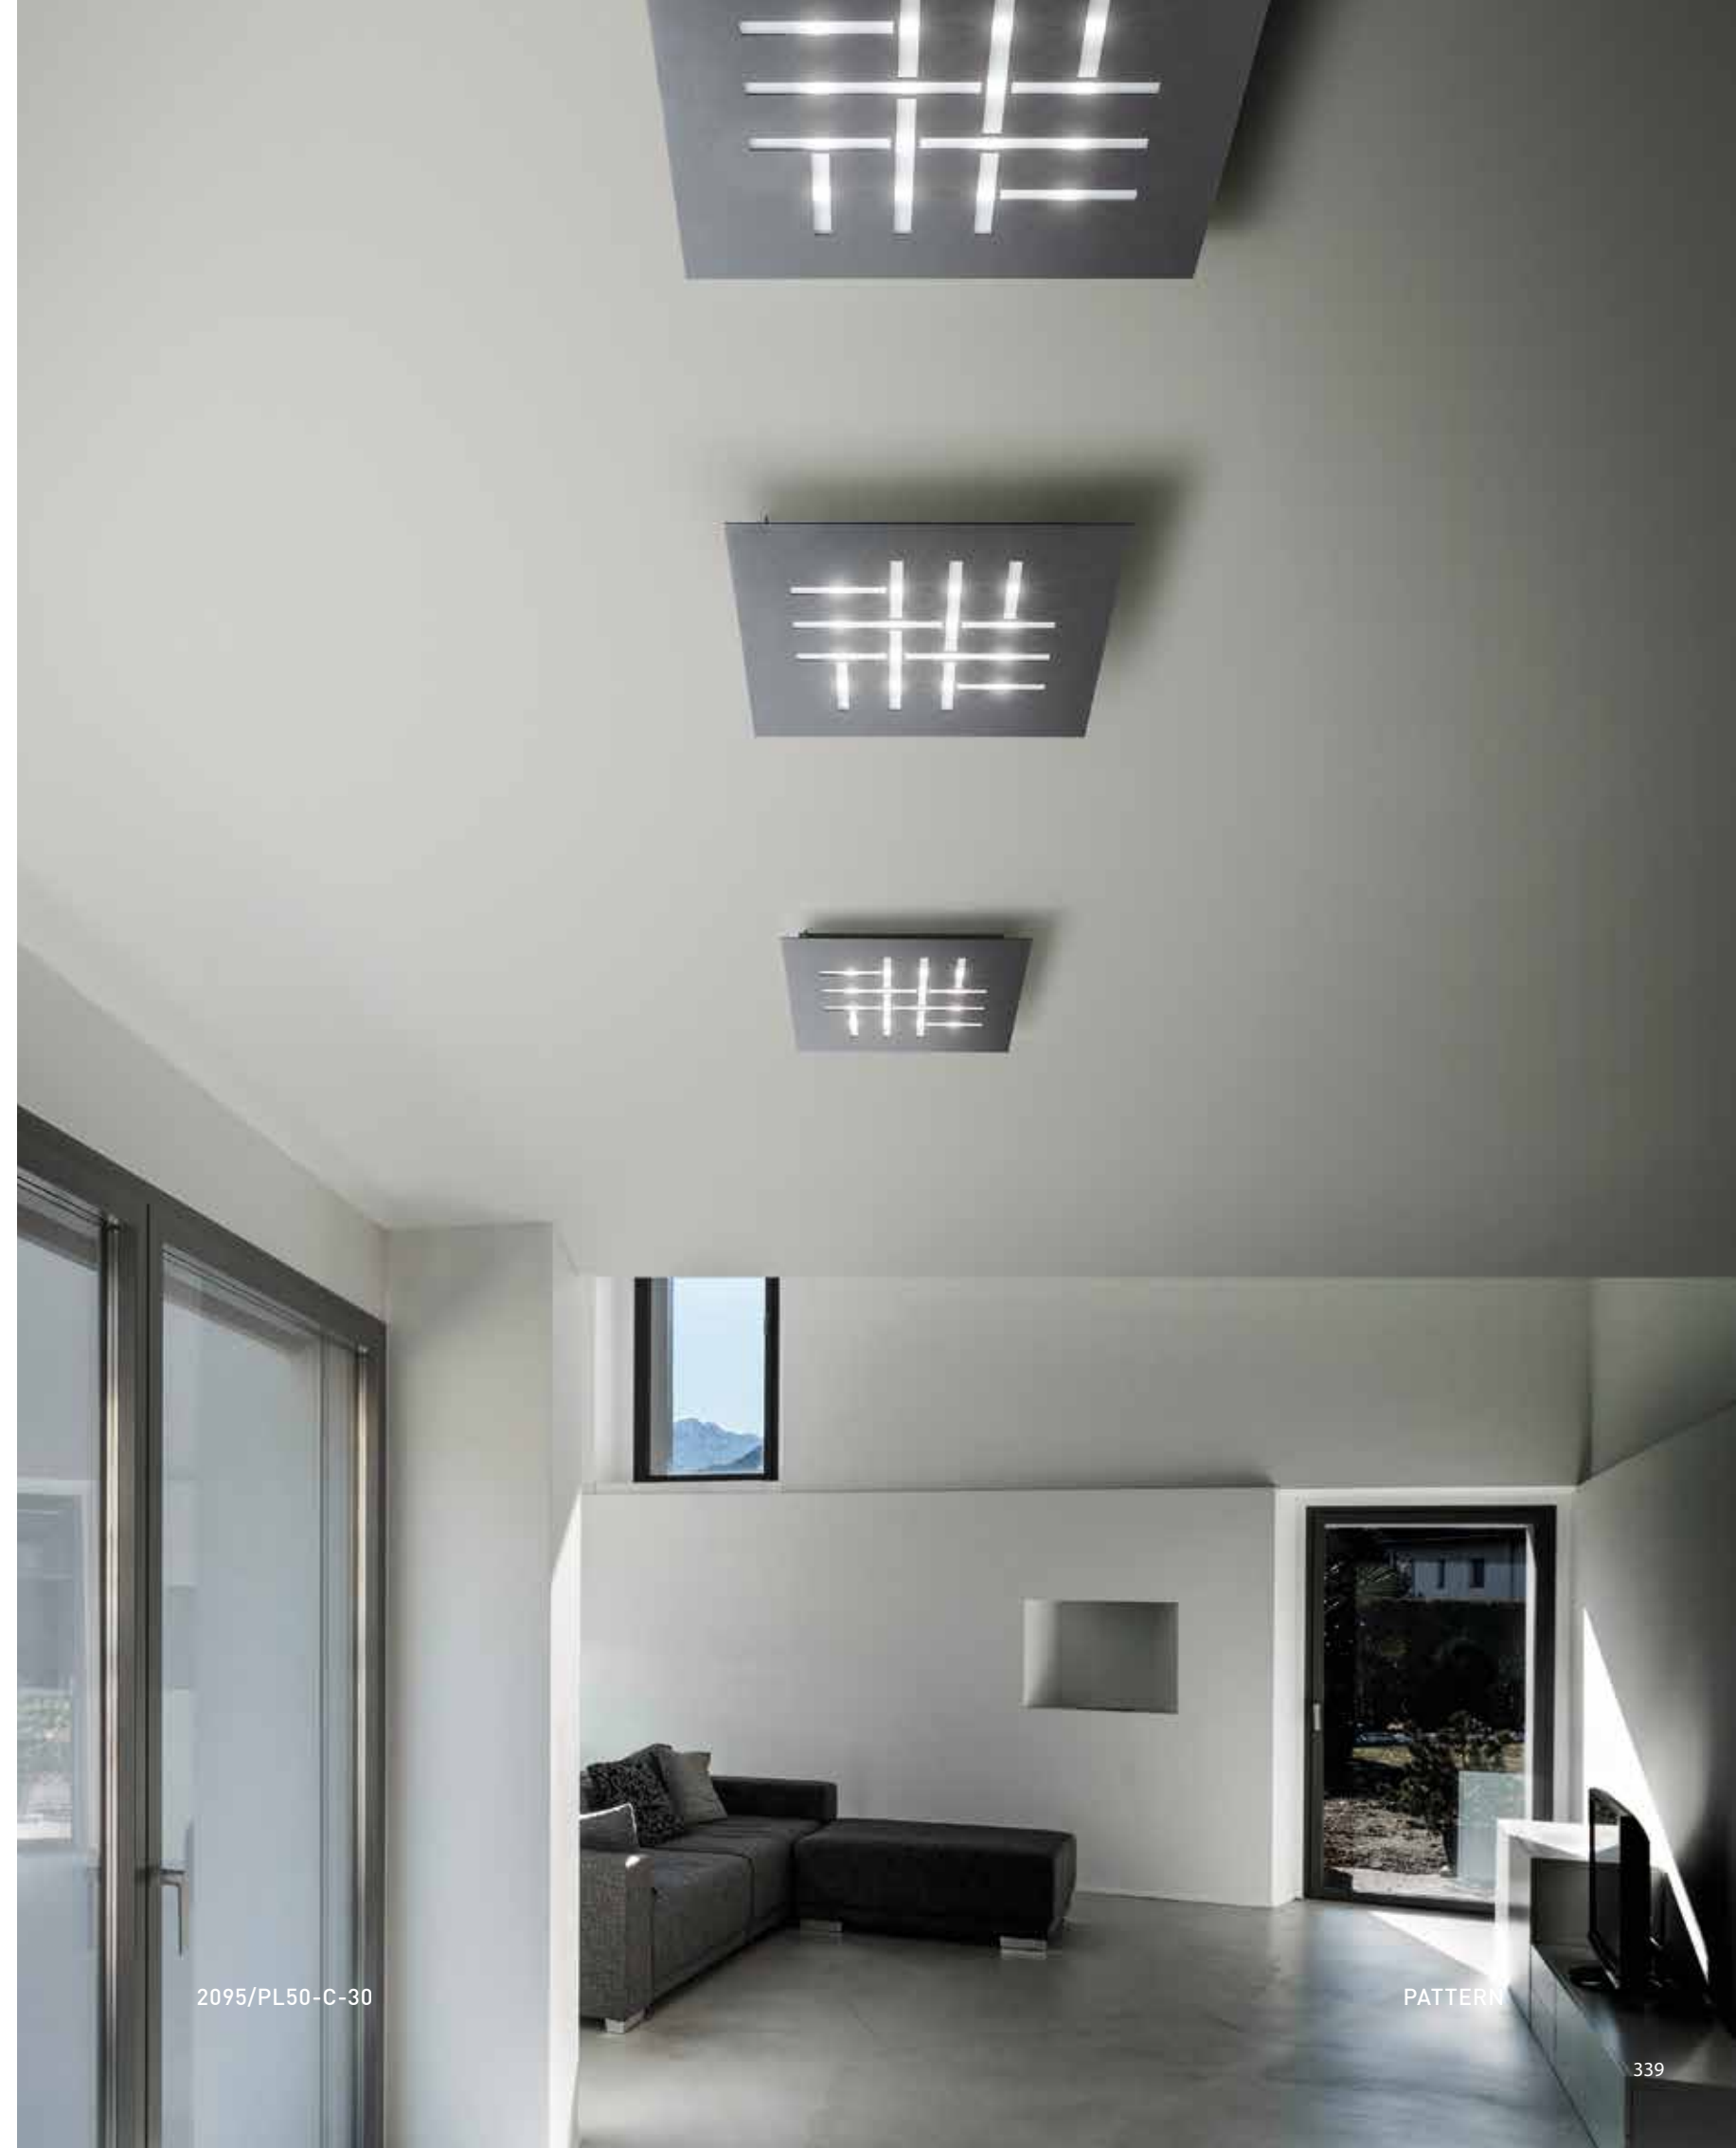

2095/PL50-C-30

PATTERN

PATTERN

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Metacrilato opalino

Opaline-finish methacrylate

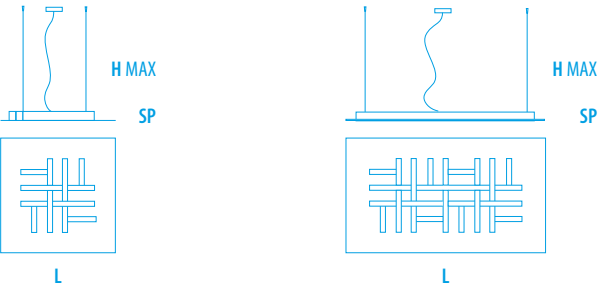

2095/S50

SOTTO / DOWN

W 35 - Vac 230

Lm 2.600

SOPRA / UP

W 7 - Vac 230

Lm 500

L 500 x 500 mm

SP 35 mm

H MAX 1.300 mm

2095/S80

SOTTO / DOWN

W 70 - Vac 230

Lm 5.200

SOPRA / UP

W 14 - Vac 230

Lm 1.000

L 500 x 800 mm

SP 35 mm

H MAX 1.300 mm

2095	/S50 /S80	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D1 PUSH D2 1-10V D3 DALI 2 D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D8 (CASAMBI)
------	--------------	---	------------------------------------	--

COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
26 Inox Inox	27 Ossidato Oxidized	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black



2095/S80 - C-21

PATTERN



2080/S-C-10


BRAGA

GAMMA

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2080/S

SOTTO/DOWN
W 43 - Vac 230

Lm 5.200

SOPRA/UP
W 9 - Vac 230

Lm 600 - C 3.000°K

L 910 x 300 mm

H 26 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

2080	/S	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD DOPPIA ACCENSIONE DOUBLE SWITCH
------	----	---	------------------------------------	--

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted



2080/PL50-C-14

BRAGA



2080/PL65-C-13


GAMMA

GAMMA

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate




2080/PL50

W 26 - Vac 230
Lm 3.100
L 530 x 300 mm
H 26 mm



2080/PL65

W 35 - Vac 230
Lm 4.200
L 660 x 300 mm
H 26 mm



2080/PL90

W 43 - Vac 230
Lm 5.200
L 910 x 300 mm
H 26 mm

2080	/PL50 /PL65 /PL90	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
		C (3.000°K)		DIMMERABILE / DIMMABLE
		W (4.000°K)		D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted



2080/PL90-C-21

GAMMA



348

2080/A2-C-10

BRAGA

GAMMA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2080/A2

W 17 - Vac 230

Lm 2.050

L 530 x 150 mm

H 26 mm

2080	/A2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

GAMMA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2080/A
W 17 - Vac 230
Lm 2.050
L 300 x H 95 mm
SP 38 mm

2080	/A	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	----	---	------------------------------------	-------------------

COLORE ROSONI / CANOPY COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

2080/A-C-10


GAMMA

Cubo

CUBO

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

CRI > 90



2036/A1

W 7,5 - Vac 230


Lm 500

L 100 x 100 - SP 65 mm

2036	/A1	C (3.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	-----	-------------	------------------------------------	-------------------

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf



2036/A

W 15 - Vac 230


Lm 1.000

L 100 x 100 - SP 65 mm

2036	/A	C (3.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	----	-------------	------------------------------------	-------------------

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	11 Cromo Chrome	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf

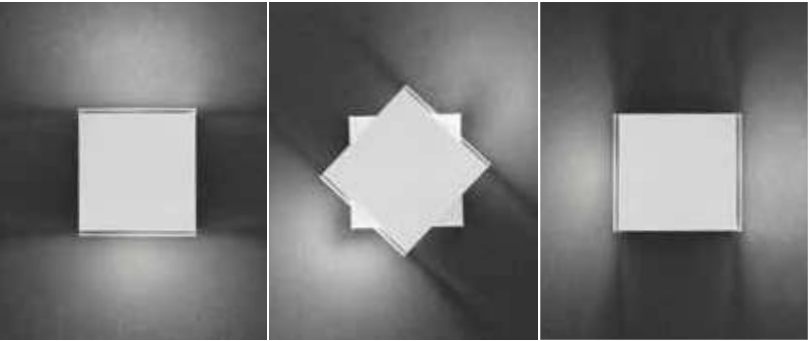

2036/A-C-10

BRAGA

Candy



2118/PL70-C-13

BRAGA



2118/PL30-C-10

CANDY



2118/PL55-C-14


BRAGA

CANDY

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro extrachiaro bianco
White extra clear glass




2118/PL 30

W 15 - Vac 230
Lm 950
L 300 x 300 mm
H 55 mm




2118/PL 40

W 20 - Vac 230
Lm 1.400
L 400 x 400 mm
H 55 mm



2118/PL 55

W 30 - Vac 230
Lm 2.300
L 550 x 550 mm
H 55 mm



2118/PL 70

W 43 - Vac 230
Lm 2.900
L 700 x 700 mm
H 55 mm

2118	/PL30 /PL40 /PL55 /PL70	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	----------------------------------	---	------------------------------------	--

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------	---



2118/A1-C-13


BRAGA

CANDY

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro extrachiaro bianco
White extra clear glass



2118/L

W 15 - Vac 230
Lm 950
L 120 x 120 mm
H 67 mm

2118	/L	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD CON DIMMER WHITH DIMMER
------	----	---	------------------------------------	--



2118/A1

W 15 - Vac 230
Lm 950
L 250 x 150 mm
H 55 mm

2118	/A1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	-----	---	------------------------------------	--



COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

Glass LED



2081/PL40-C-12

BRAGA

GLASS LED


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro bianco / White glass




2081/PL20
W 10 - Vac 230
Lm 900
L 230 x 230 mm
SP 35 mm




2081/PL30
W 17 - Vac 230
Lm 1.200
L 300 x 300 mm
SP 50 mm



2081/PL40
W 20 - Vac 230
Lm 1.400
L 400 x 400 mm
SP 55 mm




2081/PL50
W 30 - Vac 230
Lm 2.300
L 500 x 500 mm
SP 55 mm




2081/PL60
W 43 - Vac 230
Lm 2.900
L 600 x 600 mm
SP 60 mm

2081	/PL20	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/PL30			
	/PL40			
	/PL50			
	/PL60			

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR




Virgola

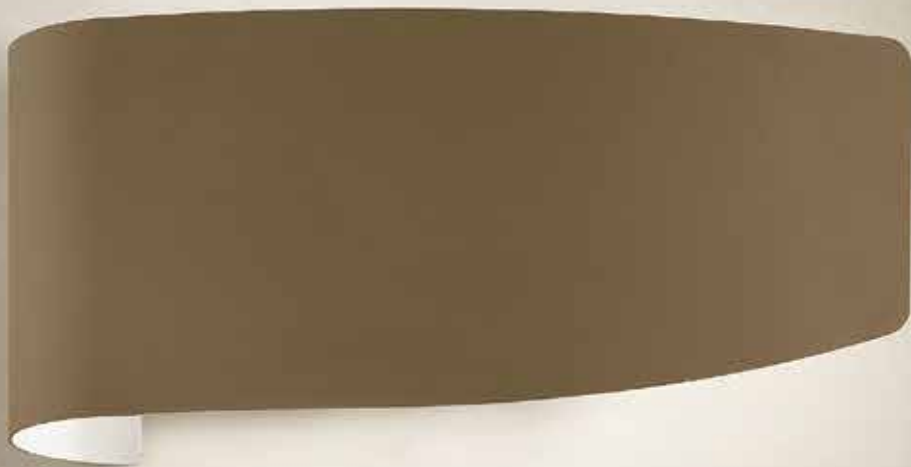

BRAGA


VIRGOLA



582/A-V

1 x E27
L 350 x H 150 mm
SP 100 mm

582	/A-V	S L	COLORE DIFFUSORE DIFFUSER COLOR	(ON/OFF Standard)
-----	------	--------	------------------------------------	-------------------



582/A

1 x E27
L 350 x H 150 mm
SP 100 mm

582	/A		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
-----	----	--	------------------------------------	-------------------

DIFFUSORE / DIFFUSER

582/A-V-S Vetro Satinato Satin-finish glass	582/A-V-L Vetro Lucido Polished glass

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Coper leaf

582/A-C-21/10

Nuvola



2092/PL70-C-14/19

BRAGA




2092/PL60-C-10/10

NUVOLA



2092/PL45

BRAGA

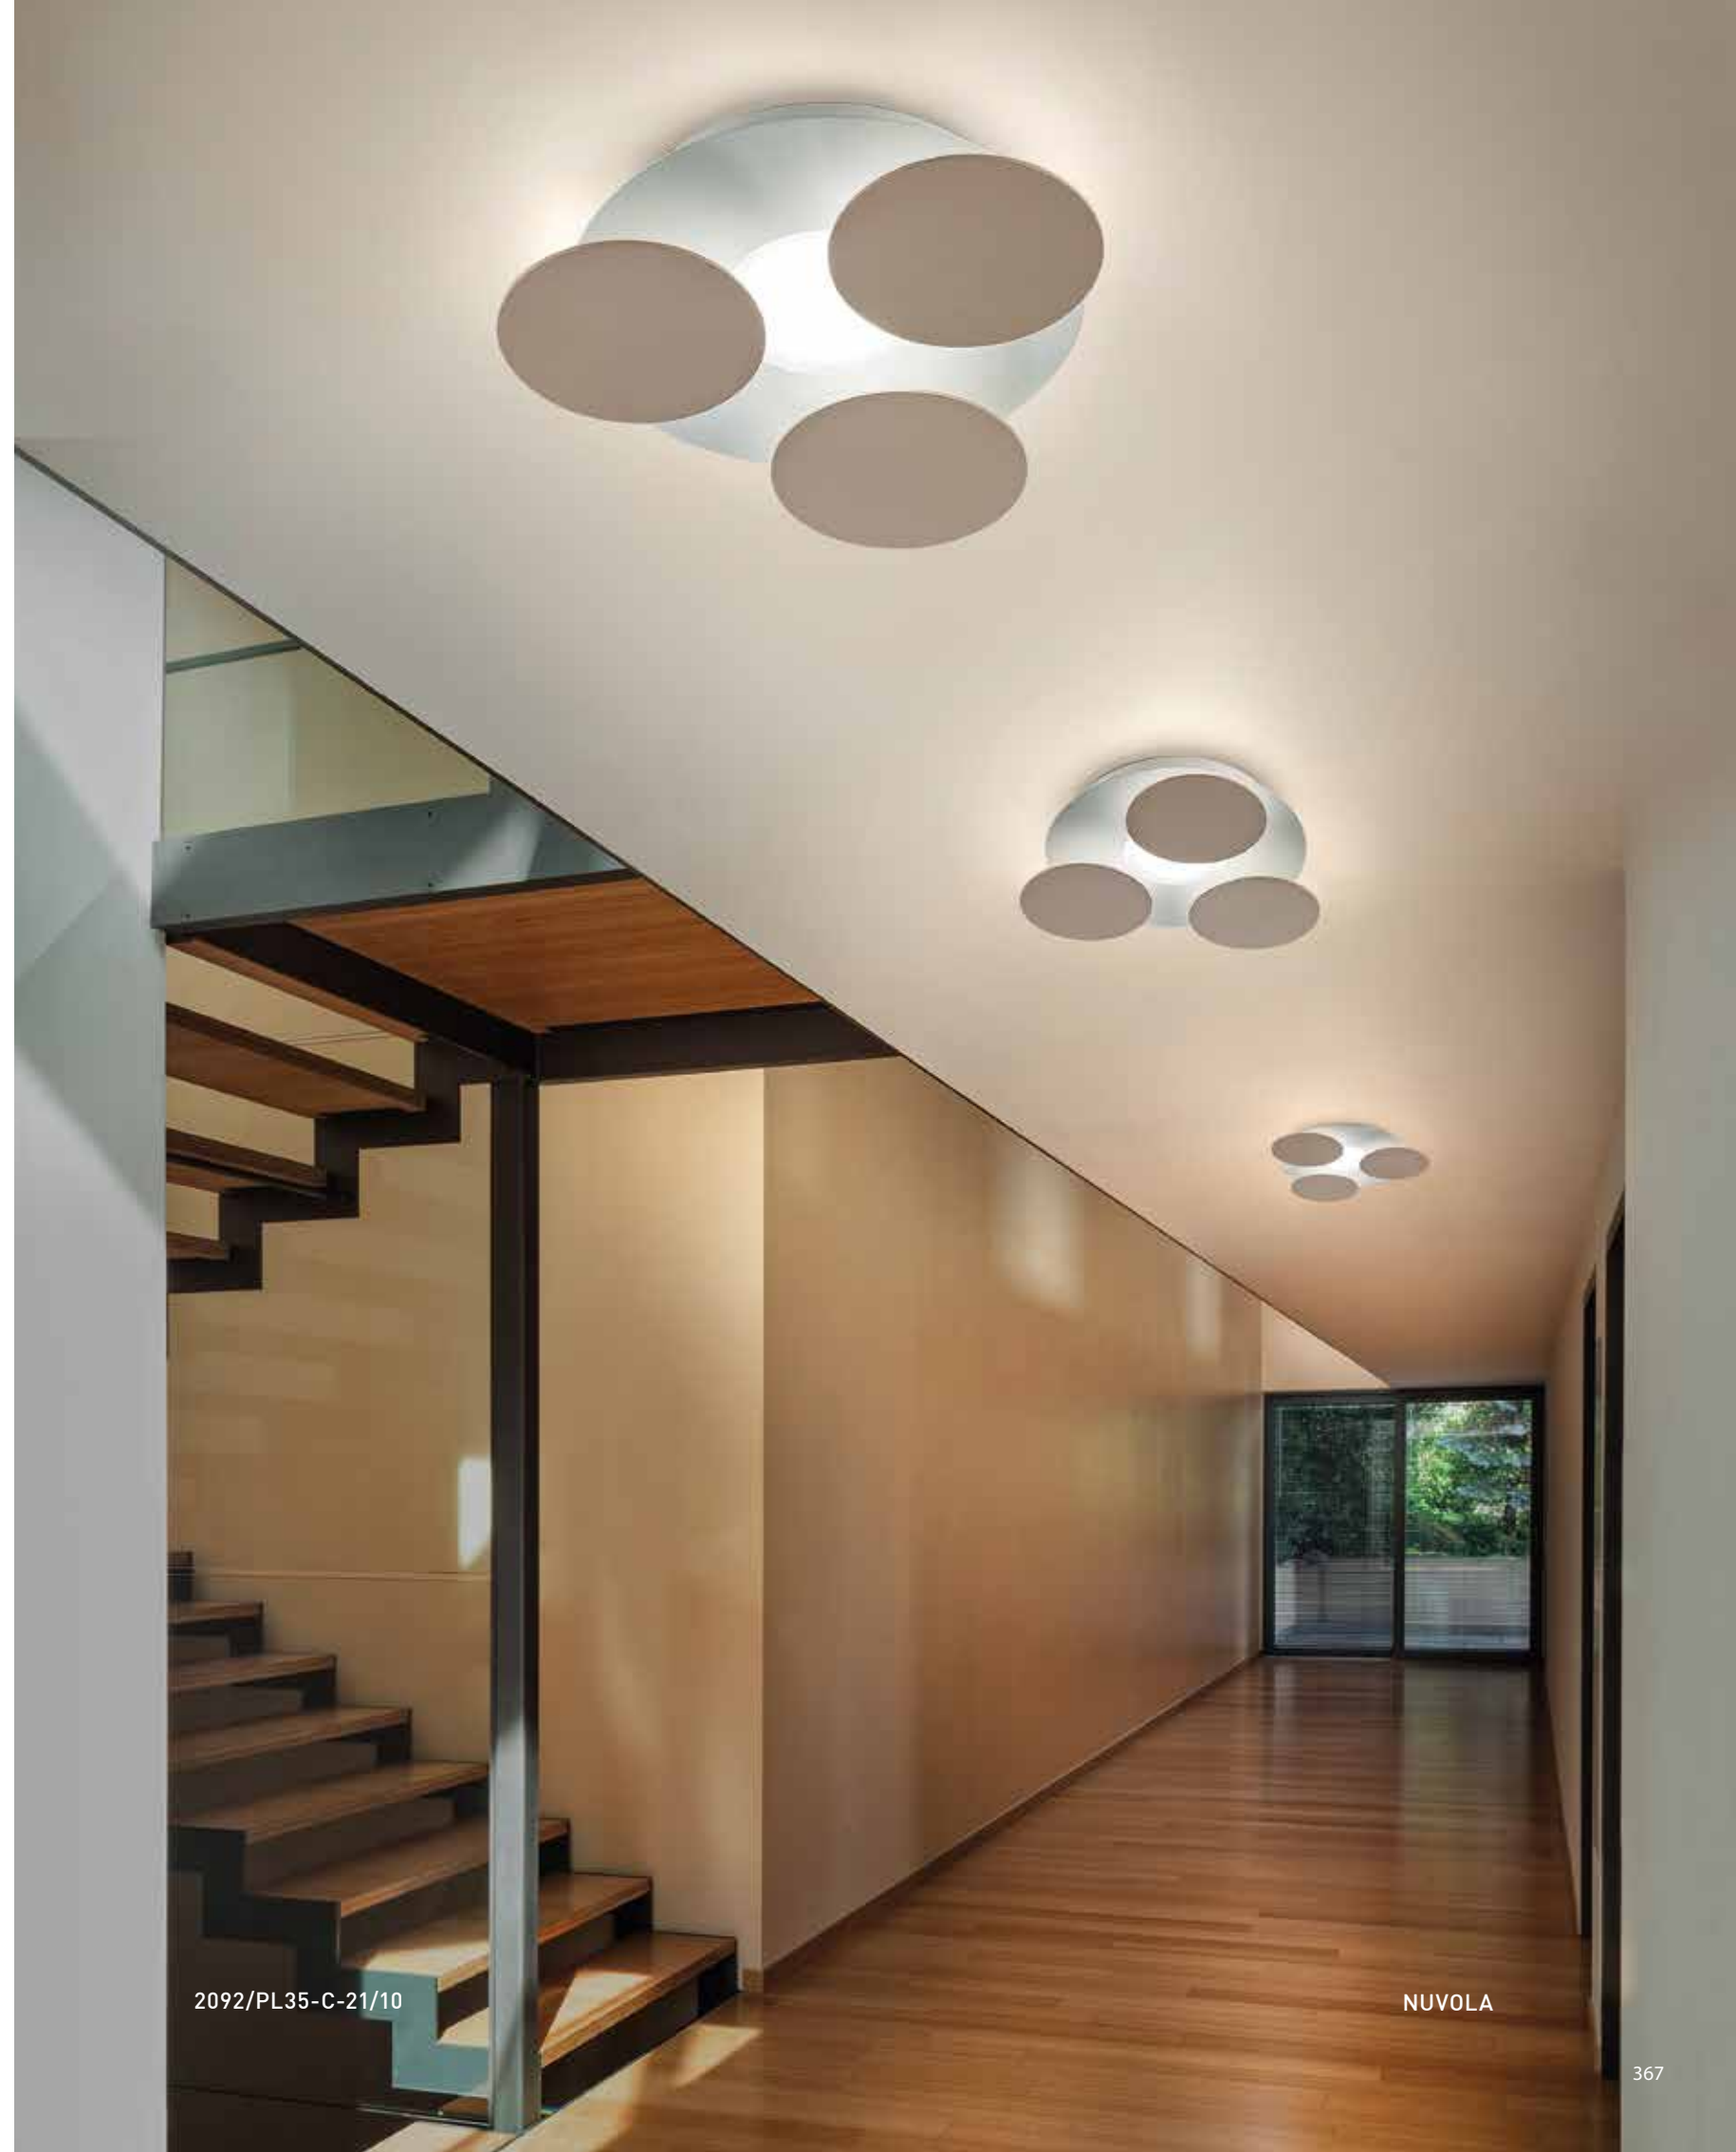

2092/PL35-C-21/10

NUVOLA



2092/PL70-C-13/10

BRAGA

NUVOLA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2092/PL35
W 17 - Vac 230
Lm 1.200
Ø 350 mm
H 110 mm



2092/PL45
W 30 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 450 mm
H 110 mm



2092/PL60
W 40 - Vac 230
Lm 3.000
Ø 600 mm
H 120 mm



2092/PL70
W 72 - Vac 230
Lm 5.500
Ø 700 mm
H 120 mm

2092	/PL35	M (2.700°K)	COLORE DISCO DISC COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/PL45	C (3.000°K)			
	/PL60	W (4.000°K)			
	/PL70				

COLORE DISO / DISC COLOR


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Coper leaf

COLORE BASE / BASE COLOR

10 Bianco White

19 Nero Black





DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

NUVOLA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

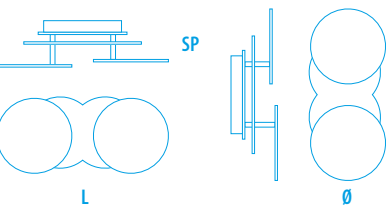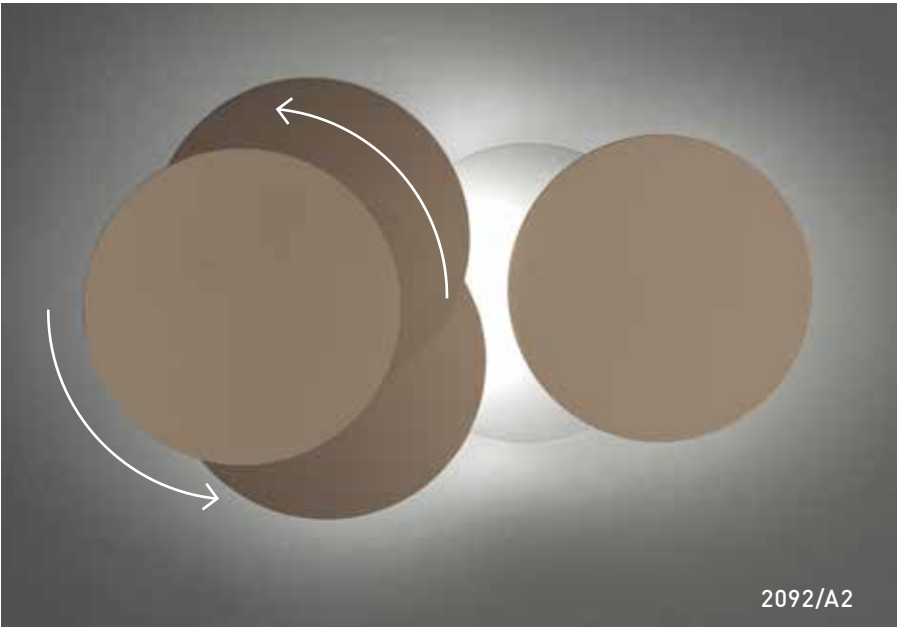

2092/A2

W 17 - Vac 230

Lm 1.200

L MAX 350 mm

L MIN 250 mm

Ø 150 mm

SP 80 mm



2092	/A2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE DISCO DISC COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	-----	---	----------------------------	---------------------------	--

COLORE DISO / DISC COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Coper leaf
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

COLORE BASE / BASE COLOR

10 Bianco White

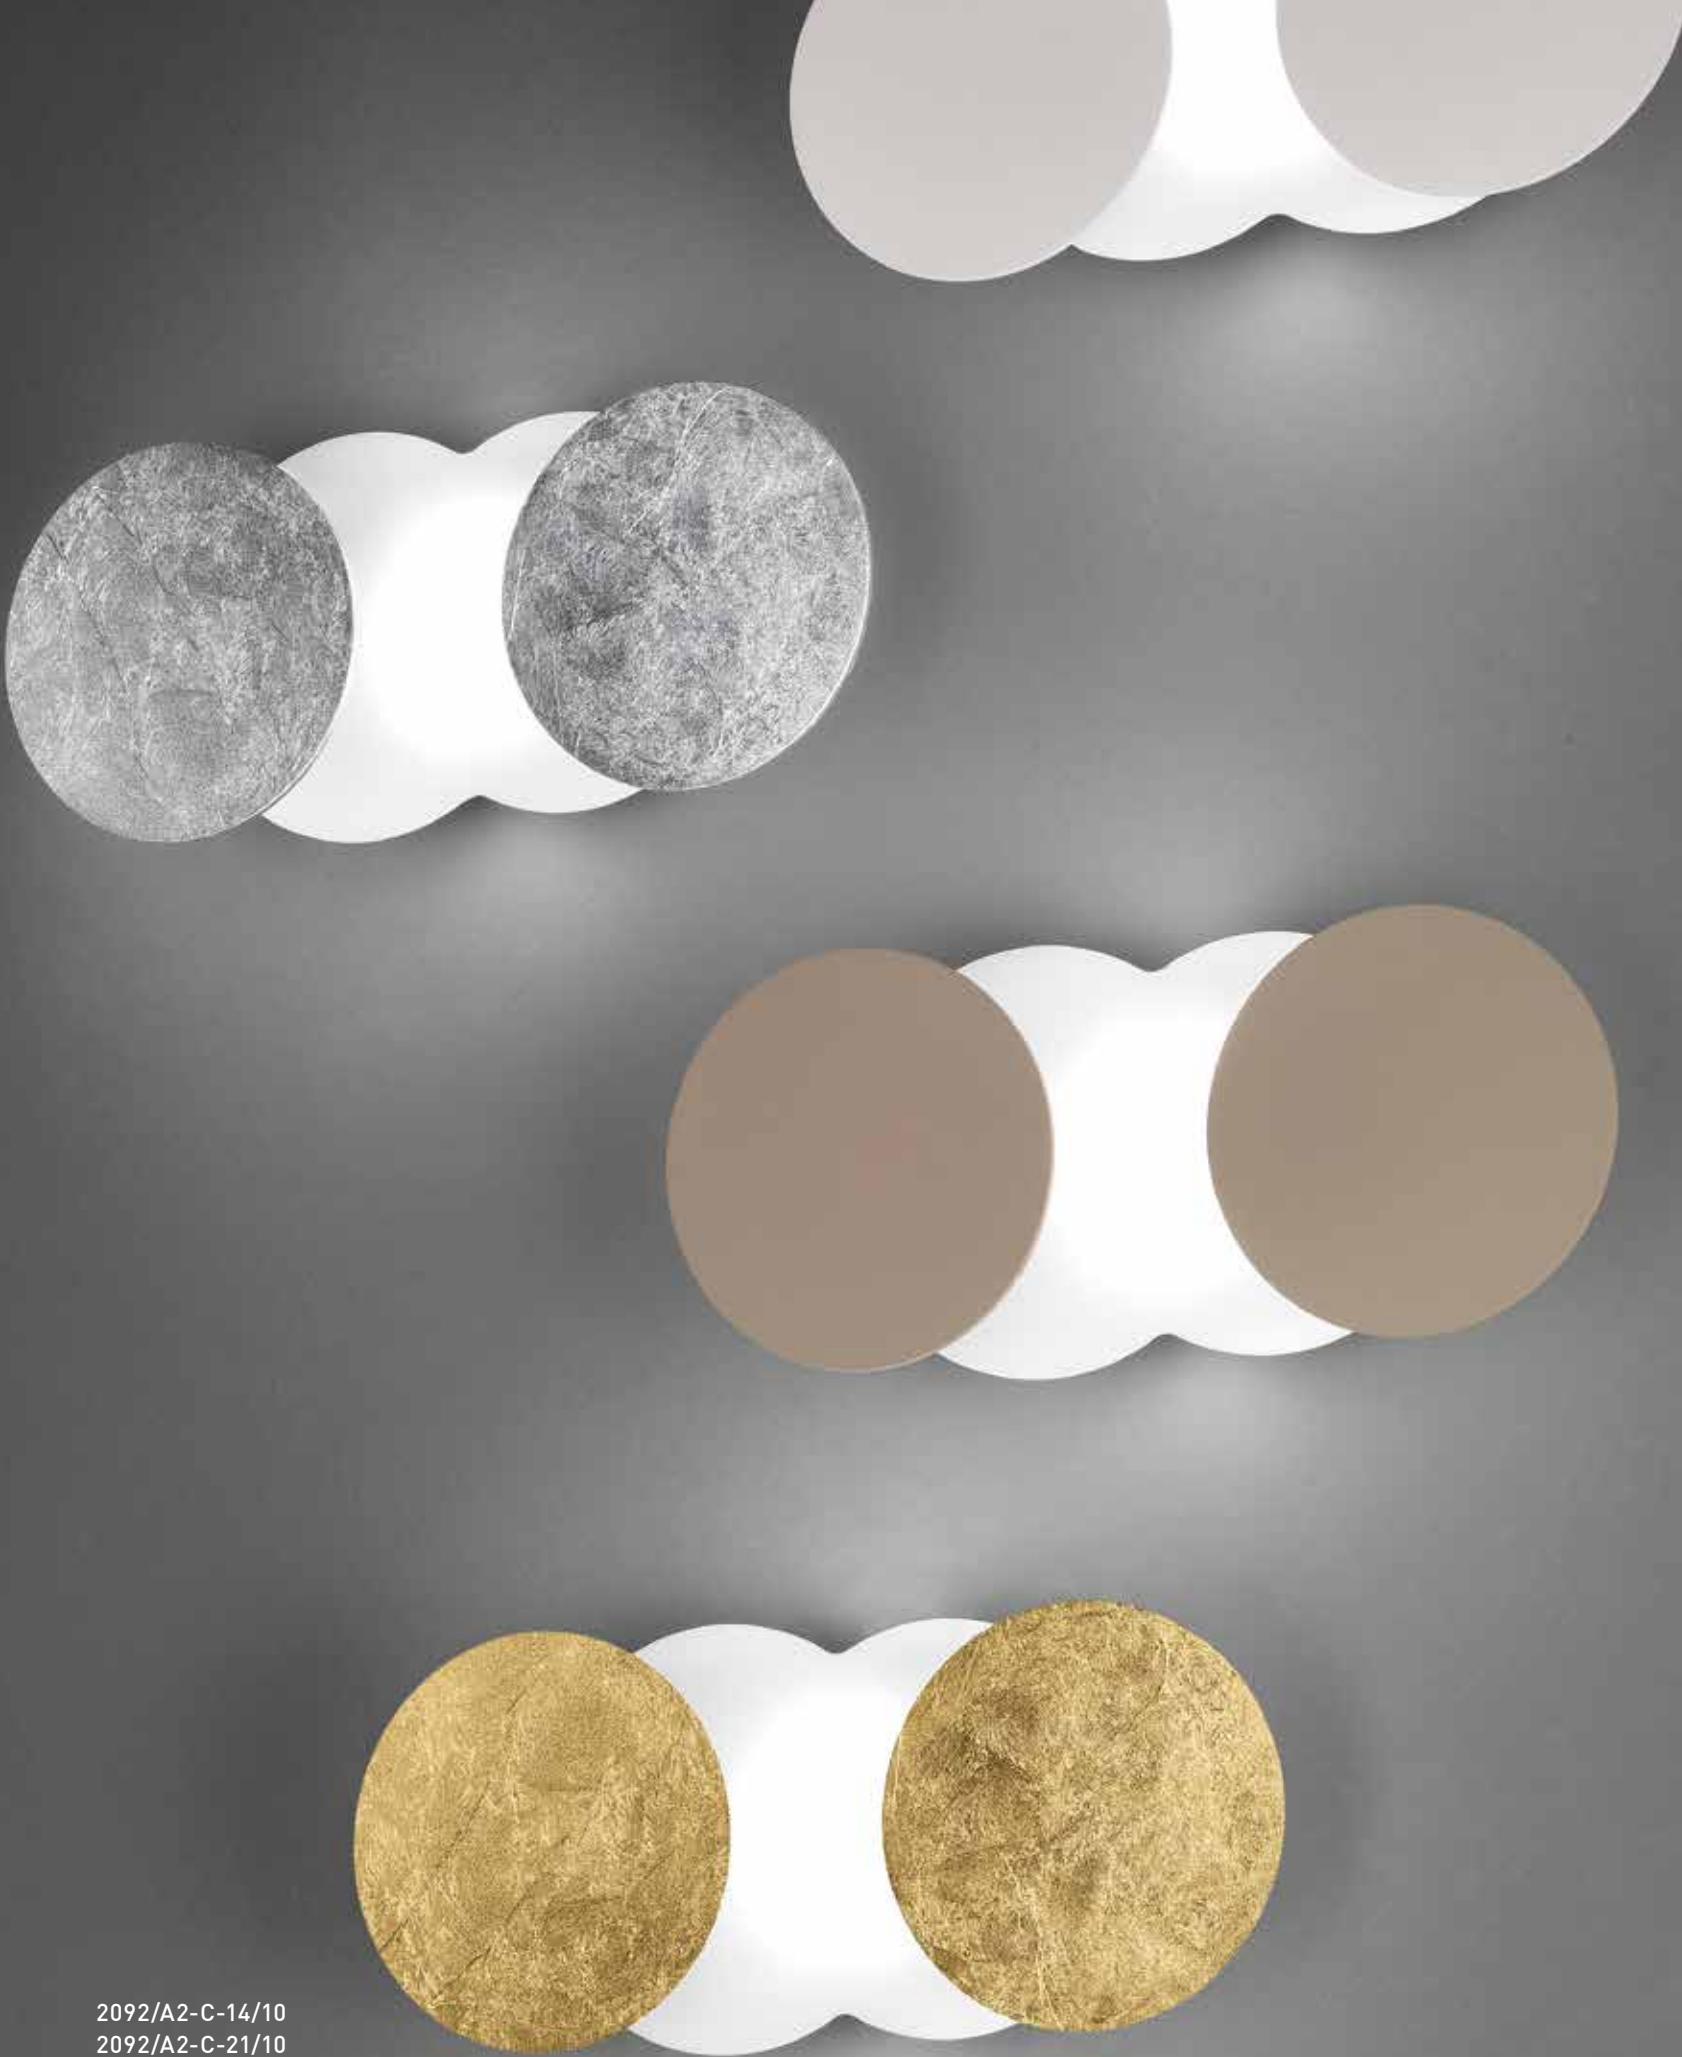

NUVOLA




2092/L-C-13/10

BRAGA

NUVOLA

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2092/L

W 4 - Vac 230

Lm 300

Ø 150 mm

H 240 mm

2092	/L	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE DISCO DISC COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	(ON/OFF Standard)
------	----	---	----------------------------	---------------------------	-------------------

COLORE DISCO /DISC COLOR


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Coper leaf

COLORE BASE / BASE COLOR

10 Bianco White

19 Nero Black



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

Pianeta



2106/PL80-C-10/13

BRAGA



2106/PL45-C-14

PIANETA



2106/PL60-C-10/10

BRAGA


PIANETA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480




2106/PL45




2106/PL45

W 30 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 450 mm
H 150 mm



2106/PL60

W 30 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 600 mm
H 150 mm



2106/PL80

W 30 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 800 mm
H 150 mm

2106	/PL45 /PL60 /PL80	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	-------------------------	---	------------------------------------	--

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf

Rotary



2116/PL60-C-13/10

BRAGA



2116/PL50-C-10/10

ROTARY





2116/PL35-C-14/10

BRAGA

ROTARY


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

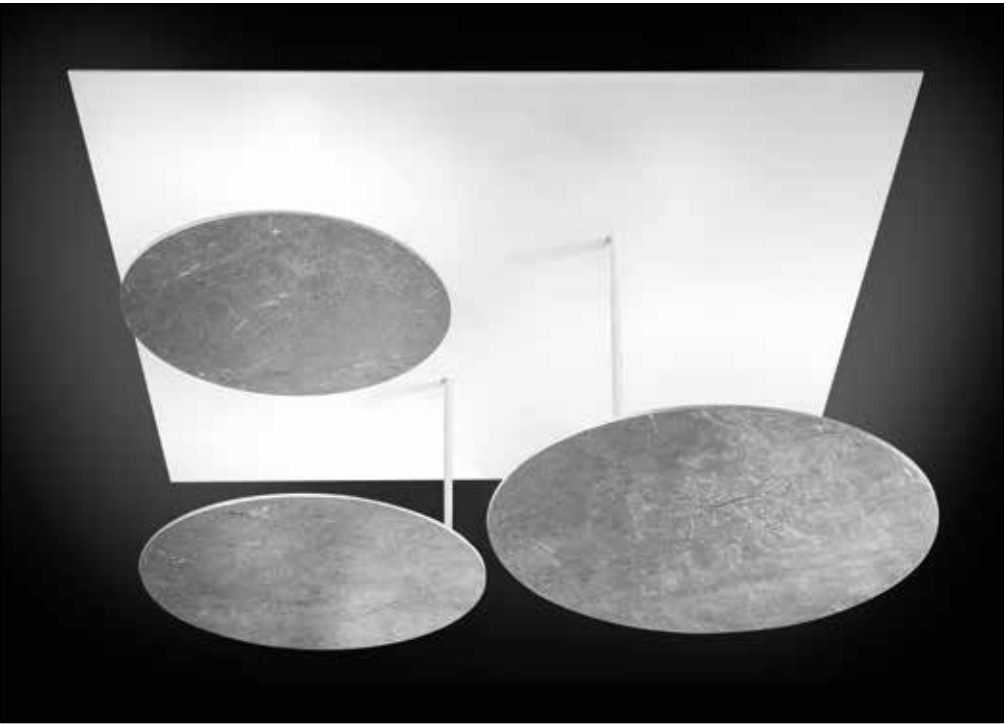


2116/PL 35

W 40 - Vac 230
Lm 2.900
L 350 x 350 mm
L MAX 500 mm
H 150 mm



2116/PL 50

W 45 - Vac 230
Lm 3.300
L 400 x 400 mm
L MAX 600 mm
H 160 mm



2116/PL 60

W 60 - Vac 230
Lm 4.350
L 500 x 500 mm
L MAX 700 mm
H 190 mm


2116	/PL35 /PL50 /PL60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE DISCO DISC COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT

COLORE DISCO / DISC COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf

COLORE BASE / BASE COLOR

10 Bianco White






2116/A-C-13

BRAGA

ROTARY


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

CRI > 90

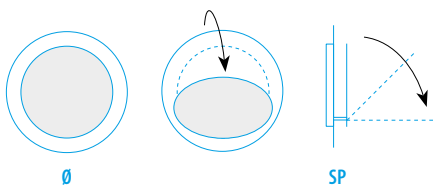

2116/A

W 20 - Vac 230
Lm 1.450
Ø 250 mm
SP MAX 230 mm

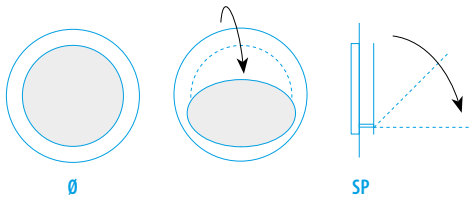

2116/A2

W 20 - Vac 230
Lm 1.450
Ø 360 mm
SP MAX 300 mm


2116	/A /A2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE DISCO DISC COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	-----------	---	----------------------------	---------------------------	--

COLORE DISCO / DISC COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf

COLORE BASE / BASE COLOR

10 Bianco White

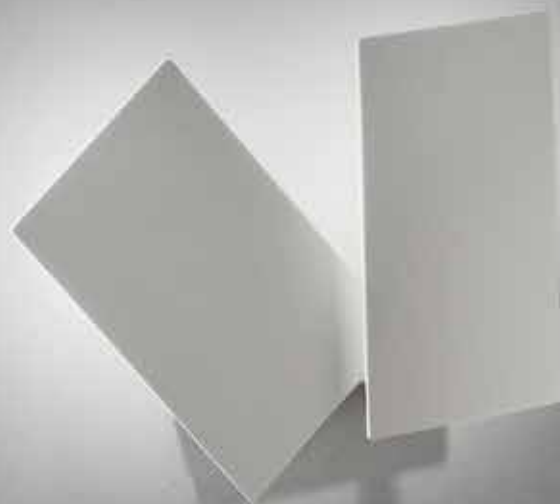


BRAGA

2107/A2-C-13
2107/A2-C-27
2107/A2-C-10

TIME

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

CRI > 90




2107/A1

W 20 - Vac 230

Lm 1.500

L 185 x 105 mm
SP 90 mm



2107/A2

W 30 - Vac 230


Lm 2.300

L MIN 200 MAX 400 mm
SP 90 mm

2107	/A1 /A2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	------------	---	------------------------------------	--

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Coper leaf	27 Ossidato Oxydized



Up & Down



BRAGA



N°2 2146/R1-10 + N°2 2150/S2 + 2150/3-36 + 2150/4-36

UP & DOWN



2150/S-23 + 2150/4-23/14

BRAGA



2146/PL4 + N°3 2158/S-24 + 2150/S2 + N°3 2150/1-24 + N°2 2150/3-24

UP & DOWN



N°2 2146/R35-10 + N°2 2150/1-33/10 + N°2 2150/3-33/10 + N°2 2150/S2

BRAGA



2150/S-31 + 2150/S-32 + 2150/3-31/10 + 2150/3-32/10


UP & DOWN



UP & DOWN



2150/S
1 x E27
o/or
LED
Ø 90 mm
H 85 mm
L CAVI / CABLES 3.000 mm




2150/S2
1 x E14
o/or
LED
+
1 x 70W E27
o/or
LED
H 260 mm
L CAVI / CABLES 3.000 mm


2150	/S			(ON/OFF Standard)
2150	/S2			(ON/OFF Standard) DOPPIA ACCENSIONE / DOUBLE SWITCH




2150/1
Ø 135 mm
H 210 mm



2150/2
Ø 250 mm
H 190 mm



2150/3
Ø 135 mm
H 305 mm



2150/4
Ø 400 mm
H 190 mm

2150	1 2 3 4		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	------------------	--	--	--

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

10 Bianco White

BRAGA

UP & DOWN

2147/150 L 1.500 L2 30 mm H 47 mm				
Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request				
2147/50 L 500 mm L2 30 mm H 47 mm	2147/100 L 1.000 mm L2 30 mm H 47 mm	2147/200 L 2.000 mm L2 30 mm H 47 mm	2147/250 L 2.500 mm L2 30 mm H 47 mm	2146/PL30 Ø 300 mm H 37 mm
2146/PL3 Ø 440 mm H 60 mm	2146/PL4 Ø 440 mm H 60 mm	2146/PL5 Ø 440 mm H 60 mm	2146/PL7 Ø 560 mm H 60 mm	2146/PL11 Ø 700 mm H 60 mm
2146/N Ø 20 mm H 15 mm	2146/A Ø 120 mm SP 150 mm Pet/For 2150/1-2	2146/R1 Ø 105 mm H 30 mm	2146/R6 Ø 140 mm H 30 mm Rosone per collegamento da 2 a 6 Canopy for connection from 2 to 6	2146/R12 Ø 175 mm H 30 mm Rosone per collegamento da 2 a 12 Canopy for connection from 2 to 12
2146/R35 Ø 45 mm H 35 mm Ø 35 mm	2145/PL50/3 L 530 x 300 mm H 45 mm	2145/PL80/5 L 800 x 500 mm H 45 mm	2145/PL80/7 L 800 x 500 mm H 45 mm	2145/PL110/11 L 1.100 x 500 mm H 45 mm
2174/R1 Ø 95 mm H 75 mm	2174/R60 Ø 60 mm H 120 mm	2174/R2 L 720 x 100 mm 750 x 130 mm H 45 mm	2174/R3 L 1.170 x 100 mm 1.200 x 130 mm H 45 mm	10 Bianco White



N°2 2146/R1-10 + N°2 2150/3-29/10 + N°2 2150/3-32/10 + N°2 2150/S2

UP & DOWN




N°3 2150/PL-24 + N°3 2150/1-24/13 + N°2 2150/PL3-24 + N°2 2150/3-24/13

BRAGA

UP & DOWN



2150/PL
1 x E27
o/or
LED
Ø 90 mm
H 85 mm
PER / FOR 2150/1-2-4



2150/PL3
1 x E27
o/or
LED
Ø 90 mm
H 260 mm
PER / FOR 2150/3


2150	/PL		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
2150	/PL3			




2150/1
Ø 135 mm
H 210 mm



2150/2
Ø 250 mm
H 190 mm



2150/3
Ø 135 mm
H 305 mm



2150/4
Ø 400 mm
H 190 mm

2150	1		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	2				
	3				
	4				

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

10 Bianco White



N°2 2146/A-10 + N°2 2158/S-32 + 2158/1-32/10 + 2158/3-32/10

BRAGA

UP & DOWN

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE - POSSIBILITY OF COMPOSITION

	2150/1	2150/2	2150/3	2150/4	2150/5
2150/1					
2150/2					
2150/3					
2150/4					

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.
30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	


COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf
10 Bianco White			



2150/T1-19 + 2150/2-29

UP & DOWN



BASE

2150/T1

1 x E27

o/or

LED

H 1.820 mm

BASE Ø 320 mm



COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10

Bianco

White



19

Nero

Black



2150	/T1		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD CON DIMMER WITH DIMMER
------	-----	--	------------------------------------	---------------------------------------




H

Ø

2150/1

Ø 135 mm

H 210 mm



H

Ø

2150/2

Ø 250 mm

H 190 mm




H

Ø

2150/3

Ø 135 mm

H 305 mm



H

Ø

2150/4

Ø 400 mm

H 190 mm

2150	1 2 3 4		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	------------------	--	--	---	--

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10

Bianco

White



15

Grigio

Grey



19

Nero

Black



23

Ruggine

Rust



24

Ferro

Iron



28

Oro

Gold



29

Alluminio Spaz.

Brushed Alum.



35

Bronzo Verniciato

Bronze Painted



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.

Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.

Brush. Bronze



33

Oro Spaz.

Brush. Gold



36

Champagne Spaz.

Brush. Champ.



37

Nero Spaz.

Brush. Black



COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10

Bianco

White



13

Foglia Argento

Silver Leaf



14

Foglia Oro

Gold Leaf



22

Foglia rame

Coper leaf



10

Bianco

White



BRAGA

Greka



2087/S70-C-23/14

BRAGA



2087/S40-C-23/14

GREKA LED

GREKA LED


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate




2087/S30
W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




2087/S40
W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2087/S50
W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2087/S70
W 43 - Vac 230
Lm 3.650
Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2087/S80
W 43 - Vac 230
Lm 3.650
Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2087	/S30	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/S40				
	/S50				
	/S70				
	/S80				

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	19	21	23	24
Bianco White	Nero Black	Grigio tortora Dove grey	Ruggine Rust	Ferro Iron

28	35
Oro Gold	Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10	13	14	22
Bianco White	Foglia Argento Silver Leaf	Foglia Oro Gold Leaf	Foglia rame Coper leaf

13	14	22
Foglia Argento Silver Leaf	Foglia Oro Gold Leaf	Foglia rame Coper leaf



2087/S30-C-21/10


GREKA LED



N°2 2087/S1-9 -10/10 + N°1 2087/R-10 + N°2 2087/N

BRAGA

GREKA



583/S30

1 x E27
Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




583/S40

1 x E27
Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




583/S50

1 x E27
Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



583/S70

3 x E27
Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



583/S80

3 x E27
Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

583	/S30		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S40				
	/S50				
	/S70				
	/S80				

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf



N°4 2087/S1-9-C-24/13 + N°1 2087/R-10 + N°8 2087/N-10

BRAGA

GREKA LED

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



2087/R6

Ø 145 mm
H 25 mm
Rosone per collegamento
da 2 a 6 2087/S1-9
Rose for connection from
2 to 6 2087/S1-9



2087/R12

Ø 170 mm
H 35 mm
Rosone per collegamento
da 2 a 12 2087/S1-9
Rose for connection from
2 to 12 2087/S1-9



2087/S1-9

W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 160 mm
H 80 mm
L CAVO / CABLE 1.700 mm



2087/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2087/S16-9

W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 160 mm
H 80 mm
L CAVO / CABLE 1.700 mm

2087	/S1-9 /S16-9	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR		STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
			COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR		

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm





2087/A-C-10/10

BRAGA

GREKA LED

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



L



SP

2087/A

W 17 - Vac 230

Lm 1.800

L 300 x 150 mm

SP 150 mm



2087/A

2087	/A	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
------	----	---	--	---	--

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

Dune



561/S50-C-19/10

BRAGA



561/S80-C-28/13

DUNE



2100/S50-C-21/10

BRAGA

DUNE LED


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate




2100/S30
W 10 - Vac 230
Lm 900
Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




2100/S40
W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2100/S50
W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2100/S70
W 43 - Vac 230
Lm 3.650
Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2100/S80
W 43 - Vac 230
Lm 3.650
Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2100	/S30	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/S40				
	/S50				
	/S70				
	/S80				

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf



561/S70-23/14


BRAGA



561/S30-24/13
561/S40-20/10


DUNE

DUNE




561/S30

1 x E27
Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




561/S40

1 x E27
Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm




561/S50

1 x E27
Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



561/S70

3 x E27
Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



561/S80

3 x E27
Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

561	/S30		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S40				
	/S50				
	/S70				
	/S80				

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf



561/S50-10/22


DUNE

Geo



2123/S60-C-10/14

BRAGA

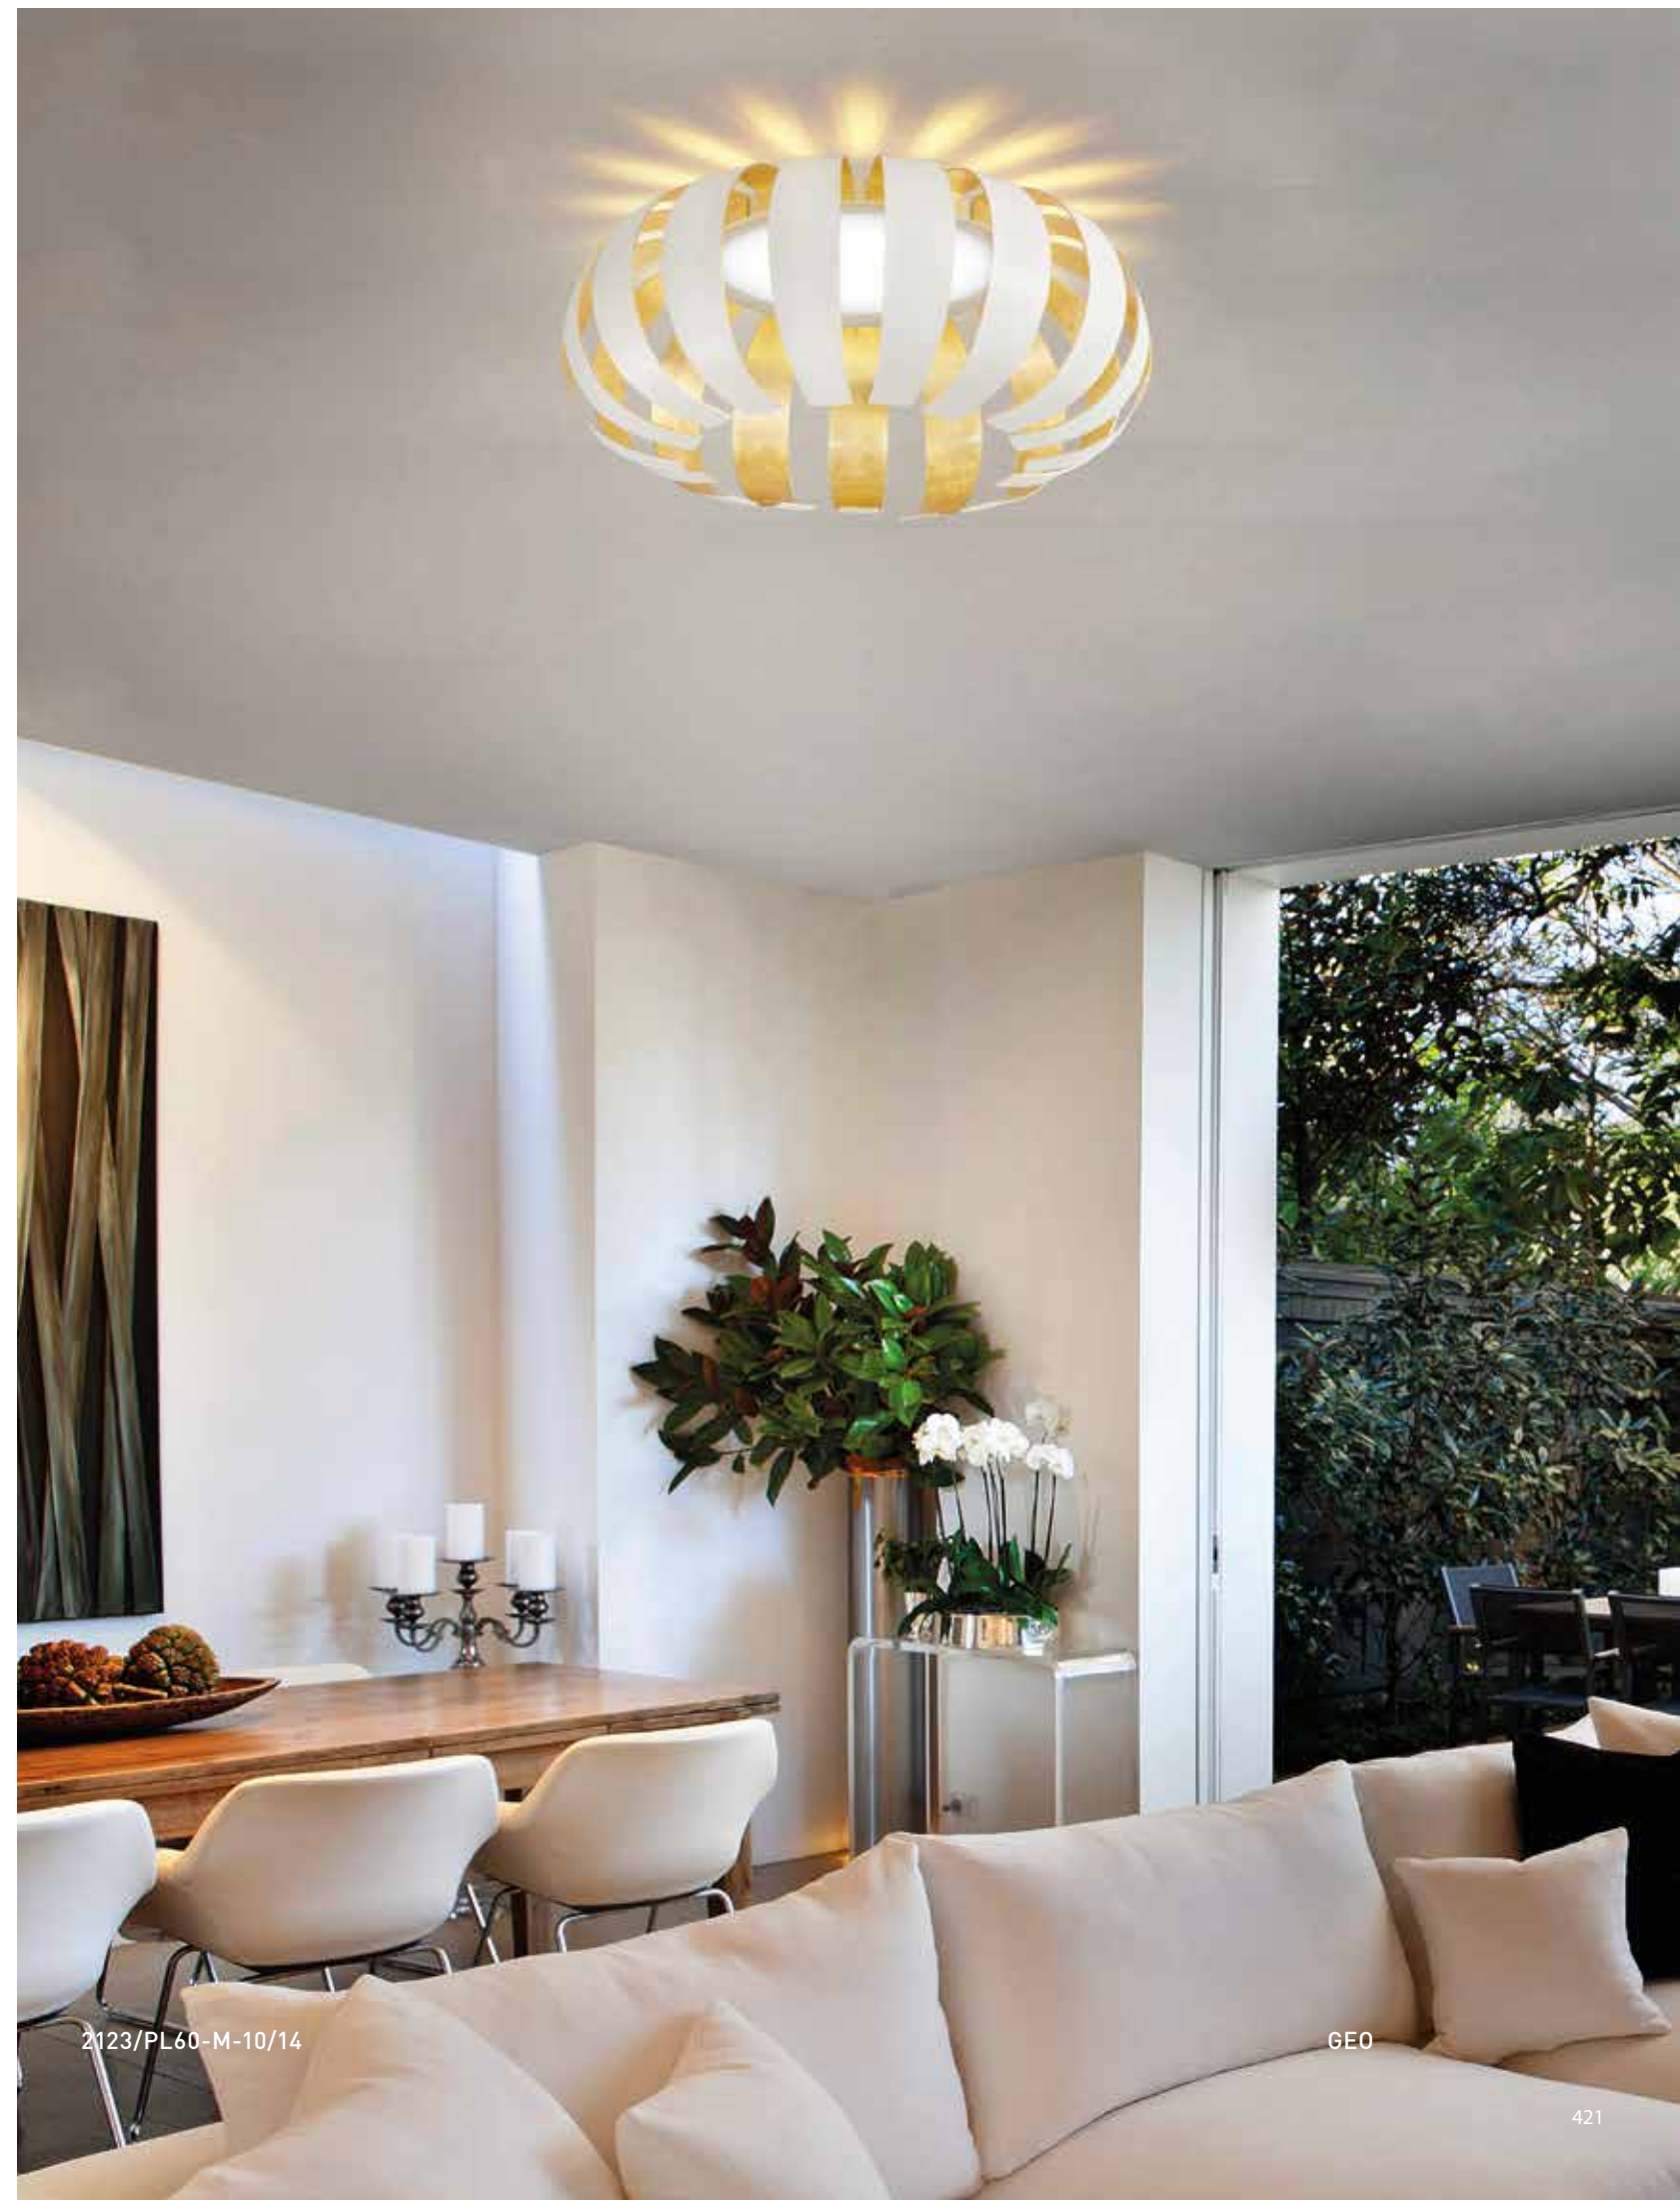

2123/PL60-M-10/14

GEO

GEO

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate




2123/S 40

W 15 - Vac 230
Lm 1.300
Ø 400 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2123/S 50

W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm



2123/S 60

W 30 - Vac 230
Lm 2.500
Ø 600 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

2123	/S40	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
	/S50				
	/S60				

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

19
Nero
Black

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

22
Foglia rame
Coper leaf



2123/S50-C-19/14

GEO



424

2123/PL40-C-19/14


BRAGA

GEO


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2123/PL 40
W 15 - Vac 230
Lm 1.300
Ø 400 mm
H 250 mm



2123/PL 50
W 20 - Vac 230
Lm 1.700
Ø 500 mm
H 250 mm

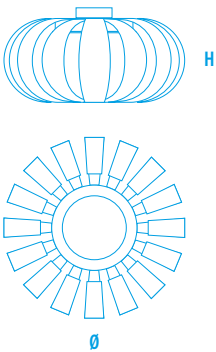

2123/PL 60
W 30 - Vac 230
Lm 2.500
Ø 600 mm
H 250 mm

2123	/PL40 /PL50 /PL60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR		STANDARD DIMMERABILE TAGLIO DI FASE DIMMABLE PHASE CUT
			COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR		

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White



COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



22
Foglia rame
Coper leaf



19
Nero
Black



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



19
Nero
Black



22
Foglia rame
Coper leaf



Lithos



2112/T-C-24/13

BRAGA



2112/T-M-27/14

LITHOS



2112/T-C-10/10

BRAGA

LITHOS

CRI > 90



2112/T
W 30 - **Vac** 230
Lm 2.300
H 1930 x **L** 150 x 150 mm
BASE 230 x 230 mm



2112	/T	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD CON DIMMER WITH DIMMER
		C (3.000°K)			

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

Truciolò



2083/T-10/14

BRAGA



2084/T-C-21/22

TRUCIOLO



2083/T-19/14

BRAGA



2083/A-C-23/14

TRUCIOLO



2083/L-M-10/14
2083/L-C-21/13

BRAGA

TRUCIOLO

CRI > 90



BASE

2083/T

1 x E27 PAR 38 LED
H 2000 x Ø 150 mm
BASE 240 x 240 mm



BASE

2084/T

W 30 - Vac 230
Lm 2.200
H 2000 x Ø 150 mm
BASE 240 x 240 mm

2083	/T		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD CON DIMMER / WITH DIMMER
2084	/T	M (2.700°K) C (3.000°K)			STANDARD CON DIMMER / WITH DIMMER



→

2083/A

W 4 - Vac 230
Lm 300
M 2.700°K - C 3.000°K
H 390 mm
→ 230 mm



BASE

2083/L

W 4 - Vac 230
Lm 300
M 2.700°K - C 3.000°K
H 370 mm
BASE 150 x 150 mm

2083	/A /L	M (2.700°K) C (3.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	----------	----------------------------	--	---	-------------------

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10

Bianco
White



19

Nero
Black



21

Grigio tortora
Dove grey



23

Ruggine
Rust



24

Ferro
Iron



COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13

Foglia Argento
Silver Leaf



14

Foglia Oro
Gold Leaf



22

Foglia rame
Coper leaf





2084/L70-M-10/22
2084/L70-M-19/14

BRAGA

TRUCIOLO

CRI > 90



BASE

2084/L70

W 10 - Vac 230

Lm 700

H 700 x Ø 80 mm

BASE Ø 180 mm

2084	/L70	M (2.700°K) C (3.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR		STANDARD CON DIMMER WITH DIMMER
			COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR		

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

Reed



2096/T-M-23/14

BRAGA

REED

CRI > 90



2096/T
W 30 - Vac 230
Lm 2.200
L 2000 x Ø 150 mm
BASE 240 x 240 mm



2096	/T	M (2.700°K) C (3.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR		COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	STANDARD CON DIMMER WITH DIMMER

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf


Cannula



2102/T-21/13

BRAGA

CANNULA



BASE

2102/T

1 x E27 **PAR** 38 LED
H 1980 x Ø 150 mm
BASE 240 x 240 mm



BASE

2103/T

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.200
H 1980 x Ø 150 mm
BASE 240 x 240 mm
CRI > 90

2102	/T		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR		STANDARD CON DIMMER / WITH DIMMER
2103	/T	M (2.700°K) C (3.000°K)			STANDARD CON DIMMER / WITH DIMMER

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	22 Foglia rame Coper leaf

Scia



2127/PL50-C-19

BRAGA



2127/PL60-C-10

SCIA



2127/L-C-15


BRAGA

SCIA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/PL50

W 42 - Vac 230
Lm 3.300
Ø 550 mm
H 600 mm



2127/PL60

W 49 - Vac 230
Lm 3.700
Ø 520 mm
H 600 mm

2127	/PL50 /PL60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)



BASE

2127/L

W 4 - Vac 230
Lm 350
H 350 mm
BASE 100 x 100 mm

2127	/L	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	STANDARD TOUCH DIMMER
------	----	---	------------------------------------	--------------------------

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	28 Oro Gold



2127/A2-C-10

BRAGA




2127/A1-C-10

SCIA


SCIA

CRI > 90


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/A1
W 10 - **Vac** 230
Lm 800
L 510 mm x 55 mm
SP 160 mm



2127/A2
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.100
L 540 mm x 55 mm
SP 150 mm



2127/PL1
W 17 - **Vac** 230
Lm 1.350
L 1.000 mm x 100 mm
H 50 mm

2127	/A1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/A2	C (3.000°K)		
	/PL1	W (4.000°K)		

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10	14	15	19	28
Bianco White	Foglia Oro Gold Leaf	Grigio Grey	Nero Black	Oro Gold

2127/PL1-C-10

SCIA



2127/PL-C-15

BRAGA



2127/S-C-15

SCIA


SCIA

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate


* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2127/S
W 49 - Vac 230
Lm 3.000 (down) 1.000 (up)
L 1200 mm
H 10 mm
L CAVI / CABLES 1700mm



2127/S3
W 53 - Vac 230
Lm 4.000
Ø 700 mm
H 250 mm
L CAVI / CABLES 2000 mm



2127/PL
W 53 - Vac 230
Lm 4.000
Ø 700 mm
H 250 mm

2127	/S /S3 /PL	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	28 Oro Gold



2127/PL2-C-14


SCIA

SCIA


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/PL2
W 23 - Vac 230
Lm 1.800
L 1.000 mm x 145 mm
H 70 mm



2127/PL3
W 51 - Vac 230
Lm 4.100
L 1.130 mm x 145 mm
H 70 mm



2127/PL110-2
W 34 - Vac 230
Lm 2.750
L 1.130 mm x 145 mm
H 70 mm

2127	/PL2 /PL3 /PL110-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10	14	15	19	28
Bianco White	Foglia Oro Gold Leaf	Grigio Grey	Nero Black	Oro Gold



2127/PL3-C-10

SCIA

Tape



2133/PLS-7-C-19


BRAGA

TAPE

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate




2133/PLS-5

W 45 - Vac 230
Lm 3.750
Ø 440 mm
H 45 mm
L CAVI/CABLES 1.700 mm



2133/PLS-7

W 63 - Vac 230
Lm 5.250
Ø 560 mm
H 45 mm
L CAVI/CABLES 1.700 mm



2133/PLS-11

W 99 - Vac 230
Lm 8.250
Ø 700 mm
H 45 mm
L CAVI/CABLES 1.700 mm

2133	/PLS-5 /PLS-7 /PLS-11	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black



2133/SM-C-10 + 2146/R35 + Alimentatore remoto/Remote power supply


BRAGA

TAPE

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2133/SM


W 9 - Vdc 24
Lm 750
Ø 150 mm
H 240 mm
L CAVO / CABLES 2.000 mm



2133/S1

W 9 - Vac 230
Lm 750
Ø 150 mm
H 160 mm
L CAVO / CABLES 1.700 mm

2133	/SM /S1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	------------	---	------------------------------------	-------------------



2133/R

Ø 220 mm
H 30 mm
Rosone per collegamento
da 2 a 7 2133/SM
Rose for connection from
2 to 7 2133/SM




2133/N

Ø 20 mm
H 15 mm

2133	/R		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black
-----------------------	----------------------	---------------------



2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm





2133/R-10 + 2133/SM-C-10

BRAGA




2133/PL3-C-10

TAPE



2133/A1-C-19

BRAGA

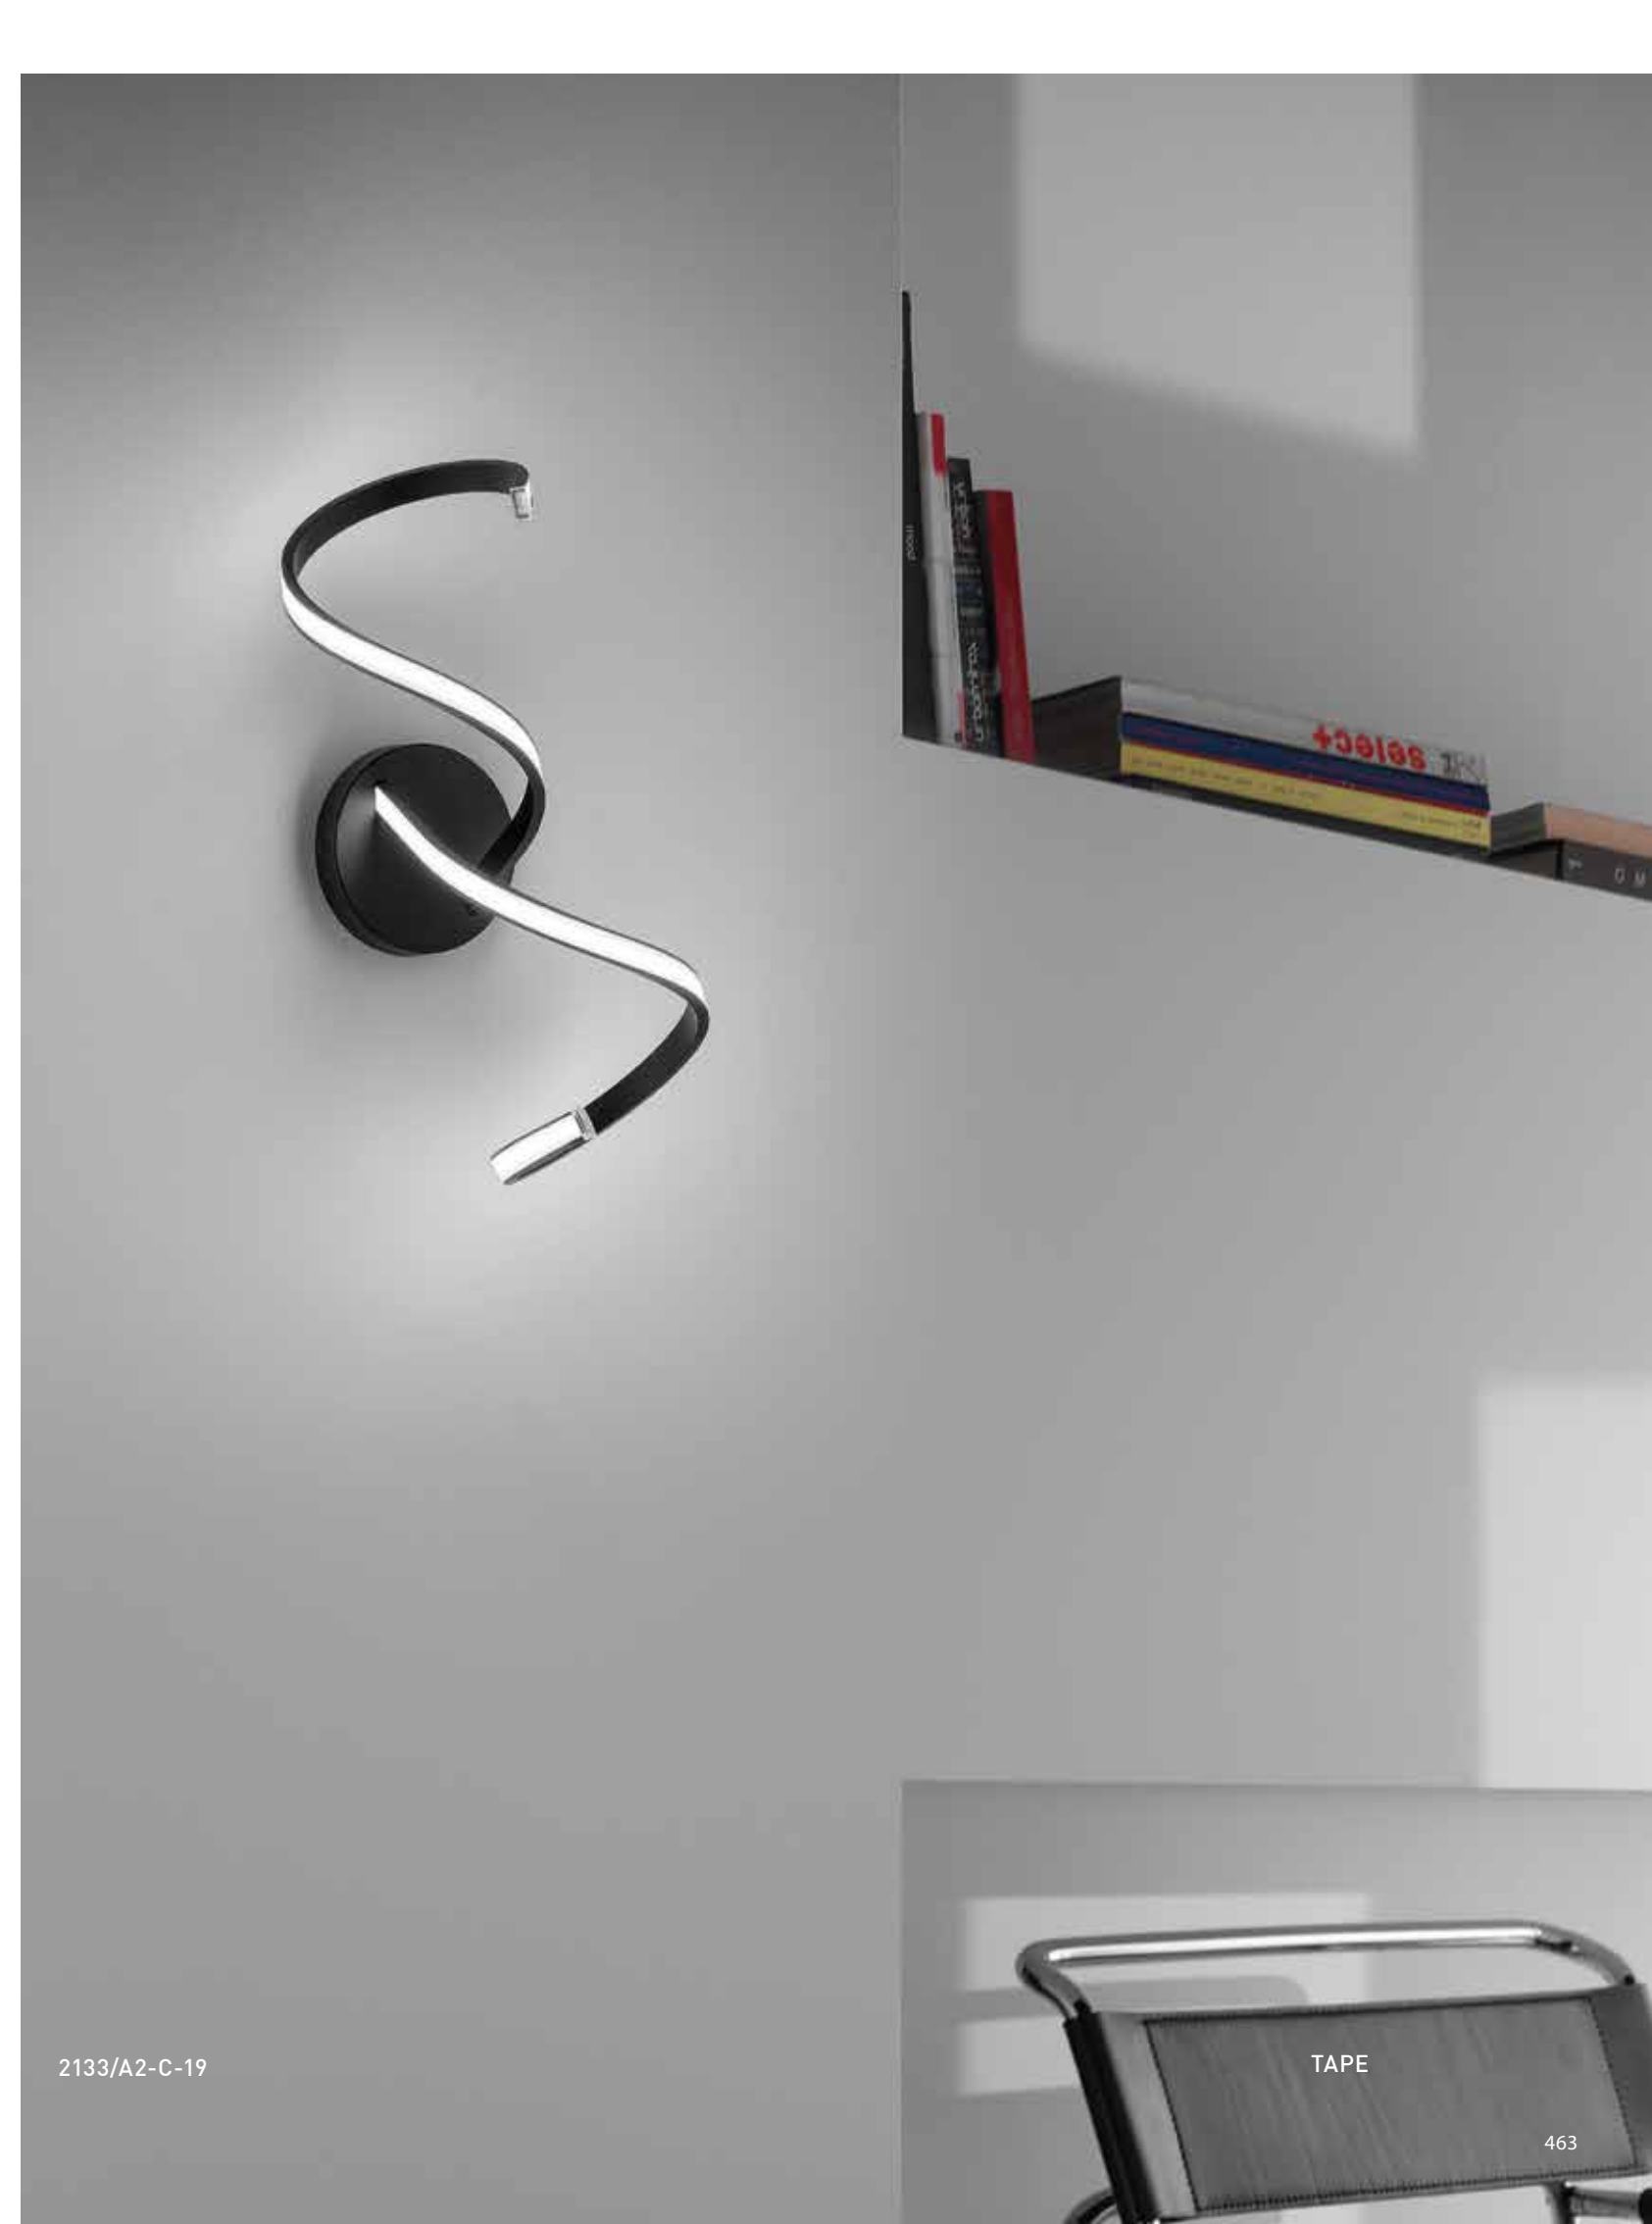

2133/A2-C-19

TAPE



2133/L-C-10


BRAGA

TAPE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2133/PL3


W 27 - Vac 230
Lm 2.250
Ø 400 mm
H 250 mm

2133	/PL3	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)



2133/A1

W 9 - Vac 230
Lm 750
Ø 150 mm
H 270 mm
SP 130 mm



2133/A2

W 18 - Vac 230
Lm 1.500
Ø 150 mm
H 370 mm
SP 130 mm



2133/L

W 5 - Vac 230
Lm 450
H 350 mm
BASE 100 x 100 mm

2133	/A1 /A2 /L	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black

Ray



2125/A2-C-10




BRAGA

RAY

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2125/A2

W 15 - Vac 230
Lm 1.100

L 560 x 60 mm
SP 35 mm

2125	/A2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	-----	---	------------------------------------	-------------------

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White



Traccia




2053/T1A-C-10

2053/T2B19-C-10

BRAGA


TRACCIA
CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2053/AP-F

W 27 - Vac 230
Lm 1.900
H 1.700 x L 23 mm
SP 55 mm
BASE
H 230 x L 50 mm



2053/AP-R

W 28 - Vac 230
Lm 1.950
H 1.700 x L 23 mm
SP 55 mm
BASE
H 230 x L 50 mm

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR


10

Bianco
White

19


Nero
Black

2053	/AP-F	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	TOUCH DIMMER (Standard)
2053	/AP-R	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)



2053/T2B19

W 23 - Vac 230
Lm 1.800
H 1.960 mm
L Braccio 500 mm
BASE
L 280 x 170 x H 15 mm



2053/T1A

W 29 - Vac 230
Lm 2.300
H 2.100 mm
L Braccio 500 mm
BASE
L 280 x 170 x H 15 mm

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10

Bianco
White

2053	/T2B19	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	TOUCH DIMMER (Standard)
2053	/T1A	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)



2053/AP-F-C-10

BRAGA




2053/AP-R-C-19

TRACCIA




TRACCIA

CRI > 90



2047/A
W 13 - Vac 230
Lm 1.000
L 715 x H 45 mm
SP 112 mm



2047/A1
W 8 - Vac 230
Lm 600
L 430 x H 45 mm
SP 112 mm

2147	/A /A1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
------	-----------	---	------------------------------------	-------------------

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

14
Foglia Oro
Gold Leaf

Keplero 24 V




KEPLERO 24 V

CRI > 90

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

INTERASSE CAVI 105 mm
GAP BETWEEN CABLES 105 mm



2023
W 8 - Vdc 24
Lm 800
L 120 x 120 mm
H 40 mm

COLORE STRUTTURA
STRUCTUR COLOR

11
Cromo
Chrome

2023	C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA <i>STRUCTUR COLOR</i>	
------	----------------------------	---	--

KEPLERO ACCESSORI 24 V



2022/M
Kit 2 morsetti per connessione cavo - trasformatore
2 terminals for wire - transformer connection
Ø 6 mm

11
Cromo
Chrome



2022/C10 - 2022/C50
10 metri di CAVO NON ISOLATO
50 metri di CAVO NON ISOLATO
10 metres of NON-INSULATED WIR
50 metres of NON-INSULATED WIR
Ø 6 mm

12
Nickel
Nickel




2022/TR 24
Trasformatore 150 W
in 230 VAC-OUT 24 VDC
L 245 X 130 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2022/TR24-D4
Taglio di fase / *Phase Cut*
2022/TR24-D6
1-10V - DALI - PUSH

10
Bianco
White



2022/P
Kit fissaggio parete - parete
Wall-wall fixing kit

15
Grigio
Grey



2022/D-S
Kit deviazione a soffitto
Ceiling extension kit
Ø 20 mm
H 160 mm

11
Cromo
Chrome



2022/ASC
Kit ausiliario sospensione cavo per lunghe tesate
Support kit for extra-long wire systems
L 140 mm
H MAX 1.300 mm

Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate

Colori / Colors




10
Bianco / *White*
RAL 9010



11
Cromo / *Chrome*



12
Nickel / *Nickel*

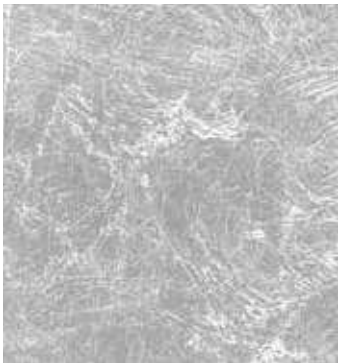

13
Foglia argento / *Silver leaf finish*




14
Foglia Oro / *Gold Leaf*



15
Grigio / *Gray*



19
Nero / *Black*
RAL 9005

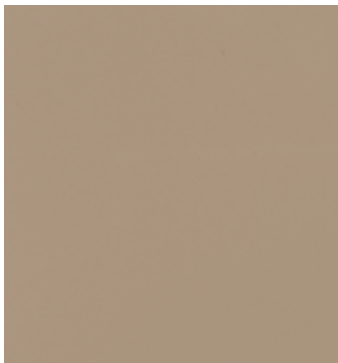

21
Grigio tortora / *Dove grey*
RAL 1019



22
Foglia rame / *Copper leaf finish*



23
Ruggine / *Rust*



24
Ferro / *Iron*



26
Inox / *Inox*

Colori / Colors



27
Ossidato / *Oxydized*



28
Oro / *Gold*



29
Alluminio Spazzolato / *Brushed Aluminum*



30
Gunmetal / *Gunmetal*



31
Rosé Spazzolato / *Brushed Rosé*



32
Bronzo Spazzolato / *Brushed Bronze*



33
Oro Spazzolato / *Brushed Gold*



35
Bronzo Verniciato / *Bronze Painted*
(PATAH 2525)




36
Champagne Spazzolato / *Brushed Champagne*



37
Nero Spazzolato / *Brushed Black*

D1-D2-D3

DIMMERABILE / DIMMABLE

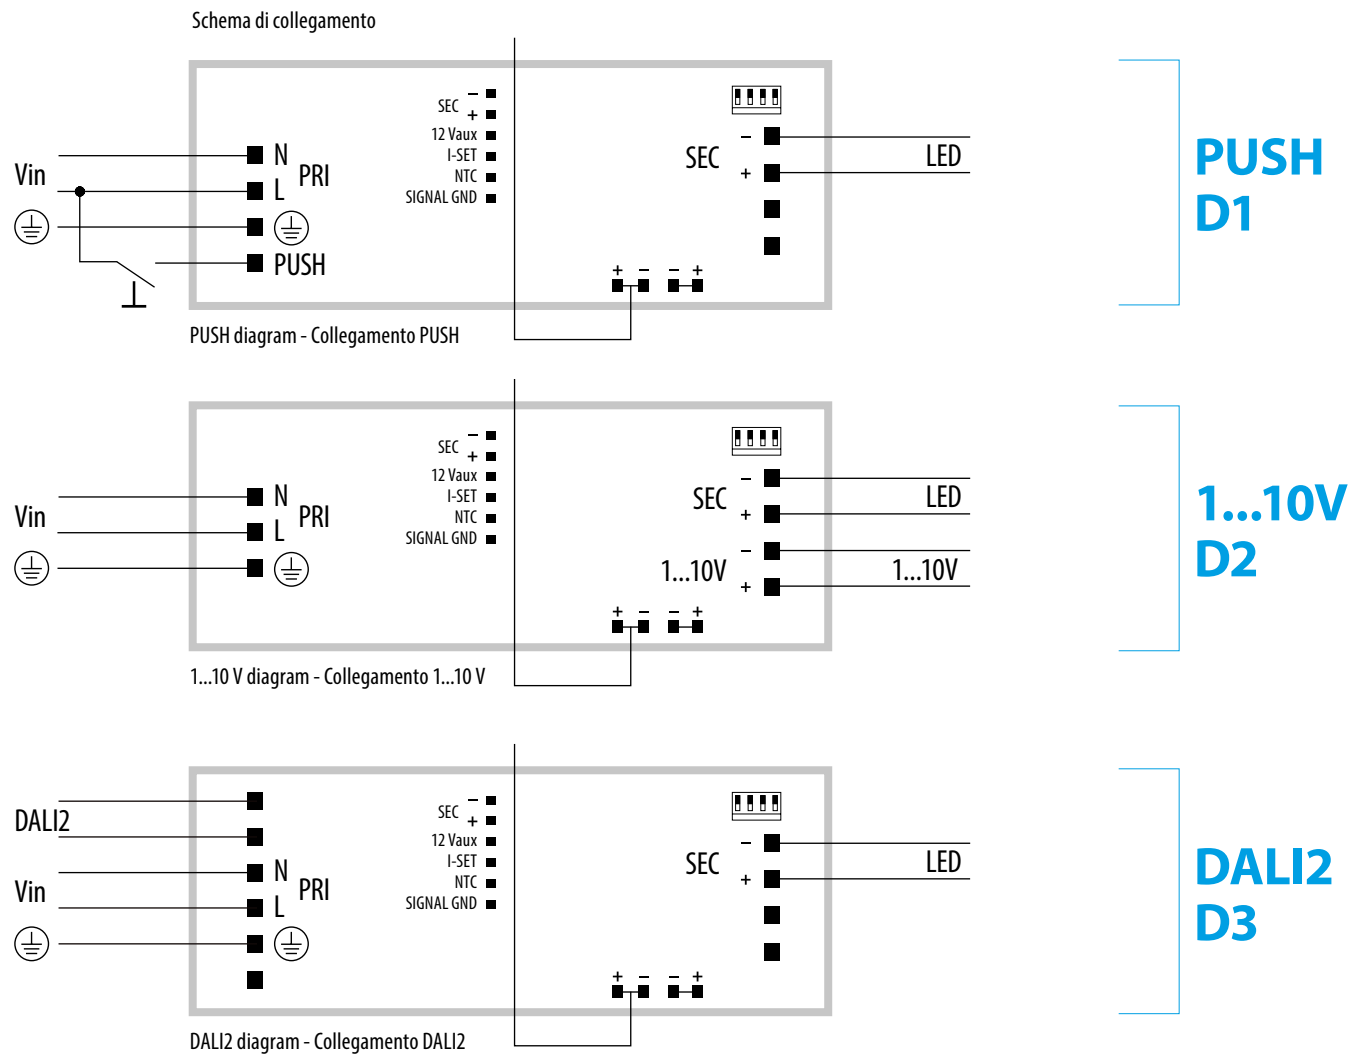


Modalità di funzionamento - Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante funzione PUSH, interfaccia 1...10 V (I=1 mA) o potenziometro da 100 Kohm e DALI2. - Caratteristiche della regolazione DALI2: - funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi; - richiamo di funzioni memorizzate; - compatibilità con interfacce DALI2 standard. - Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante la funzione PUSH (tensione di rete): - una pressione breve per accendere e spegnere; - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensità luminosa; - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi; - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato. - La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all'ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m / 49 ft. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m / 49 ft, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 110 - 240 Volt. - ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperto privi di spia luminosa incorporata. - Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 1...10 Vdc (dimmerazione locale 1...10 V, per connessioni esterne all'apparecchio garantire il doppio isolamento).	Operation Mode Light regulation 0/0,5 - 100 % by means of PUSH function, 1...10 V interface (I=1 mA) or 100 Kohm potentiometer and DALI2. Features DALI2 dimming: - memory function for sets or light groups; - recall of stored functions; - compatible with standard DALI2 interfaces. Light regulation 0/0,5 - 100 % by means of PUSH function (mains voltage): - a short push to turn on and off; - a longer push to increase or decrease light intensity; - regulation automatically stops at minimum and maximum values; - for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again. Maximum length of the cable, from push button to last driver, must be max. 15 m / 49 ft. In case of applications where the cable is longer than 15 m / 49 ft, keep this separate from the 110 - 240 Volt mains cable. ATTENTION: only use normally open push buttons with no incorporated warning light. Specific dimming terminal connection with a 1...10 Vdc electronic potentiometer (1...10 V local dimming, double insulation required for external connection).
--	---

D4

DIMMERABILE / DIMMABLE


TAGLIO DI FASE / PHASE CUT

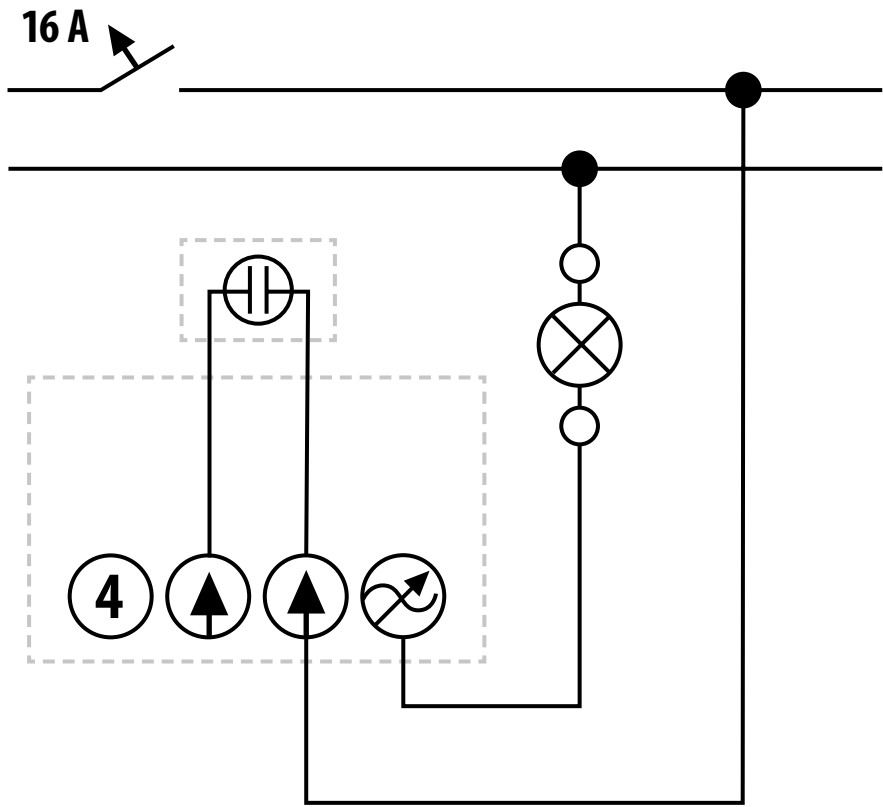


D6

DIMMERABILE / DIMMABLE


PUSH

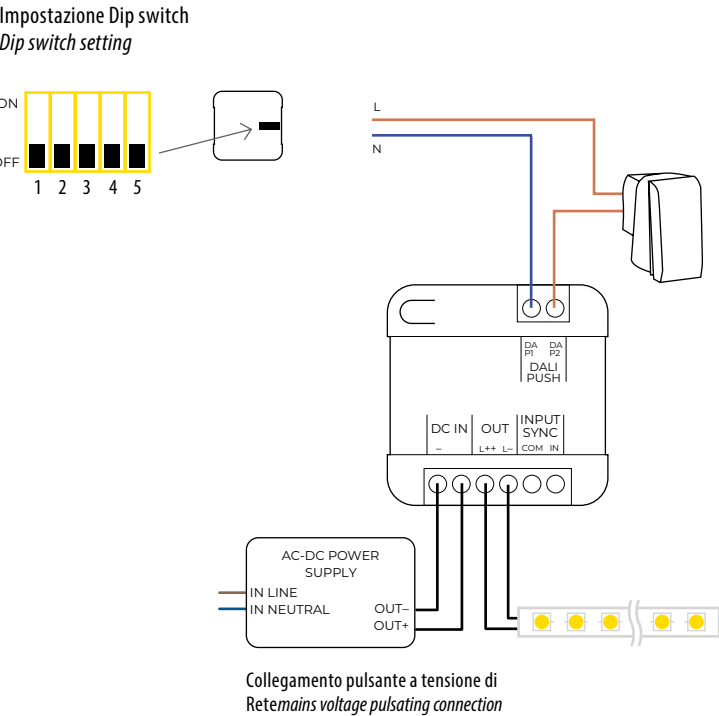

DALI2

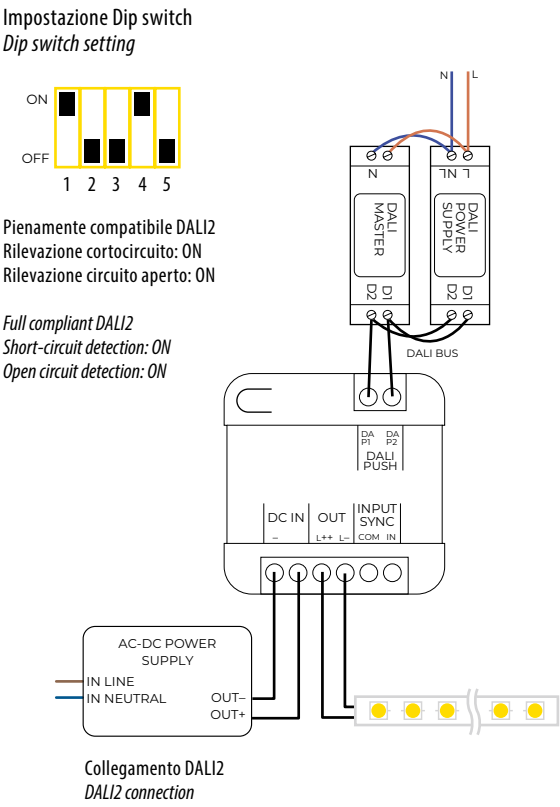


Modalità 0-10V/1-10V attivo/passivo e potenziometro lineare 47Kohm
0-10V/1-10V active/passive mode and 47Kohm linear potentiometer

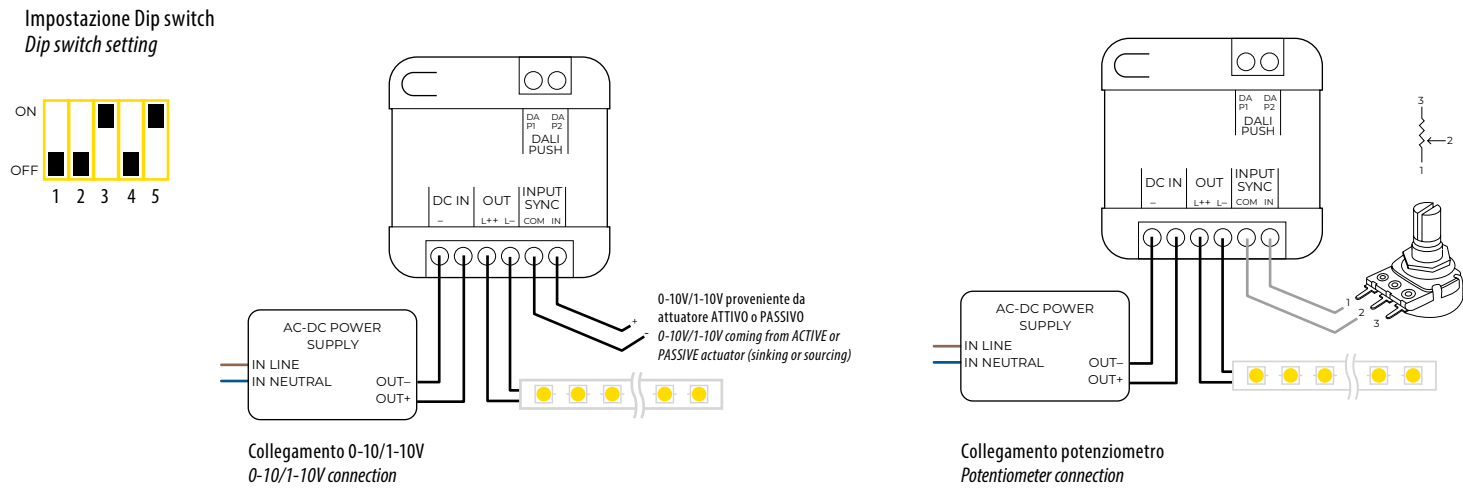


SLAVE MODE / SLAVE MODE

Impostazione Dip switch (su SLAVE):
Dip switch setting (on SLAVE):

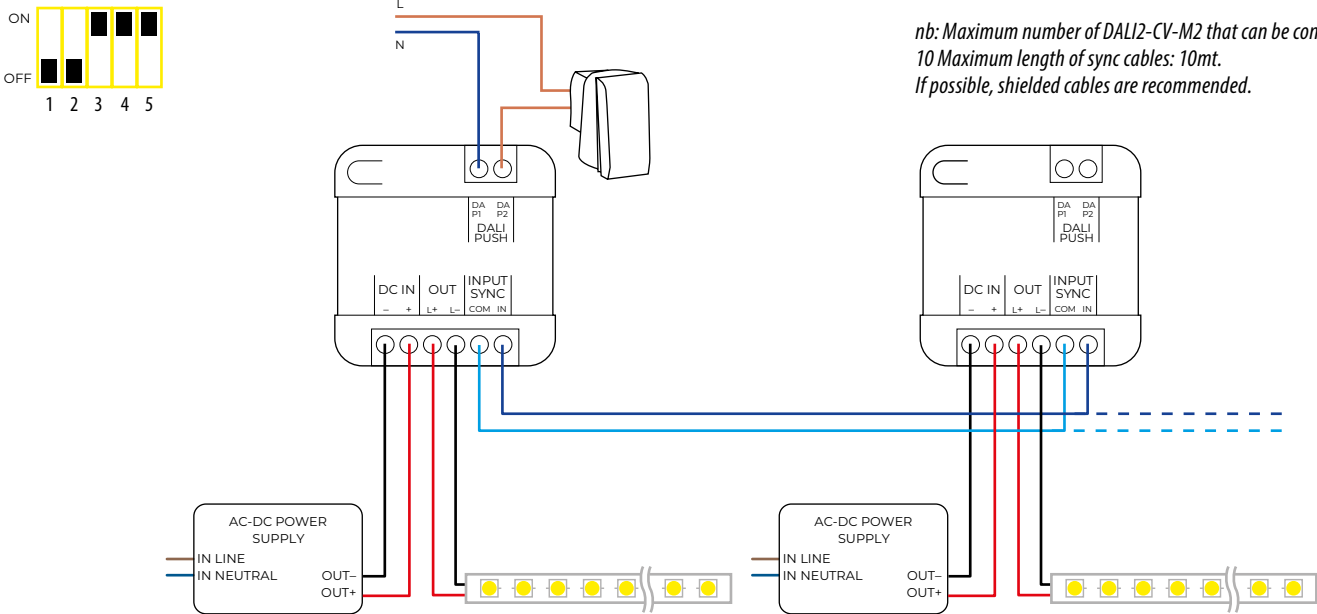

Collegamento slave a DALI2-CV-M2 con ingresso PULSANTE
Slave connection to DALI2-CV-M2 with BUTTON input

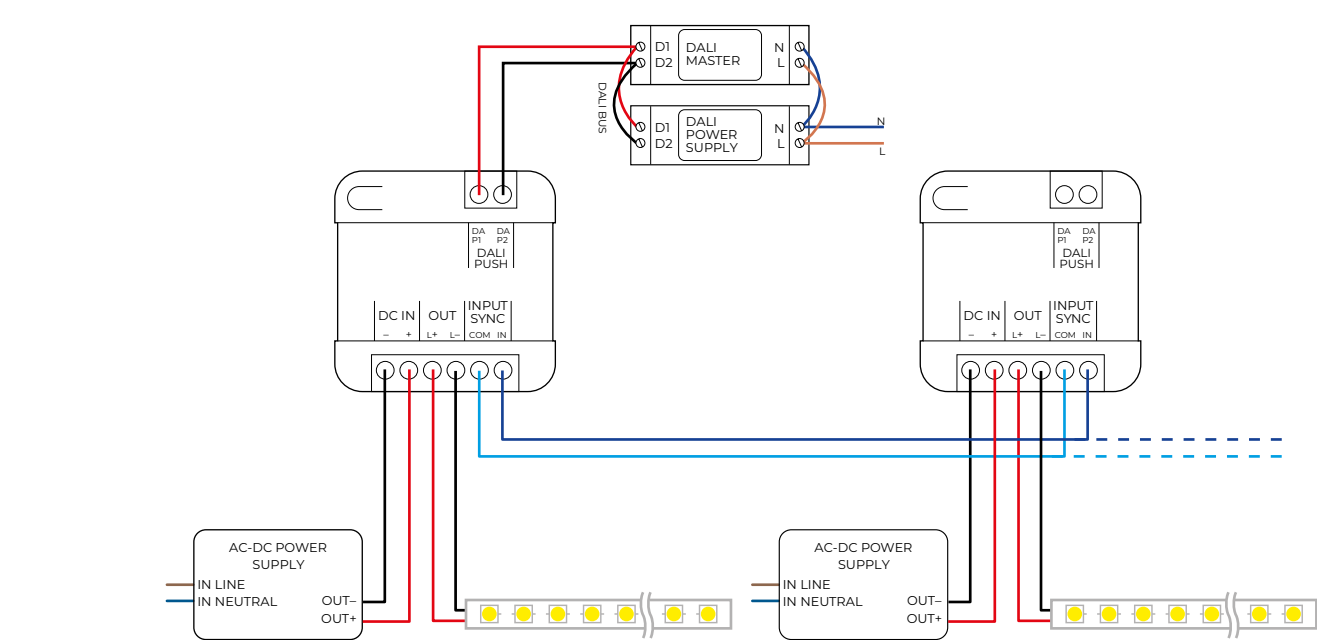



D8



DIMMERABILE / DIMMABLE

DOWNLOAD APP

DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m

CASAMBI


GEOMETRIC - NETS - HUG - LOOP - SPIRA - ROUND - CLOCK - FLAT - LINK - SCIA - TAPE

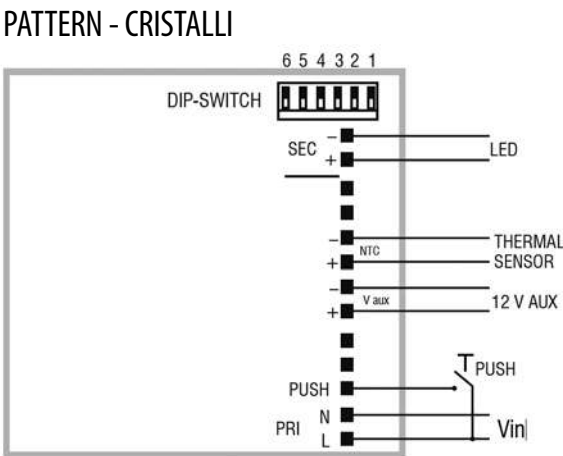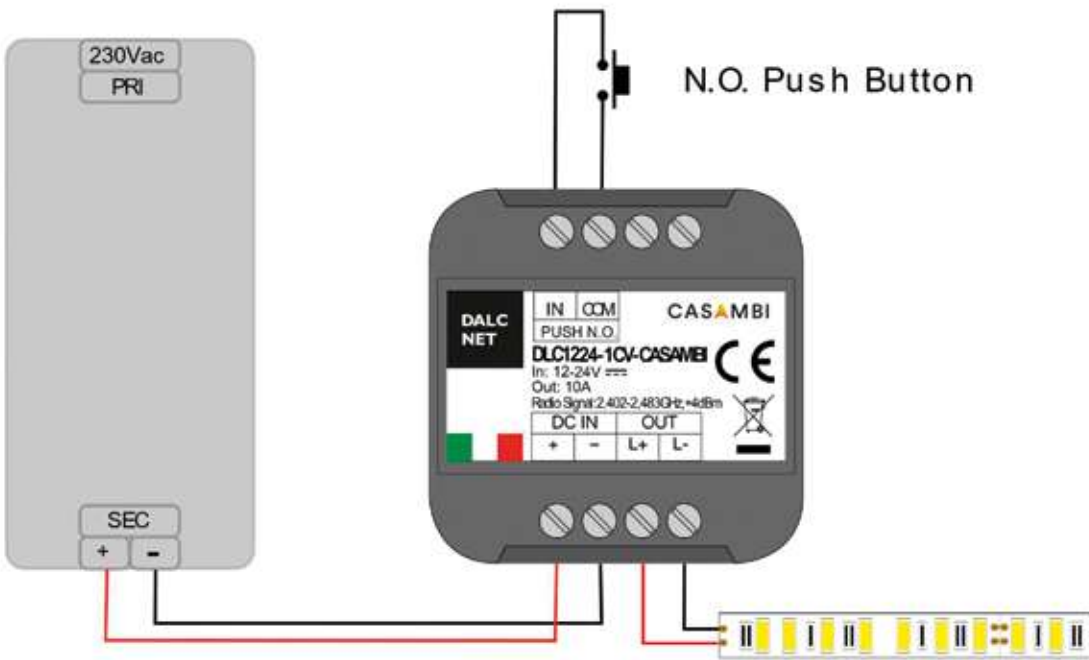


PUSH diagram - Collegamento PUSH

DIMMERABILE / DIMMABLE 230 Vac

1° OPZIONE/OPTION

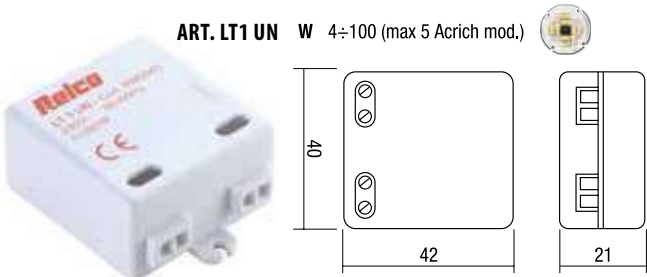

Schemi di collegamento - Wiring diagrams

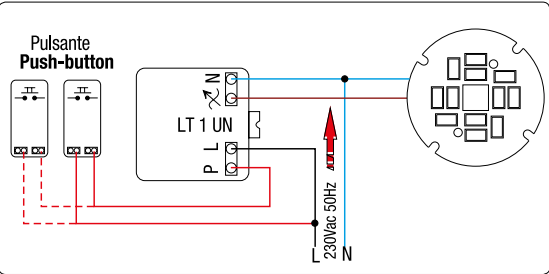

Regolatore da incasso universale con comando a pulsante separato LT 1 UN è in grado di comandare:

- Lampadine a incandescenza e alogene
- Lampadine a LED dimmerabili ●
- Moduli Acrich - Acrich 2
- Lampade fluorescenti dimmerabili

L'accensione e lo spegnimento avvengono per mezzo di una breve pressione (inferiore a 0,3 sec.) su un pulsante (non utilizzare pulsanti con spia luminosa incorporata). Per ottenere la regolazione dell'intensità luminosa premere il pulsante fino al raggiungimento dell'intensità desiderata, a livello raggiunto interrompere la pressione. Qualora si desideri invertire il senso di regolazione, interrompere la pressione e ripristinarla. Allo spegnimento il livello viene memorizzato, salvo interruzioni di rete. Il comando a pulsante, offre anche la possibilità di abbinare ricevitori infrarosso e/o onde radio per ottenere un comando a distanza.

Universal recessed dimmer with separate push-button control LT 1 UN can control:

- Incandescent and halogen lamps
- Dimmable LED lamps ●
- Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules
- Dimmable fluorescent lamps

The switching on and off takes place by means of a short touch/press (less than 0,3 seconds) of a push-button (do not use buttons with incorporated indicator light). To achieve the light intensity adjustment, press the push-button until the desired intensity level is reached; once this intensity is reached, stop pressing. If the regulation direction needs to be changed, interrupt the contact and reset the direction. The regulation level is memorised at switch-off, unless the network is interrupted.



Selezione del tipo di carico
LT 1 UN è in grado di adattarsi a qualunque tipo di carico impostando tramite dip-switch (posti nella parte posteriore) il funzionamento desiderato. La selezione deve essere effettuata in assenza di tensione di rete.

Caratteristiche Tecniche

- Assenza di ronzio acustico
- Collegamento con morsetteria
- Grado di protezione IP00
- Potenza dissipata 2W/A
- Conforme EN61058-1





The push-button control also offers the possibility to combine infra-red receivers and/or radio waves obtaining remote control.

Selection of the type of load
LT 1 UN is able to adapt to any type of load by setting, with the dip-switches (placed in the back), the desired function.

Technical features

- No acoustic buzzing
- Connection to a pole terminal board
- IP00 protection degree
- 2W/A dissipated power
- Compliant with EN61058-1

Adatto per installazione in scatola di derivazione o in scatola 503
Suitable for installation in junction box or in box type 503



Selezione Dip-Switch - Dip-Switch selection

2° OPZIONE/OPTION




Varialuce per barra DIN. La regolazione avviene per mezzo di pulsanti NA (non a corredo). RH LED è realizzato con tecnologia IGBT, adatto alla regolazione di lampade alogene e lampade LED dimmerabili, è dotato inoltre di soft-start, e protezioni; termica - sovraccarico e corto circuito.

Dimmer for DIN track. Apparatuses regulated by NO push-button switches (not supplied). The RH LED has been developed with IGBT technology, suitable for halogen lamps and dimmable LED lamps. It also equipped with Soft-Start, thermal, over load and short circuit protection.

Trailing edge technology (IGBT)

W	V	Hz	Mod	PCS	CCM
10÷400 - max 40 lampadine LED/LED lamps	220-240	50	4 DIN NO SI	1	589,05
25÷600 - HALO lamps	220-240	50	4 DIN NO SI	1	589,05

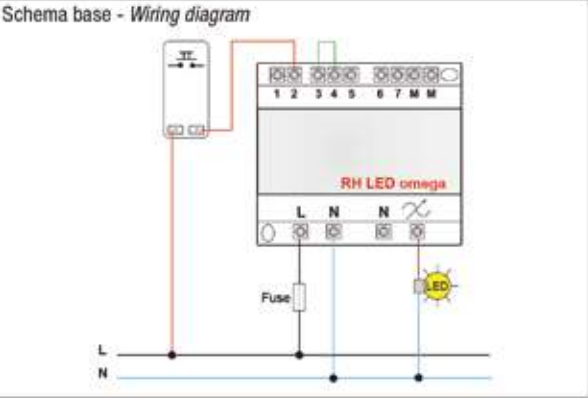

3° OPZIONE/OPTION



Art.	Serie	W	Vac	Hz
1	DIMLED 34 DSL	International	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
2	DIMLED 34 DLT	Light	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
3	DIMLED 34 DTC	Light Tech	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
4	DIMLED 34 DVP	Vimar Plana	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
5	DIMLED 34 DAX B	Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
6	DIMLED 34 DEK A	Eikon	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
7	DIMLED 34 DAX S	Silver Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
8	DIMLED 34 DEK S	Eikon Next	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50
9	DIMLED 65 DAK	Ø 65mm	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230 50



Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di:

- Lampadine a LED dimmerabili Acrich
- Moduli Acrich - Acrich 2

La potenza applicabile è pari a un minimo di 4W e un massimo di 100W. Comando diretto mediante deviatore a pressione e regolazione mediante rotazione della manopola stessa; accensione e spegnimento mediante pressione della manopola.

DIMLED... è un dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recenti tecnologie del microprocessore.



Built-in rotary dimmer with built in way control for:

- Dimmable LED lamps Acrich
- Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules modular series.

The minimum power is 4W and maximum is 100W. Direct command through deviator by pressure and regulation through rotation of the same handle grip; lighting and turning off through pressure of the handle grip.

DIMLED... a latest-generation dimmer which exploits the most recent micro-processor technology.

Schemi di collegamento - Wiring diagrams

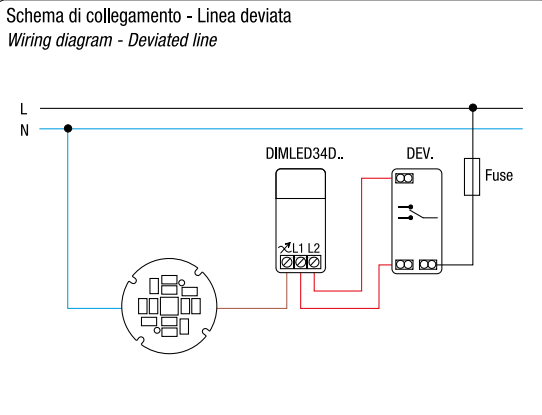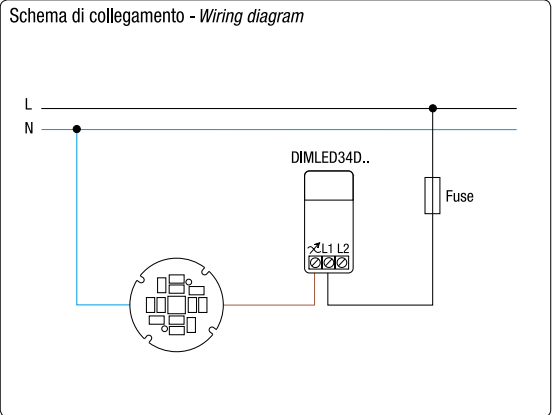

4° OPZIONE/OPTION



BUSCH JAEGER 6523U



Il marchio CE è un marchio europeo di garanzia che, rilasciato dopo una serie di rigorosi test di controllo, certifica la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti dalle normative CE.
The CE mark is a European guarantee mark, issued after a series of strict tests, which certifies product quality and its compliance with the safety standarts envisaged by EEC regulations.



Grado di protezione contro corpi solidi o liquidi.
Index protection.



Apparecchi di illuminazione nei quali le eccessive temperature che possono verificarsi in un componente a causa di un guasto, non devono surriscaldare il piano d'appoggio.
Luminaires in which the excessive temperatures which may arise due to failure of a component shall not overhear the mounting surface.



APPARECCHIO IN CLASSE II
Apparecchiature provviste di isolamento doppio o rinforzato e non aventi nessun dispositivo di collegamento a un conduttore di protezione.
CLASSE II LUMINAIRES
Luminaires supplied with double insulation and having no device for electrical bonding.



APPARECCHIO IN CLASSE I - Apparecchiature provviste di isolamento semplice: è richiesta la messa a terra di protezione.
CLASSE I LUMINAIRES - Luminaires supplied with single insulation: protective groundin is required.



BRAGA F.LLI s.n.c.
Via Soniga, 7
I-25080 Nuvolento
Brescia - Italy
P.Iva/CF IT 00737770172

UFFICIO VENDITE ITALIA

Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296

info@fratellibraga.it

EXPORT SALES DPT.

Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296
Cell. +39 - 388 974 8282

export@fratellibraga.it

www.fratellibraga.it

Realized by
studiopointer.com
© 04/2025

Printed in Italy by
INTESE GRAFICHE
Brescia ITALY

BRAGA si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie collezioni, in qualunque momento e senza preavviso.
Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa.

*BRAGA reserves the right to modify our collections at any time it deems appropriate and without giving prior notice.
The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system. All the models shown may be changed over time without any prior notice.*

